

DEWALT®



CENÍK

STROJŮ DEWALT

2019 - 2020

Systém XR FLEXVOLT s napětím 18/54 V.....	2
Kombo sady XR FLEXVOLT	5
Systém XR 18 V TOOL CONNECT	6
Systém XR s napětím 18 V	7
Systém XR s napětím 10,8 V.....	17
Systém XR s napětím 7,2 V	18
Rádía	18
Náhradní akumulátory a nabíječky.....	20
Lasery, měřiče vzdálenosti.....	21
Magnetická vrtačka	24
Vrtačky.....	24
Rázové utahováky.....	24
Elektrické a diamantové vrtačky.....	25
Vrtačky pro diamantové vtání	25
Diamantové vrtačky a řezání obkladů a dlažby / horkovzdušné pistole.....	26
Řezačka obkladů.....	26
Horkovzdušné pistole.....	26
Vrtací a kombinovaná kladiva SDS Plus / odsávání prachu	27
Sekací kladiva SDS Max	28
Kombinovaná kladiva SDS Max	28
Bourací kladiva SDS Max	29
Bourací kladiva se šestihranem	29
Rozbrušovačky kovů	29
Odsávání prachu.....	29
Pily na stavební materiály	30
Úhlové brusky 115 mm.....	30
Úhlové brusky 125 mm.....	30
Úhlové brusky 150 mm.....	32
Leštička	32
Úhlové brusky 180 mm.....	32
Úhlové brusky 230 mm.....	32
Přímé brusky	32
Brusná síťovina.....	33
Vibrační brusky	33
Excentrické brusky	33
Hoblíky	33
Oscilační multibruska	34
Vrchní frézy	34
Ohraňovací frézy.....	34
Lamelovací frézy.....	34
Příslušenství pro vrchní frézy a ohraňovací frézy.....	35
Kotoučové pily.....	35
Ponorné kotoučové pily	36
Přímočaré pily	36
Mečové pily	36
Odsávací systémy.....	37
Pokosové pily	38
Pokosové pily a stolové kotoučové pily.....	39
Stolové, kapovací a pokosové pily.....	40
Stolové kotoučové pily.....	42
Pily s radiálním ramenem.....	43
Pásové pily.....	43
Srovnávací a tloušťkovací stroje	43
Brašny na nářadí	44
Kufry TSTAK	45
Kufry Tough System	46
Kufry Tough System, kompresory, vzduchová hřebíkovačka.....	47
Rejstřík.....	48

Systém XR FLEXVOLT s napětím 18/54 V

Ruční kotoučová pila FLEXVOLT 54 V

DCS5575T2 / DCS5575N

- Nastavení hloubky řezu až do 67 mm • Bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem pro náročné provozní podmínky na stavbách • Nelze použít s vodící lištou • Dodáváno v kufru Tstak
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 35 m OSB 19 mm nebo 128 řezů fošny 100 × 50 mm
- DCS5575N: Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCS5575T2	DCS5575N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 800 ot/min	
Kapacita síkových řezů	57°	
Max. hloubka řezu při 90°	67 mm	
Max. hloubka řezu při 45°	49 mm	
Pilový kotouč (DT99562)	190 × 30 mm, 24 zubů	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,6 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 644,63 Kč	12 388,43 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	26 190,00 Kč	14 990,00 Kč



Ruční kotoučová pila FLEXVOLT 54 V

DCS5576T2 / DCS5576N

- Nastavení hloubky řezu až do 67 mm • Bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem pro náročné provozní podmínky na stavbách • Lze použít s vodící lištou • Dodáváno v kufru Tstak
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 35 m OSB 19 mm nebo 128 řezů fošny 100 × 50 mm
- DCS5576N: dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCS5576T2	DCS5576N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 800 ot/min	
Kapacita síkových řezů	57°	
Max. hloubka řezu při 90°	67 mm / 57 mm s lištou	
Max. hloubka řezu při 45°	49 mm / 39 mm s lištou	
Pilový kotouč (DT99562)	190 × 30 mm, 24 zubů	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,7 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	22 471,07 Kč	12 884,30 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	27 190,00 Kč	15 590,00 Kč

Ruční ponorná pila FLEXVOLT 54 V

DCS5520T2R / DCS5520T2 / DCS5520NT

- Paralelní ponorný mechanismus • Integrované položení zpětných razů • Práce u spoje stěny a podlahy s odstupem pouze 13 mm • Dodáváno v kufru Tstak • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 115 řezů fošny 100 × 50 mm
- DCS5520T2R: Včetně 1,5 m vodící lišty DeWALT
- DCS5520NT: Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCS5520T2	DCS5520T2R	DCS5520NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Dodáváno s lištou	NE	ANO	NE
Otáčky naprázdno	2500 - 4200 ot/min		
Kapacita síkových řezů	57°		
Max. hloubka řezu při 90°	59 mm / 55 mm s lištou		
Max. hloubka řezu při 45°	44 mm / 40 mm s lištou		
Pilový kotouč (DT99561)	165 × 20 mm, 42 zubů		
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,7 kg		
Doporučená prodej. cena bez DPH	27 016,53 Kč	29 082,64 Kč	14 371,90 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	32 690,00 Kč	35 190,00 Kč	17 390,00 Kč



Mečová pila FLEXVOLT 54 V

DCS388T2 / DCS388N

- Pákové upínání pilových listů umožňuje rychlou a snadnou výměnu • LED osvětlení poskytuje větší komfort, přesnost a bezpečnost práce • Dodáváno ve standardním odolném kufru • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 158 řezů střední latě 40 × 60 mm nebo 16 řezů roxaru 19 mm nebo 34 řezů fošny 100 × 50 mm
- DCS388N: Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCS388T2	DCS388N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Počet zdvihů naprázdno	0 - 3000 z/min	
Délka zdvihů	29 mm	
Max. řezná kapacita dřeva / kov / PVC	300 / 130 / 160 mm	
Hmotnost	3,6 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 479,34 Kč	12 388,43 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	25 990,00 Kč	14 990,00 Kč



Pokosová pila 216 mm FLEXVOLT 54 V

DCS777T2 / DCS777N

- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, není nutné žádné seřízení pily • Zdokonalené odsávání prachu kompatibilní se systémem AirLock • Pečlivě opracovaná základna a vodítko pro dokonalou přesnost při nejnáročnějších pracovních aplikacích • Pevné zarážky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech 15°, 22,5°, 30° a 45°, rychloupínací mechanismus pro nastavení pokosu až do 50°
- Posuvné levé pravítko s měřítkem zlepšuje podpirání materiálu a ovládání pily • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 220 řezů střední latě 60 × 40 mm
- DCH777N: Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici



FLEXVOLT plátky do mečových pil

Kód	Popis	Doporučená prodej. cena bez DPH	Doporučená prodej. cena vč. DPH
DT99554	XR FLEXVOLT pilový plátek na dřevo s hřebíky, 5 ks, délka 152 mm, 4/6TPI	347,11 Kč	420,00 Kč
DT99555	XR FLEXVOLT pilový plátek na dřevo s hřebíky, 5 ks, délka 230 mm, 4/6TPI	466,12 Kč	564,00 Kč
DT99552	XR FLEXVOLT pilový plátek na kovy, 5 ks, délka 203 mm, 14/18 TPI	790,08 Kč	956,00 Kč
DT99553	XR FLEXVOLT pilový plátek na kovy, 5 ks, délka 152 mm, 14/18 TPI	613,22 Kč	742,00 Kč
DT99550	13dílná sada plátků pro mečové pily FLEXVOLT	1 499,17 Kč	1 814,00 Kč
DT99551	8dílná sada plátků pro mečové pily FLEXVOLT	1 055,37 Kč	1 277,00 Kč

Technické údaje:	DCS777T2	DCS777N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Výkon	1 500 W	
Otáčky kotouče	6 300 ot/min	
Pilový kotouč (DT99569)	216 × 30 mm, 36 zubů	
Kapacita síkových řezů	48°	
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50/50	
Max. kapacita řezu (šířka × výška)		
90°/90°	270 × 60 mm	
90°/45°	173 × 62 mm	
45°/90°	190 × 60 mm	
Max. řezná kapacita 45°/45°	190 × 48 mm	
Max. hloubka řezu pily	80 mm	
Hmotnost	14,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	27 842,98 Kč	16 520,66 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	33 690,00 Kč	19 990,00 Kč

Pokosová pila 250 mm FLEXVOLT 54 V

DCS778T2 / DCS778N

- Indikátor čáry řezu XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje pracovní prostor, není nutné žádné seřízení pily • Zdokonalené odsávání prachu kompatibilní se systémem AirLock • Pečlivě opracovaná základna a vodítko pro dokonalou přesnost při nejnáročnějších pracovních aplikacích • Pevné zarážky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech 15°, 22,5°, 30° a 45°, rychloupínací mechanismus pro nastavení pokosu až do 50°
- Posuvné levé pravítko s měřítkem zlepšuje podpirání materiálu a ovládání pily
- DCS778N: Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici



Technické údaje:	DCS778T2	DCS778N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Výkon	1 500 W	
Otáčky kotouče	4 300 ot/min	
Pilový kotouč (DT99569)	250 × 30 mm, 36 zubů	
Kapacita síkových řezů	48°	
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	50/50	
Max. kapacita řezu (šířka × výška)		
90°/90°	305 × 85 mm	
90°/45°	305 × 45 mm	
45°/90°	215 × 85 mm	
Max. řezná kapacita 45°/45°	215 × 85 mm	
Max. hloubka řezu pily	85 mm	
Hmotnost	17,2 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	31 231,40 Kč	21 066,12 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	37 790,00 Kč	25 490,00 Kč

Pokosová pila 305 mm FLEXVOLT 54 V

DHS780T2A / DHS780N

- Indikátor čárý žvý XPS umožňuje rychlé a přesné srovnání plochy kotouče a soustředě
osmiřování pracovním proutem, není nutné žádné seřizování plaví • Velké odvětví posuvné vodníce poskytuje
maximální prostor při řezání velkých obrobků při nastavení jakéhokoli úhlu nebo kombinace úhlu
- Jednoduché a přesné nastavení úhlu od 49° do 49° vlevo a vpravo • Elektronická regulace
otáček umožňuje snížení teploty při řezání různých materiálů, než je dřevo • Nové zastavení
pro pokovové žvý umožňuje rychlejší a snadnější nastavení úhlu žvý mezi 0° až 50° vlevo a mezi
0° až 60° vpravo • Pro napájení plaví jsou použity 2 akumulátory FLEXVOLVO nebo adaptéř DC500
230V na 54V
- **DHFE3900** - Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kategorii korbí

Adaptér 220 V pro FLEXVOLT

DCB500

- Adaptér pro napájení strojů FLEXVOLT ze sítě 220 V, které jsou nájeny dvěma akumulátory FLEXVOLT 54 V • Délka přívodního kabelu 3,2 m • Lze připojit ke všem elektrocentralám a generátorům.

Technické údaje:	DCB500
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 553,72 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 090,00 Kč



Technické údaje:	DHS780T2A	DHS780N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Obtáčky kotouče	3 800 ot/min	
Pilový kotouč (DT99575)	305 x 30 mm, 60 zubů	
Kapacita šikmých řezů	49 °	
Max. kapacita pokosového řezu (vpravo/vlevo)	60/50	
Max. kapacita řezu (šířka x výška)		
90°/90°	303 x 110 mm	
90°/45°	211 x 112 mm	
45°/90°	268 x 63 mm	
Max. řezná kapacita 45°/45°	212 x 76 mm	
Max. hloubka řezu pily	170 mm	
Hmotnost	25,5 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	38 008,26 Kč	26 685,95 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	45 990,00 Kč	32 290,00 Kč

Stolní pila 210 mm FLEXVOLT 54 V

DCS7485T2 / DCS7485N

- Ocelová ochranná klec chrání pilu pred poškodením na staveništi • Prední a zadní zajištění vodíka a velká a jasná číselná měřítka poskytují vynikající přesnost a jednoduché použití • Vodicí systém zaručuje kapacitu podélného řezu 610 mm • Konstrukce horního slotu z hliníkových slitiny zaručuje přesnost a přesnost • Systém ochrany proti přetížení zajišťuje kvalitní výkon při řezání tvrdého, mokrého nebo zmraženého dřeva • Rychlopřipínání pro silné řezy s velkými měřítkem umožňují jednoduchou a přesné seřízení
- DSS7485N: Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici



Technické údaje:	DCS7485T2	DCS7485N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky kotouče	5 800 ot/min	
Pilový kotouč (D199565)	210 x 30 mm, 24 zubů	
Kapacita síkových řezů	~3 až 48°	
Max. řezná kapacita vpravo (s vodítkem)	610 mm	
Max. řezná kapacita vlevo	318 mm	
Max. hloubka řezu 90°	65 mm	
Max. hloubka řezu 45°	45 mm	
Rozměr stolu	485 x 485 mm	
Hmotnost	21,5 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	33 710,74 Kč	23 297,52 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	40 790,00 Kč	28 190,00 Kč

Pila Alligator 295 mm FLEXVOLT 54 V

DCS396T2 / DCS396N / DCS397T2 / DCS397N

- Ideálny pro rezání dutých palených cihel třídy 12 • Dva pilové listy se pohybují v protiběžném směru a tak zabránějí nežádoucímu pohybu materiálu při rezání • Pracheňná převodovka a ložiska prodlužují životnost pily • Škrábí z hořčičkové slitiny zaručuje podstatně nižší hmotnost a delší životnost • Jednoduchý hydraulický systém pro výměnu pilových listů zkracuje prostopa
- Vykon na jedno nabití akumulátoru:cca 100 řezů duté palené cihly
- **DCS396N:** dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici, BEZ ŘEZŮVÝCH PLÁTKŮ
- **DCS397N:** dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici, BEZ ŘEZŮVÝCH PLÁTKŮ

Technické údaje:	DCS396T2	DCS396N	DCS397T2	DCS397N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Řezné pletky v základu třída 12	ANO	NE	ANO	NE
Delka lišty	295 mm		430 mm	
Počet zdvihů	2 400 z/min		2 400 z/min	
Zastavení řezného nástroje za	0,2 s		0,2 s	
Hmotnost	6,55 kg	5,5 kg	6,65 kg	5,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	23 628,10 Kč	12 636,36 Kč	25 280,99 Kč	15 198,35 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	28 590,00 Kč	15 290,00 Kč	30 590,99 Kč	18 390,00 Kč



Pilové plátky do stavební pily Alligator FLEXVOLT 54 V

Kód	Popis	Doporučená prodej. cena bez DPH	Doporučená prodej. cena vč. DPH
DT199590	XR FLEXVOLT pilový list pro řezý dutých cihlových bloků řídy 20, délka 295 mm	3 188,43 Kč	3 858,00 Kč
DT199591	XR FLEXVOLT pilový list pro řezý dutých cihlových bloků řídy 20, délka 430 mm	5 226,45 Kč	6 324,00 Kč
DT199592	XR FLEXVOLT pilový list pro řezý dřeva, délka 295 mm	847,11 Kč	1 025,00 Kč
DT199593	XR FLEXVOLT pilový list pro řezý dřeva, délka 430 mm	1 325,62 Kč	1 604,00 Kč



Řezný diamantový kotouč pro DCS690

	DT40260
Průměr kouče	230 mm
Průměr upínacího otvoru	22,23 mm
Šířka/výška segmentu	3/12 mm
Doporučená prodejní cena bez DPH	1 509,09 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	1 826,00 Kč



Vrtačka s velkým momentem FLEXVOLT 54 V

DCD460T2 / DCD460NT

- Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon a dlouhou provozní dobu
- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabraňuje zablokování nářadí
- V případě zablokování snižuje kroutící moment a rychlost otáček tak, aby měl uživatel plnou kontrolu nad nářadím
- Výkon na jedno nabití akumulátorů: cca 365 otvorů hadovitým vrtákem 22 mm nebo cca 138 otvorů samoposuvným vrtákem 6,5 mm do smrkového dřeva 50 mm.
- **DCD46MONT**: dovádá se bez akumulátorů a nabíječky v kufří Tstak

Technické údaje:	DCD460T2	DCD460NT
Akumulátor	18V / 6,0 Ah / 54V/2,0 Ah	-
Výkon	1500 W	
Otáčky naprázdno	0 - 300 / 0 - 1250 min ⁻¹	
Krouticí moment	140/130 Nm	
Max. průměr vrtaku do dřeva	152 mm	
Kapacita skříně	13 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	5,9 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	20 652,89 Kč	11 561,98 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	24 990,00 Kč	13 990,00 Kč



Rozbrušovací pila 230 mm FLEXVOLT 54 V

DCS690X2 / DCS690N

- Ořizný kryt lze nastavit do 5 poloh • Hloubka řezu 82 mm umožňuje řezání dlažby, výztužné oceli a betonu • Dokonalé utěsnění boxu na baterii zabránění vnikání prachu a vody • Indikátor přetížení poskytuje uživatelé zpětnou vazbu • Oboustranný převod vodičů zaručuje vynikající minimální zadržování prachu při řezání betonu • Výkon na jedno nabití akumulátorů: cca 8,5 m řezu v armovaném betonu nebo 96 řezů roxoru 16 mm
- **DCS690N:** Dávající se bez akumulátorů a nabíječky a BEZ ŘEZNEHO KOTOUČE

Technické údaje:	DCS690X2	DCS690N
Akumulátor	18V / 9,0 Ah / 54V/3,0 Ah	-
Výkon		
Otáčky naprázdno	6500 min ⁻¹	
Průměr kotouče	230 mm	
Hloubka řezu	82 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	6,4 kg	5,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	25 611,57 Kč	13 214,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	30 990 00 Kč	15 990 00 Kč

Pravouhlá vrtačka s velkým momentem FLEXVOLT 54 V

DCD470N

- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabráňuje zablokování nářadí • Celokovová skříň převodovky pro zvýšenou odolnost na pracovišti • Výkon na jedno nabití akumulátorů: cca 365 otvorů hadovitým vrtákem nebo cca 138 otvorů samoposuvným vrtákem 65 mm do smrkového dřeva 50 mm
- Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCD470N
Akumulátor	-
Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	0-400 / 0-1 320 min ⁻¹
Krouticí moment	269 Nm
Max. průměr vrtáku do dřeva	117 mm
Max. průměr korunky do dřeva	159 mm
Max. průměr korunky do porobetonu	152 mm
Max. průměr korunky do zdiva	127 mm
Kapacita skříně	13 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	7,0 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	10 735,54 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	12 990,00 Kč

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm FLEXVOLT 54 V

DCH323T2 / DCH323NT

- Režim zastavení otáčení umožňuje provádět lehké sekací práce a vypnutí příklepu umožňuje vrtání do dřeva a kovu • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu • Nejnižší vibrace v této třídě 6,6 m/s² • Jasně světlé LED diodové svítilny se zpožděvací funkcí zlepšuje viditelnost
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a železa s průměrem od 4 do 28 mm • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 90 otvorů do betonu 10 × 80 mm
- **DCH323NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru

Technické údaje:	DCH323T2	DCH323NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Energie úderu*	2,8 J	-
Otáčky naprázdno	0 - 980 ot/min	-
Úderů/min	0 - 4390 ú/min	-
Max. průměr otvoru dřeva / kov / beton	30 / 13 / 28 mm	-
Hmotnost (s baterií)	4,65 kg	3,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	24 950,41 Kč	15 694,21 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	30 190,00 Kč	18 990,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V

DCH334X2

- Včetně rychlovýmenného sklíčidla pro vrtání s vrtáky s vřetovcovou stopkou • Lze provádět lehké sekání do dřeva a betonu a vrtání bez příklepu do dřeva nebo kovu • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu • Nejnižší vibrace v této třídě 8,5 m/s² • Jasně světlé LED diodové svítilny se zpožděvací funkcí zlepšuje viditelnost
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a železa s průměrem od 4 do 30 mm • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 66 otvorů do betonu 18 × 80 mm

Technické údaje:	DCH334X2
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Energie úderu*	3,5 J
Rychlovýmenné sklíčidlo	ANO
Otáčky naprázdno	0-1000 ot/min
Úderů/min	0 - 4480 ú/min
Max. průměr otvoru dřeva / kov / beton	30 / 13 / 30 mm
Hmotnost (s baterií)	5,15 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	27 016,53 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	32 690,00 Kč



vč. rychlopří-nacního sklíčidla 13 mm

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm FLEXVOLT 54 V

DCH481X2 / DCH481N

- Lze provádět lehké sekání do železa a betonu a bezpříklepové vrtání korunkami • Detekce zablokování kladiva, chrání obsluhu stroje • Nejnižší vibrace v této třídě 8,5 m/s² • Jasně světlé LED diodové svítilny se zpožděvací funkcí zlepšuje viditelnost
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních a průchozích otvorů do betonu až do 40 mm • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 16 otvorů do betonu 25 × 150 mm nebo 15 minut sekání
- **DCH481N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru

Technické údaje:	DCH481X2	DCH481N
Akumulátor	8 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Energie úderu*	6,1 J	-
Otáčky naprázdno	540,0 ot/min	-
Úderů/min	3 150,0 ú/min	-
Max. průměr otvoru beton / průrazový vrták / korunka	40 / 65 / 100 mm	-
Hmotnost (s baterií)	6,65 kg	5,4 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	29 495,87 Kč	16 520,66 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	35 690,00 Kč	19 990,00 Kč



Vzduchový kompresor 10 l FLEXVOLT 54 V

DCC1054T2 / DCC1054N

- Otočný regulátor • Odolný ochranný kryt • Kompaktní design • Snadné a pohodlné přenesení
- Ideální pro dokončovací a přípravné práce • Ideální pro pokrývače • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 1220 hřebíků, kalibr 23
- **DCC1054N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCC1054T2	DCC1054N
Akumulátor	18 V / 6,0 Ah / 54V/2,0 Ah	-
Objem sběrné nádoby	10 l	-
Výkon	0,4 HP / 300 W	-
Typ čerpadla	Bezolejové	-
Maximální tlak	9,3 bar	-
Množství vzduchu	31 l/min	-
Hmotnost	11 kg	-
Doporučená prodejní cena bez DPH	15 494,21 Kč	8 256,20 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	18 990,00 Kč	9 990,00 Kč



125 mm úhlová bruska FLEXVOLT 54 V

DCG414T2 / DCG414NT

- Elektronická brzda zastaví kotouč do 2 sekund po uvolnění spínače • Elektronická spojka minimalizuje zpětný ráz a poskytuje vyšší bezpečnost a lepší ovladatelnost • Odolná síťová ochrana v nasávacích otvorech chladicího vzduchu snižuje možnost vniknutí prachu do prostoru motoru
- Možnost uchycení boční rukovětí do dvou poloh zvyšuje pohodlí a kontrolu práce • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 134 řezů roztoku 13 mm • Dodáváno v kufru Tstak
- **DCG414NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCG414T2	DCG414NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	9 000 ot/min	-
Závit vřetena	M14	-
Hmotnost	2,9 kg	-
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 314,05 Kč	12 388,43 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	25 790,00 Kč	14 990,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V

DCH333X2 / DCH333NT

- Lze provádět lehké sekání do železa a betonu a vrtání bez příklepu do dřeva nebo kovu • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu • Nejnižší vibrace v této třídě 8,5 m/s² • Jasně světlé LED diodové svítilny se zpožděvací funkcí zlepšuje viditelnost
- Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a železa s průměrem od 4 do 30 mm • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 66 otvorů do betonu 18 × 80 mm
- **DCH333NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru

Technické údaje:	DCH333X2	DCH333NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Energie úderu*	3,5 J	-
Rychlovýmenné sklíčidlo	NE	-
Otáčky naprázdno	0 - 1000 ot/min	-
Úderů/min	0 - 4480 ú/min	-
Max. průměr otvoru dřeva / kov / beton	30 / 13 / 30 mm	-
Hmotnost (s baterií)	4,95 kg	3,7 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	24 123,97 Kč	16 851,24 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	29 190,00 Kč	20 390,00 Kč

Kombinované kladivo SDS-Plus 30 mm s odsáváním FLEXVOLT 54 V

DCH335X2

- Nejlepší vrtací výkon v této kategorii vysokootáčkového nářadí umožňuje vyvrtat více než 66 otvorů (průměr 18 × 80 mm) na jedno nabití baterie • Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací v sádkartonu, obkladech a omítkách a vypnutí příklepu umožňuje vrtání prováděné pouze do dřeva a kovu • Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu, cihel a železa s průměrem od 4 do 30 mm • Kompaktnost, nízká hmotnost a ergonomický design zaručují vyšší komfort a opěru při dlouhodobém použití.

Technické údaje:	DCH335X2
Akumulátor	18 V / 9,0 Ah / 54V/3,0 Ah
Energie úderu*	3,5 J
Rychlovýmenné sklíčidlo	NE
Otáčky naprázdno	0-1000 min ⁻¹
Úderů/min	0-4480 ú/min
Max. průměr otvoru dřeva / kov / beton	30 / 13 / 30 mm
Hmotnost (s baterií)	5,7 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	32 884,30 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	39 790,00 Kč

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm FLEXVOLT 54 V

DCH733X2 / DCH733N

- Výkon jako u nářadí s napájecím kabelem • Vysoká rychlost vrtání • Systém zabránění zaseknutí vrtáku detekuje ztuhnutí kontroly nad nářadím a okamžitě snižuje výkon • Ideální pro vrtání děr pro kotevni a upevňovací šrouby do betonu, cihel a železa s průměrem až do 48 mm • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 8 otvorů do betonu 32 mm × 180 mm nebo 8 min. sekání
- **DCH733N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCH733X2	DCH733N
Akumulátor	18 V / 9,0 Ah / 54V/3,0 Ah	-
Energie úderu*	13,3 J	-
Otáčky naprázdno	177-355 min ⁻¹	-
Úderů/min	1350-2705 ú/min	-
Max. průměr otvoru beton / průrazový vrták / korunka	48 / 80 / 125 mm	-
Hmotnost (včetně akumulátoru)	9,75 kg	8,5 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	33 049,59 Kč	19 826,45 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	39 990,00 Kč	23 990,00 Kč

Míchadlo FLEXVOLT 54V

DCD240X2 / DCD240N

- Technologie XR FLEXVOLT napájení baterií poskytuje výkon odpovídající míchací s napájecím kabelem s výkonem 2 000 W • Regulátor otáček zaručuje použití s kompletní řadou materiálů • Ergonomický design dualní rukovětí zaručuje ovladatelnost a komfort • Připojení míchadla standardním závitem M14
- Dodáváno s míchadlem s lopatkami 160 mm, které zaručují rychlé a konzistentní míchání • Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 10 - 12 pytlů sádrové omítky nebo 6 - 10 pytlů cementové omítky.
- **DCD240N** dodává se bez akumulátorů a nabíječky v odolném kufru

Technické údaje:	DCD240X2	DCD240N
Akumulátor	18 V / 9,0 Ah / 54V/3,0 Ah	-
Výkon	2000 W	-
Otáčky naprázdno	0-725 min ⁻¹	-
Závit vřetena	M14	-
Hmotnost (včetně akumulátoru)	5,45 kg	-
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 066,12 Kč	11 809,92 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	25 490,00 Kč	14 290,00 Kč

FLEXVOLT kotouče do úhlových brusek

Kód	Popis	Doporučená prodej. cena bez DPH	Doporučená prodej. cena vč. DPH
DT99580	XR FLEXVOLT brusný kotouč 115 × 6,0 mm vypouklý	232,23 Kč	281,00 Kč
DT99581	XR FLEXVOLT brusný kotouč 115 × 3,0 mm vypouklý	144,63 Kč	175,00 Kč
DT99583	XR FLEXVOLT brusný lamelový kotouč 125 mm, hrubost 40	232,23 Kč	281,00 Kč
DT99584	XR FLEXVOLT brusný lamelový kotouč 125 mm, hrubost 60	202,48 Kč	245,00 Kč
DT99585	XR FLEXVOLT brusný lamelový kotouč 125 mm, hrubost 80	177,69 Kč	215,00 Kč



DT99580



DT99582

Řetězová pila 40 cm FLEXVOLT 54 V

DCM575X1 / DCM575N

- 40 cm dlouhá lišta a řetěz Oregon
- Automatické mazání řezu
- Pro upnutí a vypnutí řetězu není potřeba žádné další nářadí
- Pogumované rukojeti pro snadnější a pohodlnější úchop
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 65 řezů měkkého dřeva 15 × 15 cm
- **DCM575N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCM575X1	DCM575N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Délka lišty a řetězu	40,0 cm	
Rychlost řetězu	15,0 m/s	
Hmotnost (s baterií)	5,7 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 975,21 Kč	12 057,85 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	26 590,00 Kč	14 590,00 Kč




Příslušenství pro řetězové pily

Kód	Popis	Dop. prodej. cena bez DPH	Dop. prodej. cena vč. DPH
DT20660	40 cm lišta a řetěz OREGON	1 148,76 Kč	1 390,00 Kč
DT20661	46 cm lišta a řetěz OREGON	1 231,40 Kč	1 490,00 Kč
DT20663	40 cm řetěz OREGON	507,44 Kč	614,00 Kč
DT20664	46 cm řetěz OREGON	593,39 Kč	718,00 Kč
DT20662	Olaj na řetěz 1 l	507,44 Kč	614,00 Kč



DT20660



DT20663



DT20662

Strunová sekačka FLEXVOLT 54 V

DCM571X1 / DCM571N

- Rychlé sekání - záběr 38 cm pro rychlou úpravu velkých ploch
- Výkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytem poskytuje dlouhou provozní dobu a odolnost
- Dvě rychlosti s plynulou regulací otáček, pro lepší kontrolu a ovladatelnost
- Obsahuje ramenní popruh pro pohodlnější práci
- Rozložitelné na dvě části, pro snadnější přepravu
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 46 minut (nižší rychlost), 30 minut vysoká rychlost
- **DCM571N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCM571X1	DCM571N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Šířka záběru	38,0 cm	
Otáčky naprázdno	0 - 5 600 / 6 600 ot/min	
Průměr struny	2,0 mm	
Max. délka	180 cm	
Hmotnost (s baterií)	3,6 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	17 347,11 Kč	10 157,02 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	20 990,00 Kč	12 290,00 Kč

*EFTA 05/2009



Příslušenství pro strunové sekačky

Kód	Popis	Dop. prodej. cena bez DPH	Dop. prodej. cena vč. DPH
DT20650	Náhradní struna 2 mm × 15,2 m	168,60 Kč	204,00 Kč
DT20651	Náhradní struna 2 mm × 68,6 m	435,54 Kč	527,00 Kč
DT20652	Náhradní struna 2,5 mm × 68,6 m	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20653	Nůž se třemi ostřími na vysokou travu a křoví	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20654	Nůž se dvěma ostřími na vysokou travu a křoví	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20655	Nůž se čtyřmi ostřími na vysokou travu a křoví	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20656	Kryt, cívka a struna 2 mm × 15,2 m	593,39 Kč	718,00 Kč



DT20650



DT20653



DT20654



DT20655

Fukar FLEXVOLT 54 V

DCM572X1 / DCM572N

- Odstraní velké množství nečistot díky průtoku vzduchu 11 m³ a rychlosti vzduchu 195 Km/h
- Variabilní spínač s aretací
- Žužlený nástavec pro zvýšení proudění vzduchu na odstranění větších a lépe přichycených nečistot
- Výkon na jedno nabití akumulátoru: cca 15 minut
- **DCM572N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCM572X1	DCM572N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	-
Proudění vzduchu	11,3 m³/min	
Rychlost vzduchu	195,0 km/hod	
Hmotnost (s baterií)	4,5 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 198,35 Kč	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 390,00 Kč	9 390,00 Kč



Vysavač třídy M FLEXVOLT 54 V

DCV586MT2 / DCV586MN

- Aktivace vysavače pomocí dálkového ovládání umožňuje snadné použití a úsporu času
- Splňuje požadavky pro třídu M, < 0,1 mg/m³ prachu
- Kompatibilita se systémem TSTAK® zaručuje snadné použití, zvýšenou mobilitu a úsporu času
- Automatické čištění duálního filtru po každých 30 sekundách omezuje zanesení filtru a poskytuje konstantní průtok vzduchu
- Mokré a suché vysávání zaručuje maximální flexibilitu
- Hadice s délkou 2,5 m a průměrem 32 mm s adaptérem AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, Flaušový vak na prach
- Výkon na jedno nabití: 2 Ah akumulátoru: 16 minut vysávání
- **DCV586MN:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V / 6,0 Ah / 54 V / 2,0 Ah	-
Napájecí napětí	54 V	
Výkon	2000 W	
Max. průtok vzduchu	1482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	7,5 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	19 825,46	11 561,98 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	23 990,00	13 990,00 Kč

Kombo sady XR FLEXVOLT

Kombinovaná sada 18 V + FLEXVOLT 54 V

DCK2055T2T

- 18V bezuhlíková příklepová vrtáčka XRP996
- 54V úhlová bruska 125 mm FLEXVOLT DCG414
- 2 x akumulátor FLEXVOLT 18 V / 54 V 6,0 Ah / 2,0 Ah
- Nabíječka DCB118
- 2 x kufr Tstak



	DCK2055T2T
Doporučená prodejní cena bez DPH	17 760,33 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	21 490,00 Kč

Kombinovaná sada 18 V + FLEXVOLT 54 V

DCK2056T2T

- 18V bezuhlíková příklepová vrtáčka XRP996
- 54V kotoučová pila FLEXVOLT DCS575
- 2 x akumulátor FLEXVOLT 18 V / 54 V 6,0 Ah / 2,0 Ah
- Nabíječka DCB118
- 2 x kufr Tstak



	DCK2056T2T
Doporučená prodejní cena bez DPH	18 586,78 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	22 490,00 Kč

Příslušenství pro vysavače DCV586



DCV5861

DCV9401

DCV9402

Kód	Popis	Dop. prodej. cena bez DPH	Dop. prodej. cena vč. DPH
DCV5861	Výmenné filtry třídy M	2 685,95 Kč	3 250,00 Kč
DCV9401	5 papírových sáčků	338,84 Kč	410,00 Kč
DCV9402	5 flaušových sáčků	553,71 Kč	670,00 Kč

Kombinovaná sada 18 V + FLEXVOLT 54 V

DCK2057T2T

- 18V bezuhlíková příklepová vrtáčka XRP996
- 54V mečová pila FLEXVOLT DCS388
- 2 x akumulátor FLEXVOLT 18 V / 54 V 6,0 Ah / 2,0 Ah
- Nabíječka DCB118
- 2 x kufr Tstak

	DCK2057T2T
Doporučená prodejní cena bez DPH	19 413,22 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	23 490,00 Kč



PŘIPOJTE SE A ZÍSKEJTE KONTROLU



APLIKACE TOOL CONNECT™



Nářadí, baterie, adaptér a čip s integrovanou technologií Bluetooth® se bezproblémově spojí s vaší aplikací.

Šetřete čas i peníze s Tool Connect. Pomocí této inteligentní platformy pro správu nářadí můžete snadno maximalizovat produktivitu a chránit své investice.

Spravujte a sledujte veškerý svůj majetek pomocí Bluetooth čipu nebo připojením baterie řady 18 V XR nebo adaptéru k vašemu stávajícímu nářadí řady 18 V XR. S novým chytrým nářadím s napájecím napětím 18 V můžete také přizpůsobovat nastavení nářadí pro perfektní výkon.

Převezměte úplnou kontrolu nad vlastním majetkem nebo vaším týmem prostřednictvím aplikace Tool Connect nebo webové platformy a připravte se na pracoviště budoucnosti.

- Spárujte se s výrobky Tool Connect™, abyste mohli sledovat, přizpůsobit a monitorovat vaše nářadí, které je na pracovišti
- Zasílejte aktuální informace o stavu nářadí přímo z terénu
- Uzavřený systém zaručuje mimořádnou bezpečnost

STÁHNĚTE SI DNES APLIKACI ZDARMA!



Bezuhlíková třírychlostní vrtačka 18 V Tool Connect

DCD992P2B / DCD992NT

- Zabudovaná technologie Tool Connect umožňuje dokonalou kontrolu nářadí • Vrtáčku lze pomocí aplikace blokovat, půjčovat, kontrolovat její stav a ovládat • Pomocí aplikace lze vrtáčku nastavit přesně na prováděnou aplikaci • Lze nastavit otáčky nebo intenzitu osvětlení a další.
- DCD992NT: dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD992P2B	DCD992NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	820 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1300 / 2000 min ⁻¹	-
Počet úderů na prázdno	-	-
Kroučící moment	66 / 95 Nm	-
Max průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kov / kámen	55 / 15 / - mm	-
Kapacita skladiště	1,5 - 13 mm	-
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,17 kg	-
Doporučená prodejní cena bez DPH	16 520,66 Kč	8 421,49 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	19 990,00 Kč	10 190,00 Kč



Bezuhlíková třírychlostní příklepová vrtačka 18 V Tool Connect

DCD997P2B / DCD997NT

- Zabudovaná technologie Tool Connect umožňuje dokonalou kontrolu nářadí • Vrtáčku lze pomocí aplikace blokovat, půjčovat, kontrolovat její stav a ovládat • Pomocí aplikace lze vrtáčku nastavit přesně na prováděnou aplikaci • Lze nastavit otáčky nebo intenzitu osvětlení a další.
- DCD997NT: dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD997P2B	DCD997NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	820 W	-
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1300 / 2000 min ⁻¹	-
Počet úderů na prázdno	0 - 8 600 / 25 500 / 38 250 min ⁻¹	-
Kroučící moment	66 / 95 Nm	-
Max průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kov / kámen	55 / 15 / 16 mm	-
Kapacita skladiště	1,5 - 13 mm	-
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,2 kg	-
Doporučená prodejní cena bez DPH	16 851,24 Kč	8 834,71 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	20 390,00 Kč	10 690,00 Kč

Bezuhlíková vrtačka 18 V Tool Connect

DCD792D2B / DCD792P2B / DCD792NT

- Zabudovaná technologie Tool Connect umožňuje dokonalou kontrolu nářadí • Vrtáčku lze pomocí aplikace blokovat, půjčovat, kontrolovat její stav a ovládat • Pomocí aplikace lze vrtáčku nastavit přesně na prováděnou aplikaci • Lze nastavit otáčky nebo intenzitu osvětlení a další.
- DCD792NT: dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD792D2B	DCD792P2B	DCD792NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2000 min ⁻¹	-	-
Počet úderů na prázdno	-	-	-
Kroučící moment	27 / 70 Nm	-	-
Max průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kov / kámen	40 / 13 / - mm	-	-
Kapacita skladiště	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,55 kg	1,77 kg	-
Doporučená prodejní cena bez DPH	10 983,47 Kč	14 206,61 Kč	5 942,15 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	13 290,00 Kč	17 190,00 Kč	7 190,00 Kč



Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V Tool Connect

DCD797D2B / DCD797P2B / DCD797NT

- Zabudovaná technologie Tool Connect umožňuje dokonalou kontrolu nářadí • Vrtáčku lze pomocí aplikace blokovat, půjčovat, kontrolovat její stav a ovládat • Pomocí aplikace lze vrtáčku nastavit přesně na prováděnou aplikaci • Lze nastavit otáčky nebo intenzitu osvětlení a další.
- DCD797NT: dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD797D2B	DCD797P2B	DCD797NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2000 min ⁻¹	-	-
Počet úderů na prázdno	0 - 9350 / 34 000 min ⁻¹	-	-
Kroučící moment	27 / 70 Nm	-	-
Max průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kov / kámen	40 / 13 / 13 mm	-	-
Kapacita skladiště	1,5 - 13 mm	-	-
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,65 kg	1,87 kg	-
Doporučená prodejní cena bez DPH	12 223,14 Kč	14 867,77 Kč	6 355,37 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	14 790,00 Kč	17 990,00 Kč	7 690,00 Kč

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V Tool Connect - 1/4"

DCF888D2B / DCF888P2B / DCF888NT

- Zabudovaná technologie Tool Connect umožňuje dokonalou kontrolu nářadí • Utahovák lze pomocí aplikace blokovat, půjčovat, kontrolovat jeho stav a ovládat • Pomocí aplikace lze stroj nastavit přesně na prováděnou aplikaci • Lze nastavit otáčky nebo intenzitu osvětlení a další.
- DCF888NT: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCF888D2B	DCF888P2B	DCF888NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	-	-
Otáčky naprázdno	0 - 1 000 / 2 800 / 3 250 min ⁻¹	-	-
Počet úderů na prázdno	0 - 3 800 min ⁻¹	-	-
Kroučící moment	205 Nm	-	-
upínací nástroje	1/4"	-	-
Max. průměr šroubu	M12	-	-
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,56 kg	1,77 kg	-
Doporučená prodejní cena bez DPH	10 157,02 Kč	12 636,36 Kč	5 942,15 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	12 290,00 Kč	15 290,00 Kč	7 190,00 Kč



Tool Connect adaptér

DCE040

- Adaptér se bezpečně připojuje na patku jakéhokoli nářadí řady 18 V XR, aby se mohlo stát plnohodnotnou součástí systému Tool Connect • Po nasazení nelze sundat • Nelze použít v přenosných světlech.

Od 05/2018

Technické údaje:	DCE040
Hmotnost (včetně akumulátoru)	0,12 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	1 809,92 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	2 190,00 Kč

Tool Connect čip

DCE041K4 / DCE041K10

- Lze připojit k libovolnému nářadí nebo položce • Umožňuje sledovat, zda se čip nachází v blízkosti, kde byl naposledy spáten a upozorňuje, že je mimo dosah • Lze upevnit pomocí lepidla nebo stahovací pásky.

Technické údaje:	DCE041K4	DCE041K10
Počet ks v balení	4	10
Třída ochrany	IP68	-
Hmotnost	0,02 kg	-
Doporučená prodejní cena bez DPH	2 884,30 Kč	6 768,60 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	3 490,00 Kč	8 190,00 Kč

Systém XR s napětím 18 V

Bezuhlíková třírychlostní vrtačka 18 V

DCD991P2 / DCD991NT / DCD996P2 / DCD996NT

- Dodaná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu a životnost nářadí
- Elektronická spojka s možností nastavení 11 poloh pro hodnotu momentu • Dodáváno v kufru Tstak
- **DCD996P2:** Příklepová vrtačka
- **DCD991NT/DCD996NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD991P2	DCD991NT	DCD996P2	DCD996NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-		
Výkon	820 W			
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 1 300 / 2 000 min ⁻¹			
Počet úderů naprázdno	-		0-8 600 / 25 500/38 250 min ⁻¹	
Kroučicí moment	66 / 95 Nm			
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	55 / 15 / - mm		55 / 15 / 16 mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm			
Hmotost (včetně akumulátoru)	2,0 kg		2,1 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 859,90 Kč	6 190,08 Kč	16 190,08 Kč	6 768,60 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	19 190,00 Kč	7 490,00 Kč	19 590,00 Kč	8 190,00 Kč

Bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V

DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT

- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost • Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí • Integrované LED světlo nastavitelné do 3 intenzit svícení • Dodáváno s kuftrem Tstak
- **DCD796NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD796D2	DCD796P2	DCD796NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W		
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2 000 min ⁻¹		
Počet úderů naprázdno	0 - 9 350 / 34 000 min ⁻¹		
Kroučicí moment	27 / 70 Nm		
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 13 / 13 mm		
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Hmotost (včetně akumulátoru)	1,6 kg	1,8 kg	1,3 kg (bez aku)
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 066,12 Kč	14 041,32 Kč	5 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 390,00 Kč	16 990,00 Kč	6 690,00 Kč

Pravouhklá vrtačka 18 V

DCD740C1 / DCD740NT

- Dvourychlostní převodovka s optimálně přizpůsobeným poměrem otáček a kroučicího momentu
- Elektronická regulace otáček a motorová brzda • Velkoplošný spínač pro bezpečné použití
- **DCD740NT:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD740C1	DCD740NT
Akumulátor	1 × 1,5 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	360 W	
Otáčky naprázdno	0 - 650 / 2 000 min ⁻¹	
Kroučicí moment	33 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	28 / 10 mm	
Kapacita sklíčidla	1,0 - 10 mm	
Hmotost (včetně akumulátoru)	1,8 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč	4 950,41 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč	5 990,00 Kč

Rázový utahovák 18 V - 1/2"

DCF880M2 / DCF880NT

- Výkonný rázový utahovák s velmi vysokým točivým momentem • Mimořádně kompaktní a vývážný design • Robustní 1/2" upínání s vnějším čtyřhranem • Diodový kroužek se třemi výkonnými LED diodami
- **DCF880NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCF880M2	DCF880NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výstupní výkon	250 W	
Volnoběžné otáčky	0 - 2 300 min ⁻¹	
Počet úderů	0 - 2 700 min ⁻¹	
Max. točivý moment	203 Nm	
Max. průměr šroubu	M16	
Upínání nástroje	1/2" vnější čtyřhran	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,6 kg	1,01 kg (bez aku)
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 396,69 Kč	5 363,64 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 790,00 Kč	6 490,00 Kč

Rázový utahovák s vysokým momentem 18 V 3/4"

DCF897NT

- Výkonný motor chlazený ventilátorem • 3 rychlosti a nastavení kroučicího momentu • Jasně světlo LED diody • Špičkový kroučicí moment 1625 Nm pro uvolnění zatuhlých šroubů • Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCF897NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)
Výstupní výkon	610 W
Volnoběžné otáčky	0 - 400 / 1 200 / 1 900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 2 400 min ⁻¹
Kroučicí moment	135 / 400 / 950 Nm
Max. trhací moment	1 625 Nm
Max. průměr šroubu	M20
Upínání nástroje	1/2" vnější čtyřhran s kulíčkou
Hmotnost	3,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 479,34 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 890,00 Kč



Bezuhlíková vrtačka 18 V

DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT

- Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost • Celokovová převodovka s dvěma převodovými stupni prodlužuje provozní dobu a životnost nářadí • Integrované LED světlo nastavitelné do 3 intenzit svícení • Dodáváno s kuftrem Tstak
- **DCD791NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCD791D2	DCD791P2	DCD791NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W		
Otáčky naprázdno	0 - 550 / 2 000 min ⁻¹		
Kroučicí moment	27 / 70 Nm		
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 13 / - mm		
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,5 kg	1,7 kg	1,2 kg (bez aku)
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 239,67 Kč	13 214,88 Kč	4 950,41 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 390,00 Kč	15 990,00 Kč	5 990,00 Kč

Bezuhlíková vrtačka / příklepová vrtačka 18 V

DCD777S2T / DCD778S2T

- Kompaktní vrtačka, která doplňuje řadu XR • Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač pro chod vzad zaručují maximální ovladatelnost • 15 poloh pro nastavení momentu
- Jasně světlo LED diodové svítilny zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí
- **DCD778S2T:** Příklepová vrtačka

Technické údaje:	DCD777S2T	DCD778S2T
Akumulátor	1,5 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	340 W	
Otáčky naprázdno	0 - 500 / 1750 min ⁻¹	
Počet úderů na prázdno		0 - 7 650 / 25 500 min ⁻¹
Kroučicí moment	26 / 65 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kov / kámen	30 / 13 / - mm	30 / 13 / 13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,50 kg	1,52 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	7 181,82 Kč	7 595,04 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	8 690,00 Kč	9 190,00 Kč

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 1/4"

DCF887D2 / DCF887P2 / DCF887NT

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje moment s hodnotou až 205 Nm • Režim PrecisionDrive a možnost nastavení třech hodnot kroučicího momentu nabízí lepší ovladatelnost při šroubovacích úkonech • Kruhová LED osvětlení ze 3 LED diod poskytuje vynikající osvětlení • Držák nástroje 1/4" (6,35 mm) typu „drop in“ umožňuje rychle upnutí nástroje pouze jednou rukou
- **DCF887NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCF887D2	DCF887P2	DCF887NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W		
Otáčky naprázdno	0 - 1 000 / 2 800 / 3 250 min ⁻¹		
Počet úderů naprázdno	0 - 3 800 min ⁻¹		
Kroučicí moment	205 Nm		
Upínání nástroje	1/4"		
Max. průměr šroubu	M12		
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,34 kg	1,56 kg	0,94 kg (bez aku)
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 082,64 Kč	12 057,85 Kč	4 950,41 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 990,00 Kč	14 590,00 Kč	5 990,00 Kč

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V - 1/2"

DCF894P2 / DCF894NT

- 3 režimy včetně režimu PRECISION WRENCH • Funkce PRECISION WRENCH - rázový utahovák sám rozpozná, kdy je matka již dotažena, a vypne se. To chrání utahované materiály před poškozením nebo zničením • Při povolování rázových utahováků rozpozná, že je matka již povolena a sníží svoje otáčky. To zlepšuje ovladatelnost při práci a snižuje možnost ztráty povolované matky
- **DCF894NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCF894P2	DCF894NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	
Otáčky naprázdno	0 - 900 / 2 000 min ⁻¹	
Počet úderů na prázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	
Kroučicí moment	447 Nm	
Max. trhací moment	745 Nm	
Upínání nástroje	1/2"	
Max. průměr šroubu	M18	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,00 kg	1,60 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	13 545,45 Kč	6 768,60 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	16 390,00 Kč	8 190,00 Kč

Bezuhlíkový rázový utahovák 18 V pro řezání závitů Tool Connect

DCF896NT / DCF896HNT

- Nářadí je vybaveno zcela novým režimem pro řezání závitů, pomocí aplikace Tool Connect
- Kontrola aplikace je dosaženo pomocí 3 nastavení otáček a momentu
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak
- **DCF896NT:** s pojistnou kulíčkou
- **DCF896HNT:** s pojistným kroužkem

Od 05/2019

Technické údaje:	DCF896NT	DCF896HNT
Akumulátor	-	-
Výkon	580 W	
otáčky naprázdno	0 - 2000 min ⁻¹	
počet úderů na prázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	
Kroučicí moment	447 Nm	
Max. trhací moment	813 Nm	
upínání nástroje	1/2"	
max. průměr šroubu	M18	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,5 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	6 603,31 Kč	6 603,31 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	7 990,00 Kč	7 990,00 Kč

Rázový utahovák s vysokým momentem 18 V 1/2"

DCF899P2 / DCF899NT / DCF899HP2 / DCF899HN

- Výkonný motor chlazený ventilátorem • 3 rychlosti a nastavení kroučícího momentu
- Jasně světlo LED diody • Špičkový kroučící moment 1625 Nm pro uvolnění zatuhlých šroubů
- DCF899P2 / DCF899NT:** s pojistnou kulíčkou
- DCF899HP2 / DCF899HN:** s pojistným kroučkem

Technické údaje:	DCF899P2	DCF899NT	DCF899HP2	DCF899HN
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-	-	-
Výstupní výkon	610 W			
Volnoběžné otáčky	0 - 400 / 1 200 / 1 900 min ⁻¹			
Počet úderů naprázdno	0 - 2 400 min ⁻¹			
Kroučící moment	135 / 400 / 950 Nm			
Max. trhací moment	1 625 Nm			
Max. průměr šroubu	M20			
Upínací nástroje	1/2" vnější čtyřhran s kulíčkou		1/2" vnější čtyřhran s kroučkem	
Hmotost	3,3 kg	2,62 kg (bez aku)		
Doporučená prodej. cena bez DPH	14 619,83 Kč	9 495,87 Kč	14 702,48 Kč	10 404,96 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	17 690,00 Kč	11 490,00 Kč	17 790,00 Kč	12 590,00 Kč



DCF899P2

DT7507

Utahovací hlavice pro rázové utahovák

Kód	Popis	Doporučená prodej. cena bez DPH	Doporučená prodej. cena vč. DPH	Kód	Popis	Doporučená prodej. cena bez DPH	Doporučená prodej. cena vč. DPH
DT7530	12 mm 1/2" - krátká	73,55 Kč	89,00 Kč	DT7546	12 mm 1/2" - dlouhá	133,88 Kč	162,00 Kč
DT7531	13 mm 1/2" - krátká	73,55 Kč	89,00 Kč	DT7548	14 mm 1/2" - dlouhá	133,88 Kč	162,00 Kč
DT7532	14 mm 1/2" - krátká	73,55 Kč	89,00 Kč	DT7549	15 mm 1/2" - dlouhá	171,90 Kč	208,00 Kč
DT7533	15 mm 1/2" - krátká	99,17 Kč	120,00 Kč	DT7550	16 mm 1/2" - dlouhá	171,90 Kč	208,00 Kč
DT7534	16 mm 1/2" - krátká	99,17 Kč	120,00 Kč	DT7551	17 mm 1/2" - dlouhá	171,90 Kč	208,00 Kč
DT7535	17 mm 1/2" - krátká	99,17 Kč	120,00 Kč	DT7552	18 mm 1/2" - dlouhá	171,90 Kč	208,00 Kč
DT7536	18 mm 1/2" - krátká	99,17 Kč	120,00 Kč	DT7553	19 mm 1/2" - dlouhá	171,90 Kč	208,00 Kč
DT7537	19 mm 1/2" - krátká	99,17 Kč	120,00 Kč	DT7554	20 mm 1/2" - dlouhá	171,90 Kč	208,00 Kč
DT7538	20 mm 1/2" - krátká	99,17 Kč	120,00 Kč	DT7555	21 mm 1/2" - dlouhá	171,90 Kč	208,00 Kč
DT7539	21 mm 1/2" - krátká	99,17 Kč	120,00 Kč	DT7556	22 mm 1/2" - dlouhá	185,12 Kč	224,00 Kč
DT7540	22 mm 1/2" - krátká	116,53 Kč	141,00 Kč				
Kód	Popis						
DT7506	17 ks hlavíc, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm a redukce z 1/4" na 1/2"					2 568,60 Kč	3 108,00 Kč
DT7507	9 ks hlavíc, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm a redukce z 1/4" na 1/2"					1 546,28 Kč	1 871,00 Kč
DT7508	redukce z 1/2" na 1/4"					192,56 Kč	233,00 Kč

Sádrokartonářský šroubovák 18 V

DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT

- Výkonný BEZUHLÍKOVÝ motor zaručuje rychlé a efektivní šroubování vrutů a nabíží maximální provozní dobu • LED diodová pracovní svítidla poskytuje vynikající světelný výkon • Funkce „Nastav a zapomeň“ si pamatuje jemné nastavení pracovní hloubky, provádíte-li výměnu koncového kuželu • Aretace spínače • Dodáváno s kufrům Tstak
- **DCF620NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak
- **DCF620P2K:** Kompletní set včetně podávачého adaptéru DCF6201
- **DCF6201:** Podávач vrutů na pásce

Technické údaje:	DCF620D2	DCF620P2K	DCF620NT	DCF6201
Akumulátor	2,0 Ah	5,0 Ah	-	
Výstupní výkon	435 W			
Otáčky naprázdno	0 - 4400 min ⁻¹			
Kroučící moment	5 - 35 Nm			
Hmotost (včetně akumulátoru)	1,48 kg	2,1 kg	1,08 kg	0,4 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 247,93 Kč	12 884,30 Kč	6 272,73 Kč	1 809,92 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	11 190,00 Kč	15 590,00 Kč	7 590,00 Kč	2 190,00 Kč



DCF620D2

DCF6201

DCF620P2K

Versaclutch šroubovák na TEX šrouby 18 V

DCF622P2 / DCF622NT

- BEZUHLÍKOVÝ šroubovák pro rychlé přichycení plechů a panelů pomocí TEX šroubů • Jedno z nejlehčích a nejkompaktnějších nářadí na trhu - zaručuje pohodlnou práci • Spojka Versaclutch umožňuje opakované jednoduché nastavení • Zablokování spouštěcího spínače umožňuje použití tohoto nářadí, aniž byste museli držet stisknutý spouštěcí spínač • Nářadí je dodáváno s kufrům TSTAK 2.
- **DCF622NT:** dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCF622P2	DCF622NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Výkon	850 W	
Otáčky naprázdno	0 - 2000 ot./min	
Max. průměr šroubu	6,15 mm	
Držák nástrojů	šestihrann 6,35 mm	
Hmotost	1,97 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 057,85 Kč	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 590,00 Kč	9 390,00 Kč



DCF622NT

Výtlačná pistole 310 ml 18 V

DCE560D1 / DCE560N

- Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce • LED dioda pro lepší viditelnost • Možnost výměnit držák cartridge • Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop
- Dodáváno v odolném kufru.
- **DCE560N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCE560D1	DCE560N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Velikost náplně	310,0 ml	
Výtlačná síla	2 500 N (254 kg)	
Rychlost vytlačení	51 - 533 mm/min	
Hmotost	2,2 kg	1,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 322,31 Kč	6 933,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 490,00 Kč	8 390,00 Kč



Výtlačná pistole 600 ml 18 V

DCE580D1 / DCE580N

- Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce • LED dioda pro lepší viditelnost • Možnost výměnit držák cartridge • Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop
- Dodáváno v odolném kufru.
- **DCE580N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCE580D1	DCE580N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Velikost náplně	600,0 ml	
Výtlačná síla	2 500 N (254 kg)	
Rychlost vytlačení	51 - 533 mm/min	
Hmotost	2,6 kg	2,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 231,40 Kč	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 590,00 Kč	9 390,00 Kč



DCE5801

DCE5601

Sádrokartonářské vruty na pásce

Kód	Popis	Dop. prodej. cena bez DPH	Dop. prodej. cena vč. DPH
DWF4000250	25 mm × 3,5 mm / 1000 ks	457,02 Kč	553,00 Kč
DWF4000350	35 mm × 3,5 mm / 1000 ks	519,83 Kč	629,00 Kč
DWF4000450	45 mm × 3,5 mm / 1000 ks	546,28 Kč	661,00 Kč
DWF4000550	55 mm × 3,5 mm / 1000 ks	634,71 Kč	768,00 Kč

Pro dřevěné profily

DWF4100350	35 mm × 3,5 mm / 1000 ks	457,02 Kč	553,00 Kč
DWF4100450	45 mm × 3,5 mm / 1000 ks	546,28 Kč	661,00 Kč
DWF4100550	55 mm × 3,5 mm / 1000 ks	634,71 Kč	768,00 Kč

Bity pro sádrokartonářské šroubováky

DT7205	Dlouhý bit - Pr2 1 ks	54,55 Kč	66,00 Kč
DT7206	Dlouhý bit - Pr2 5 ks	209,92 Kč	254,00 Kč
DT7207	Dlouhý bit - Pr2 20 ks	776,03 Kč	939,00 Kč



DT7205

Šestihranné šroubovací nástavce

Kód	Popis	Dop. prodej. cena bez DPH	Dop. prodej. cena vč. DPH
DT7415	Magnetický nástavec - 6 × 50 mm	103,31 Kč	125,00 Kč
DT7401	Magnetický nástavec - 7 × 50 mm	103,31 Kč	125,00 Kč
DT7402	Magnetický nástavec - 8 × 50 mm	103,31 Kč	125,00 Kč
DT7403	Magnetický nástavec - 10 × 50 mm	103,31 Kč	125,00 Kč
DT7404	Magnetický nástavec - 13 × 50 mm	103,31 Kč	125,00 Kč
DT7430	Čistitelný magnetický nástavec - 8 × 75 mm	163,64 Kč	198,00 Kč
DT7440	Čistitelný magnetický nástavec - 10 × 75 mm	180,99 Kč	219,00 Kč
DT7450	Čistitelný magnetický nástavec - 13 × 75 mm	214,88 Kč	260,00 Kč
DT7460	3 dílná sada čistitelných nástavců 8, 10, 13 × 75 mm	507,44 Kč	614,00 Kč



DT7402

DT7430

Výtlačná pistole 400 ml 18 V

DCE571D1 / DCE571N

- Variabilní spoušť a nastavení rychlosti pro snadnou a přesnou kontrolu aplikace materiálu
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a bezkapkovým ukončením práce • LED dioda pro lepší viditelnost • Možnost výměnit držák cartridge • Pogumovaná rukojeť pro pohodlný úchop
- Dodáváno v odolném kufru.
- **DCE571N:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCE571D1	DCE571N
Akumulátor	2,0 Ah	-
Velikost náplně	400,0 ml	
Výtlačná síla	2 500 N (254 kg)	
Rychlost vytlačení	51 - 533 mm/min	
Hmotost	2,5 kg	2,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 900,83 Kč	7 429,75 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 190,00 Kč	8 990,00 Kč

Náhradní držák cartridge 600 ml

DCE5801

- Držák cartridge 600 ml pro DCE560, DCE571 a DCE580 • Dodáváno s výtlačnou tyčí
- Pro použití s náplněmi ve stříšku ("salámy") 600ml • Průhledný držák poskytuje přehled o zbývajícím množství materiálu

Náhradní držák cartridge 310 ml

DCE5601

- Držák cartridge 310 ml pro DCE560, DCE571 a DCE580 • Dodáváno s výtlačnou tyčí
- Pro použití s náplněmi 310 ml

	DCE5801	DCE5601
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 714,88 Kč	1 714,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 075,00 Kč	2 075,00 Kč

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH133M1 / DCH133NT

- Režim zastavení otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací a vypnutí přiklepu umožňuje vrtní prováděné pouze do dřeva a kovu • Bezuhlíkový motor a baterie 18 V Li-Ion s velkou kapacitou 4,0 Ah • Ideální pro vrtní kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 26 mm.
- **DCH133NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCH133M1	DCH133NT
Akumulátor	1 × 4,0 Ah	-
Energie úderu*	2,6 J	
Otáčky naprázdno	0 - 1 550 ot/min	
Úderů/min	0 - 5 680 ú/min	
Max. průměr otvoru dřeva / kov / beton / korunka	30 / 13 / 26 / 50 mm	
Hmotnost (s baterií)	2,88 kg	2,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 586,78 Kč	6 024,79 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 390,00 Kč	7 290,00 Kč



DCH254M2: včetně 13 mm rychlo-upínacího sklíčidla

Kombinované kladivo 18 V

DCH253M2 / DCH254M2

- Ideální pro vrtní kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 20 mm • Lze provádět lehké sekání do zdva, betonu a vrtní bez přiklepu • Nejvyšší hodnota vibrací v této třídě nářadí - 7,4 m/s², 2 × 2,0 Ah akumulátor
- **DCH253M2:** 2 × 4,0 Ah akumulátor, max. otvor do betonu 24 mm
- **DCH254M2:** S rychloupínacím sklíčidlem 2 × 4,0 Ah akumulátor, max. otvor do betonu 24 mm

Technické údaje:	DCH253M2	DCH254M2
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky naprázdno	0 - 1 200 min ⁻¹	0 - 1 200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 4 500 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹
Energie úderu*	2,1 J*	2,1 J*
Vibrace	7,4 m/s ²	
Max. průměr vrtní do dřeva / kovu / betonu	26 / 13 / 24 mm	26 / 13 / 24 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,1 kg	3,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 528,93 Kč	16 851,24 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 790,00 Kč	20 390,00 Kč

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH273P2 / DCH273NT

- Díky BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvrátí více než 90 děr 10 × 80 mm na jedno nabití • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenou odolnost • Nejvyšší vibrace v této třídě 6,6 m/s²
- **DCH273NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCH273P2	DCH273NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Výstupní výkon	400 W	
Otáčky naprázdno	0 - 4 400 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0 - 4 600 min ⁻¹	
Energie úderu*	2,1 J	
Vibrace	6,6 m/s ²	
Max. průměr vrtní do dřeva / kovu / betonu	26 / 13 / 24 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,1 kg	2,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	17 264,46 Kč	12 057,85 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	20 890,00 Kč	14 590,00 Kč



DCH274P2, DCH275P2: včetně 13 mm rychlo-upínacího sklíčidla

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH274P2 / DCH275P2

- Díky BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvrátí více než 90 děr 10 × 80 mm na jedno nabití • Blokování rotace i úderu • Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenou odolnost • Nejvyšší vibrace v této třídě 6,6 m/s² • **DCH274P2:** S rychlýměnným sklíčidlem
- **DCH275P2:** S integrovaným odsávání prachu a rychlýměnným sklíčidlem

Technické údaje:	DCH274P2	DCH275P2
Akumulátor	5,0 Ah	
Výstupní výkon	400 W	
Otáčky naprázdno	0 - 4 400 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0 - 4 600 min ⁻¹	
Energie úderu*	2,1 J	
Vibrace	6,6 m/s ²	
Max. průměr vrtní do dřeva / kovu / betonu	26 / 13 / 24 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,3 kg	3,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	18 173,55 Kč	21 066,12 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	21 990,00 Kč	25 490,00 Kč

Bezuhlíkové kombinované kladivo 18 V

DCH283P2 / DCH283NT

- Nejlepší vrtní výkon v této kategorii vysokootáčkového nářadí umožňuje vyvrátit více než 74 otvorů (průměr 10 × 80 mm) na jedno nabití baterie • Blokování rotace i úderu • Jasná LED osvětlení pracovní plochy integrované do kladiva • Ideální pro vrtní kotevních a montážních otvorů do betonu, cihel a zdva s průměrem od 4 do 26 mm
- **DCH283NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCH283P2	DCH283NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Energie úderu*	2,8 J	
Otáčky naprázdno	0 - 980 ot/min	
Úderů/min	0 - 4 480 ú/min	
Max. průměr otvoru dřeva / kov / beton	30 / 13 / 26 mm	
Hmotnost (s baterií)	4,20 kg	3,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	19 826,45 Kč	13 793,39 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	23 990,00 Kč	16 690,00 Kč



Bezuhlíková úhlová bruska 18 V

DCG405P2 / DCG405NT

- Elektronická brzda zastaví rotaci kotouče velmi rychle • Elektronická spojka eliminuje zpětný ráz při zaseknutí nebo zablokování kotouče • Sířka v nasávacích otvorech chladicího vzduchu zabraňuje vniknutí nečistot do motoru
- **DCG405NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCG405P2	DCG405NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	1000 W	
otáčky naprázdno	7 000 min ⁻¹	
Průměr kotouče	125 mm	
Hmoci vřeteno	M14	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO	
Ochrana proti přetížení	ANO	
Vypínač	Posuvný aretovací	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,75 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 727,27 Kč	5 859,50 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 190,00 Kč	7 090,00 Kč



DCG406

Bezuhlíková úhlová bruska 18 V

DCG405FN / DCG406N

- **DCG405FN** • Stejně vlastnosti jako DCG405 • Plochá převodovka pod úhlem 43° umožňuje práci ve stísněných prostorech • Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici
- **DCG406N:** Stejně vlastnosti jako DCG405 • Kolíkový vypínač bez možnosti aretace

Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCG405FN	DCG406N
Akumulátor	-	-
Výkon	1000 W	
otáčky naprázdno	7 000 min ⁻¹	
Průměr kotouče	125 mm	
Hmoci vřeteno	M14	
Plynulý rozběh / Spojka / Brzda	ANO / ANO / ANO	
Ochrana proti přetížení	ANO	
Vypínač	Posuvný aretovací	Kolíkový
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,80 kg	1,75 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	5 446,28 Kč	5 115,70 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	6 590,00 Kč	6 190,00 Kč

Bezuhlíková přímá bruska 18 V

DCG426P2 / DCG426N

- Tři stupňové nastavení otáček zvyšuje kontrolu při práci • Dvoupolohový vypínač usnadňuje uchopení a zvyšuje kontrolu nad strojem • LED světelný kroužek na špičce brusky zlepšuje viditelnost • Sířová ochrana chladících otvorů zabraňuje vnikání nečistot do motoru • Odvod vzduchu od uživatele zvyšuje komfort při práci
- **DCG426N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCG426P2	DCG426N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	760 W	
otáčky naprázdno	0 - 5000 / 17 500 / 25 000 min ⁻¹	
Kleřina	6 mm	
Hmoci vřeteno	M15	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,19 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 809,92 Kč	5 942,15 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 290,00 Kč	7 190,00 Kč



DCE531N

Ponorný vibrátor do betonu 18 V

DCE531N

- Odstraňuje vzduch z čerstvého betonu a vylepšuje jeho konzistenci • Lehký a kompaktní, snadná manipulace jednou osobou • Snadné uvolnění hadice bez použití jiného nářadí pro jednodušší transport • Ušetřený motor a pohon pro delší životnost • Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCE531N
Akumulátor	-
Výkon	360 W
Počet vibrací	15 000 min ⁻¹
Delka hadice	1,2 m
Průměr hlavice	28,6 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,08 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	9 330,58 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	11 290,00 Kč

Mazací lis 18 V

DCGG571M1

- Ideální pro mazání stavebních, zemědělských, lesnických strojů a zařízení
- Provádí běžné mazání až dvakrát rychleji než ruční mazací lis
- Výstupní tlak 690 barů (10 000 PSI) s průtokovým poměrem 147 g maziva za minutu
- Hadice s délkou 1 m pro přístup k těžko dosažitelným maznicím
- Odvzdušňovací ventil umožňuje uživateli uvolnit nahromaděný přebytečný vzduch, který tak může ovlivňovat tlak a rychlost práce
- LED diodová svítidla pomáhá osvětlovat mazničky se špatným přístupem
- Nářadí je dodáváno s ramenním popruhem. Uspodňuje mazání při provádění různých výlezu a výstupů na stroji
- Může být plněn nepřetržitě (sáním nebo čerpadlem) nebo může být použit s náplní 400 g maziva.

Technické údaje:	DCGG571M1
Akumulátor	1 × 4,0 Ah
Výstupní tlak	690 bar / 10 000 PSI
Průtokový poměr	147 g/min
Typ maziva	Až do NLGI 2
Množství maziva čerpadlo/kartus	453 / 400 g
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,63 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 900,83 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 190,00 Kč

Stříhač závitových tyčí 18 V

DCS350NT

- Stříhá závitové tyče M6 až M12
- Komfortní používání v různých směrech
- Žádné pohyblivé se nože, žádné kovové plyny nebo odlomky
- Závitové tyče jsou řezány pomocí stříhu, což minimalizuje otěpy
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodáváno v kufru Tstak, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCS350NT
Akumulátor	-
Rychlost	30 stříhů/min
Brity	M6, M8, M10, M12
Stříhací kapacita (měkká ocel)	M6, M8, M10, M12 mm
Stříhací kapacita (nerez)	M6, M8, M10 mm
Hmotnost	4,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 471,07 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	15 090,00 Kč

Kotoučová pila na řezání kovů 18 V

DCS373M2 / DCS373NT

- Velmi robustní konstrukce s nerezovou kluznou patkou pily
- Ochranný kryt s průzorem a LED osvětlením pro optimální pohled na obrobek
- Plně pogumovaná, ergonomická rukojť pro co největší komfort
- Kotouč z oceli speciálně legované wolframem pro bezotřepové řezání
- DCS373NT: Dodávka bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCS373M2	DCS373NT
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výstupní výkon	460 W	
Volnoběžné otáčky	3 700 min ⁻¹	
Maximální hloubka řezu	43 mm	
Maximální tloušťka materiálu:		
Profilový materiál	25/3 mm	
Pilový list (DT1212)	140 × 20 mm, 30 zubů z tvrdokovu	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,8 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	18 256,20 Kč	8 834,71 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	22 090,00 Kč	10 690,00 Kč

Mečová pila 18 V

DCS380M2 / DCS380N

- Elektronická regulace počtu zdvihů a elektronická motorová brzda
- Pilový list, který je výměnitelný bez použití jiného nářadí, je použitelný ve všech čtyřech směrech
- Patka pily přestavitelná bez použití nářadí umožňuje lepší přizpůsobení obrobku popř. pracovnímu prostředí
- DCS380N: Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCS380M2	DCS380N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	560 W	
Počet zdvihů naprázdno	0 - 2 950 min ⁻¹	
Délka zdvihu	28,6 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,3 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	13 793,39 Kč	6 190,08 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 256,20 Kč	7 490,00 Kč

Oscilační multitřuska 18 V

DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355NT

- Systém výměny příslušenství QUICK-CHANGE umožňuje rychlou výměnu pracovního příslušenství bez použití jiného nářadí
- Spouštěcí spínač DUAL-GRIP s plynulou regulací otáček
- Jasné světlo LED diodové svítlny osvětluje tmavé pracovní prostory
- DCS355NT: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak včetně základního příslušenství

Technické údaje:	DCS355D2	DCS355M2	DCS355NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	300 W		
Počet kmitů	0 - 20 000 km/min		
Typ spínače	Dvoúhelní s plynulou regulací		
Upínací nástroj bez použití jiného nářadí	Ano		
Příslušenství	35 ks		29 ks
Hmotnost	1,5 kg	1,68 kg	1,06 kg
Kufřík	Tstak		Krabice
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 983,47 Kč	13 710,74 Kč	7 677,69 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 290,00 Kč	16 590,00 Kč	9 290,00 Kč



DCD200D1



obr. s akumulátorem DCS184



Bezuhlíkový čistič odpadů 18 V

DCD200D1 / DCD200N

- Manuální zavádění péra, stabilizační pojistka a povolovací objímka chrání uživatele před protočením nářadí
- LED osvětlení pro lepší viditelnost
- DCD200N: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCD200D1	DCD200N
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	460 W	
otáčky naprázdno	0 - 620 min ⁻¹	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	5,3 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 644,63 Kč	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 090,00 Kč	9 390,00 Kč

Nůžky na plech 18 V

DCS491NT

- Lehké a kompaktní nůžky na stříhání plechů
- LED světlo pro lepší viditelnost pracovní plochy
- Spínač s plynulou regulací pro lepší kontrolu práce
- V kufru Tstak, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCS491NT
Akumulátor	-
Rychlost	0 - 2450 stříhů/min
Stříhací kapacita (měkká ocel)	1,30 mm
Stříhací kapacita (nerez)	1,00 mm
Hmotnost	1,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 586,78 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 390,00 Kč

Kotoučová pila 18 V

DCS570P2 / DCS570NT

- Podélné a příčné řezy stavebních dřevěných materiálů
- Měřítka pro přesné nastavení hloubky řezu až do 65 mm
- Snadné a přesné nastavení šikmých řezů až do úhlu 57°
- Dodáváno v kufru Tstak
- DCS570NT: Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCS570P2	DCS570NT
Akumulátor	5,0 Ah	-
Otáčky naprázdno	5 500 ot/min	
Kapacita šikmých řezů	57°	
Max. hloubka řezu při 90°	65 mm	
Max. hloubka řezu při 45°	47 mm	
Pilový kotouč (DT19562)	184 × 16 mm, 24 zubů	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,6 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 884,30 Kč	6 438,02 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	15 590,00 Kč	7 790,00 Kč

Kompaktní mečová pila 18 V

DCS367P2 / DCS367NT

- Kompaktní mečová pila umožňuje lepší přístup na těžko dosažitelná místa
- Zdokonalené vyvážení a snadné ovládání díky uprostřed umístěnému bezuhlíkovému motoru
- Přichytka pilového listu nastavitelná do čtyř poloh
- LED svítlna zlepšuje výhled na prováděný řez
- Dodáváno v kufru Tstak
- DCS367NT: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCS367P2	DCS367NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Počet zdvihů naprázdno	0 - 2 900 min ⁻¹	
Délka zdvihu	28,6 mm	
Max. hloubka řezu do dřeva / kov / plasty	300 / 100 / 160 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,3 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	13 793,39 Kč	6 933,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	16 690,00 Kč	8 390,00 Kč

2 mm hoblík 18 V

DCP580P2 / DCP580NT

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje hladký chod a prodlouženou provozní dobu
- Lehký, kompaktní a ergonomický design zaručuje komfortní a pohodlné ovládání
- Velký válec s dvojitým TCT ostřím poskytuje vysokou kvalitní a hladké hoblování
- Velká základna zaručuje dobrou stabilitu hoblíku
- DCP580NT: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCP580P2	DCP580NT
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Otáčky naprázdno	15 000 min ⁻¹	
Max. hloubka hoblování	2 mm	
Max. hloubka falcování	9 mm	
Šířka hoblíku	82 mm	
Průměr válce	48 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,1 kg	2,5 kg (bez aku)
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 198,35 Kč	8 008,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 390,00 Kč	9 690,00 Kč

Kombinovaná frézka 18 V 8 mm

DCW604P2/DCW604NT

- Revolverová hlava nastavitelná do pěti poloh umožňuje provádění stupňovitých nebo opakovaných ponorných řezů
- Dvojitá LED svítlna zvyšuje během práce viditelnost v blízkosti frézy
- Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění
- Elektronická brzda zlepšuje ovladatelnost a zvyšuje bezpečnost
- Plynulá regulace otáček zaručuje nastavení optimálních otáček frézy pro různé materiály
- Obsahuje kleštiny 8 mm, klíč 17 mm, střední kužel, vodící pouzdro 17 mm, pevnou základnu, odsávání, paralelní vodítko
- **DCW604NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Od 05/2019

Technické údaje:	DCW604P2	DCW604NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Výkon	930 W	
Otáčky naprázdno	16 000 - 25 500 min ⁻¹	
Zdvih	55 mm	
Rozměr kleštiny	8 mm	
Max. průměr nástroje	30 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,9 kg	2,4 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	14 867,77 Kč	9 909,09 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	17 990,00 Kč	11 990,00 Kč



Ohraňovací frézka 18 V

DCW600N

- Dvojitá LED svítlna zvyšuje během práce viditelnost v blízkosti frézy, což zaručuje zvýšenou přesnost
- Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění a zlepšuje ovladatelnost
- Elektronická brzda zlepšuje ovladatelnost a zvyšuje bezpečnost
- Plynulá regulace otáček zaručuje nastavení optimálních otáček frézy pro různé materiály
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Od 05/2019

Technické údaje:	DCW600N
Výkon	930 W
Otáčky naprázdno	16 000 - 25 500 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	8 mm
Max. průměr nástroje	30 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,54 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	6 603,31 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	7 990,00 Kč

125 MM Excentrická bruska 18 V

DCW210P2 / DCW210NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlouhou pracovní dobu
- Ergonomický úchop snižuje únavu obsluhy
- lze pracovat pouze jednou rukou
- Velmi nízké vibrace
- Brzda motoru rychle zastaví pohyb po vypnutí stroje
- Uchycení na suchý zip
- Provozní doba nejedno nabití baterie: 30 - 60 minut dle zvolené rychlosti
- **DCW210NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Od 05/2019

Technické údaje:	DCW210P2	DCW210NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Otáčky naprázdno	7 - 12 000 min ⁻¹	
Počet kmitů	8 - 12 000 min ⁻¹	
Rozkmit	2,6 mm	
Průměr brusného papíru	125 mm	
Hmotnost	1,3 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 082,64 Kč	4 619,83 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 990,00 Kč	5 590,00 Kč



Brusné papíry pro DCW210 a DWE6423

- 4 x delší životnost než standardní brusivo
- Stačí proplachnout vodou, usušit a znovu použít
- Uchycení na suchý zip, bez nutnosti srovnání na otvory odsávání



Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DTM8560	P 60, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM3103	P 80, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM3105	P 120, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM3107	P 240, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM8562	P 320, průměr 125 mm, 5 ks	297,52 Kč	360,00 Kč
DTM8561	P 60, průměr 125 mm, 10 ks	237,19 Kč	287,00 Kč
DTM3113	P 80, průměr 125 mm, 10 ks	226,45 Kč	274,00 Kč
DTM3115	P 120, průměr 125 mm, 10 ks	306,61 Kč	371,00 Kč
DTM3117	P 240, průměr 125 mm, 10 ks	297,52 Kč	360,00 Kč
DTM8563	P 320, průměr 125 mm, 10 ks	297,52 Kč	360,00 Kč



Bezuhlíková přímočará pila 18 V

DCS334P2/DCS334NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a větší odolnost
- Uchycení s horní rukojetí
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček
- Předkmit pilového listu nastavitelný do 4 poloh ovládá agresivitu nebo hladkost řezu
- Patka nářadí nastavitelná bez použití jiného nářadí s krytem zabráňujícím poškrábání může být v obou směrech nastavena v úhlu 45°
- Nové, vylepšené uchycení řezného plátku
- **DCS334NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCS334P2	DCS334NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Výkon		
Počet zdvihů naprázdno	0-3200 z/min	
Délka zdvihu	26 mm	
Nastavení sklonu	45°	
Max kapacita řezu do dřeva/kovu	135/10 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,1 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	13 462,81 Kč	6 603,31 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	16 290,00 Kč	7 990,01 Kč



Bezuhlíková přímočará pila 18 V

DCS335P2 / DCS335NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje delší provozní dobu a větší odolnost
- Uchycení hříbek
- Inteligentní spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček
- Předkmit pilového listu nastavitelný do 4 poloh ovládá agresivitu nebo hladkost řezu
- Patka nářadí nastavitelná bez použití jiného nářadí s krytem zabráňujícím poškrábání může být v obou směrech nastavena v úhlu 45°
- Nové, vylepšené uchycení řezného plátku
- **DCS335NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCS335P2	DCS335NT
Akumulátor	5,0 Ah	
Výkon		
Počet zdvihů naprázdno	0-3200 z/min	
Délka zdvihu	26 mm	
Nastavení sklonu	45°	
Max kapacita řezu do dřeva/kovu	135/10 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,1 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	13 462,81 Kč	6 603,31 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	16 290,00 Kč	7 990,01 Kč

Pásová pila na kov 18 V

DCS371NT

- Ideálně vhodná pro délkové řezy kovových obrobků, včetně závitových tyčí, nosníků a ocelových trubek
- Kapacita řezu 63 mm umožňuje řezání trubek až do průměru 50 mm nebo 2"
- Hladký řez s povrchem bez ořepů
- Při řezání kovu dochází pouze k malému nebo vůbec žádnému jiskření
- Správné vyvážení a snadná ovladatelnost při práci v každém směru, včetně práce prováděné nad hlavou
- Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCS371NT
Akumulátor	-
Výstupní výkon	460 W
Otáčky naprázdno	174 m/min
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 322,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 490,00 Kč



Obr.: s akumulátorem DCB182

Pokosová pila 184 mm 18 V

DCS365M2 / DCS365N

- Motor DeWALT 65 mm s dvojitou izolací chlazený ventilátorem zaručuje maximální výkon při práci s tvrdým dřevem
- Přesné nastavení úhlu v rozmezí od 0 do 48°
- Světelný indikátor osy řezu
- **DCS365N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCS365M2	DCS365N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	590 W	
Otáčky naprázdno	3 750 min ⁻¹	
Kapacita pokosových řezů	48°/48° (vlevo i vpravo)	
Kapacita šikmých řezů	48°	
90° / 90°	250 × 50 mm	
45° / 90°	176 × 50 mm	
90° / 45°	250 × 35 mm	
Pilový list (DT1668)	184 × 16 mm, 40 zubů	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	11,5 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	19 826,45 Kč	12 636,36 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	23 990,00 Kč	15 290,00 Kč



Kotouče pokosové pily DCS365



Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DT1668	kotouč 184 x 16 mm, 40 zubů, ATB +7°, jemné řezy	613,22 Kč	742,00 Kč
DT1669	kotouč 184 x 16 mm, 24 zubů, ATB +7°, univerzální řezy	438,84 Kč	531,00 Kč
DT1670	kotouč 184 x 16 mm, 60 zubů, ATB +7°, velmi jemné řezy	791,74 Kč	958,00 Kč

Strunová sekačka 18 V

DCM561P1 / DCM561PB

- Bezuhlíkový motor s patentovanou konstrukcí převodů poskytuje vysokou hodnotu kroutícího momentu a udržuje konstantní otáčky
- Dva převodové stupně umožňují optimální využití délky provozní doby a výkonu
- Ochranný kryt zajišťuje lepší přístup a lepší viditelnost sekané plochy
- Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí uživateli úplnou kontrolu nad výkonem sekačky
- **DCM561PB:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCM561P1	DCM561PB
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Výkon	400 W	
Šířka záběru	33 cm	
Otáčky struny	0 - 4 600 / 0 - 6 000 min ⁻¹	
Průměr struny	2 mm	
Základní délka struny	7,5 m	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,1 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 809,92 Kč	7 181,82 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 290,00 Kč	8 690,00 Kč



DCM561P1

Zahradní fukar 18 V

DCM562P1 / DCM562PB

- Záruka profesionálního výkonu - rychlost proudícího vzduchu 144 km/hod
- Bezuhlíkový motor s tichou konstrukcí (hluknost menší než 65 dB) umožňuje použití i na místech s omezením hluknosti
- Lehká a kompaktní konstrukce s hmotností pouze 3,2 kg minimalizuje námahe paží uživatele
- Komfortní rukojeť - ergonomicky optimalizované rozměry a umístění tvarované rukojeti zvyšují komfort uživatele
- Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí uživateli úplnou kontrolu
- **DCM562PB:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCM562P1	DCM562PB
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Rychlost vzduchu	40 m/s (144 km/hod)	
Hmotnost	3,2 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 330,58 Kč	5 115,70 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	11 290,00 Kč	6 190,00 Kč



Řetězová pila 30 cm 18 V

DCM565P1 / DCM565N

- 30cm lišta a řetěz Oregon
- Vysoce účinný bezuhlíkový motor umožňuje provést více než 70 řezů hranolu 10 x 10 cm na jedno nabití baterie 18V, 5Ah
- Automatické mazání - snižuje množství nastavení a manipulace s pilou
- Výměna a vypnutí řezu bez použití jiného nářadí
- Rychlost řezu - 7,68 m/s
- **DCM565N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCM565P1	DCM565N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Délka lišty a řetězu	30 cm	
Rychlost řetězu	7,68 m/s	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,3 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 157,02 Kč	6 355,37 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 290,00 Kč	7 690,00 Kč



Sekačka na trávu 2 x 18 V

DCMW564P2 / DCMW564N

- Odolné kovové žací ústrojí se šířkou záběru 48 cm umožňuje posekání plochy až do 800 m²
- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor řady XR Napájení 2 bateriemi DEWALT XR 18 V, které poskytují napájecí napětí 36 V
- Elektronická přístrojová deska s dvěma porty poskytuje okamžitou informaci o stavu nabití baterie
- Možnost mulčování a sběru posekané trávy
- Objem sběrného koše 55 l

Technické údaje:	DCMW564P2	DCMW564N
Šířka záběru:	48 cm	-
Systém sekání:	Rotací	
Provozní doba naprázdno:	22 min	
Posečená plocha na 1 nabití:	800 m ²	
Kapacita sběrného koše:	55 l	
Nastavení výšky sečení:	5 x 25-38-57-74-86 mm	
Nastavení výšky rukojeti:	ANO	
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 975,21 Kč	12 636,36 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	26 590,00 Kč	15 290,00 Kč



DCMW564P2

Dokončovací hřebíkovačka 18 V - kalibr 15

DCN650P2 / DCN650N

- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách
- Hloubka nastavení hřebíků může být snadno nastavena pomocí kolečka seřizovací hloubky nastavení ovládaného palcem
- BEZUHLÍKOVÝ motor nabízí provozní dobu, která nemůže být v tomto kompaktním vydání překonána
- Sekvenční nebo rázový režim umožňuje optimálně zvolit pracovní rychlost a přesnost
- Ideální pro dokončovací práce - obklady oken a dveří, opláštění, stropní a podlahové lišty, výroba nábytku.
- **DCN650N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCN650P2	DCN650N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Průměr hřebíku	1,8 mm (15Ga)	
Délka hřebíku	32-63 mm	
Úhel zásobníku	34°	
Kapacita zásobníku	110 hřebíků	
Pracovní rozsah	-20 °C až + 50 °C	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,6 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	17 181,82 Kč	11 231,40 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	20 790,00 Kč	13 590,00 Kč



Strunová sekačka s rozložitelnou rukojetí 18 V

DCM561P1S / DCM561PBS

- Rozložitelná rukojeť pro lepší převedení a manipulaci
- Dva převodové stupně umožňují optimální využití délky provozní doby a výkonu
- Ochranný kryt zajišťuje lepší přístup a lepší viditelnost sekané plochy
- Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí uživateli úplnou kontrolu nad výkonem sekačky
- **DCM561PBS:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCM561P1S	DCM561PBS
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	
Výkon	400 W	
Šířka záběru	33 cm	
Otáčky struny	0 - 4 600 / 0 - 6 000 min ⁻¹	
Průměr struny	2 mm	
Základní délka struny	7,5 m	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,1 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 157,02 Kč	6 355,37 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 290,00 Kč	7 690,00 Kč

Příslušenství pro strunové sekačky

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DT20650	Náhradní struna 2 mm × 15,2 m	168,60 Kč	204,00 Kč
DT20651	Náhradní struna 2 mm × 68,6 m	435,54 Kč	527,00 Kč
DT20652	Náhradní struna 2,5 mm × 68,6 m	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20653	Nůž se třemi ostřími na vysokou travu a křoví	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20654	Nůž se dvěma ostřími na vysokou travu a křoví	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20655	Nůž se čtyřmi ostřími na vysokou travu a křoví	421,49 Kč	510,00 Kč
DT20656	Kryt, cívka a struna 2 mm × 15,2 m	593,39 Kč	718,00 Kč

Příslušenství na nůžky pro živé ploty

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DT20666	Mazací sprej pro nůžky na živé ploty 300 ml	507,44 Kč	614,00 Kč



DT20650



DT20653



DT20654



DT20655

Příslušenství pro 18V řetězové pily

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DT20676	30 cm řetěz	404,96 Kč	490,00 Kč
DT20665	30 cm řetěz a lišta	983,47 Kč	1 190,00 Kč
DT20662	Olaj na řetěz 1 l	507,44 Kč	614,00 Kč



DT20676



DT20665



DT20662

Příslušenství pro 18V sekačky trávy

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DT20671	48 cm náhradní nůž do sekačky	243,80 Kč	295,00 Kč



Nůžky na živé ploty 18 V


DCM563P1 / DCM563PB

- Kompaktní a lehká konstrukce zaručuje menší únavu uživatele při stříhání živých plotů
- Nožová lišta s délkou 55 cm s laserem opracovanými dvojitými noži nabízí kapacitou řezu až 19 mm
- Prodloužená provozní doba: až 75 minut stříhání na jedno nabití baterie s kapacitou 5,0 Ah
- Skříň nářadí z materiálu Xenoy™ zaručuje vynikající pevnost a odolnost proti nárazu
- **DCM563PB:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCM563P1	DCM563PB
Akumulátor	1 × 5,0 Ah (Li-Ion)	-
Délka nožové lišty	550 mm	
Rozteč zubů	19 mm	
Provozní doba	až 75 min	
Hmotnost	3,4 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 157,02 Kč	6 355,37 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 290,00 Kč	7 690,00 Kč

Hřebíky do hřebíkovačky DCN650

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DNBDA1532GZ	15 Ga hřebíky pozink 32 mm 4000 ks	644,63 Kč	780,00 Kč
DNBDA1538GZ	15 Ga hřebíky pozink 38 mm 4000 ks	765,29 Kč	926,00 Kč
DNBDA1545GZ	15 Ga hřebíky pozink 45 mm 4000 ks	937,19 Kč	1 134,00 Kč
DNBDA1550GZ	15 Ga hřebíky pozink 50 mm 4000 ks	1 023,14 Kč	1 238,00 Kč
DNBDA1564GZ	15 Ga hřebíky pozink 64 mm 4000 ks	1 195,04 Kč	1 446,00 Kč
DNBDA1538SZ	15 Ga hřebíky nerez 38 mm 4000 ks	2 571,07 Kč	3 111,00 Kč
DNBDA1550SZ	15 Ga hřebíky nerez 50 mm 4000 ks	3 258,68 Kč	3 943,00 Kč



Dokončovací hřebíkovačka 18 V - kalibr 16

DCN660D2 / DCN660P2 / DCN660NT

- BEZUHLIKOVÝ motor nabízí nepřekonatelnou provozní dobu
- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách
- Sekvenční nebo rázový režim umožňuje optimálně zvolit pracovní rychlost a přesnost
- Ideální pro dokončovací práce - obklady oken a dveří, opláštění ování, stropní a podlahové listy, výroba nábytku
- **DCN660NT:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCN660D2	DCN660P2	DCN660NT
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Průměr hřebíku	1,6 mm (16 Ga)		
Délka hřebíku	32 - 63 mm		
Úhel zásobníku	20°		
Kapacita zásobníku	110 hřebíků		
Energie úderu	48 J		
Pracovní rozsah	- 20 až + 50 °C		
Hmotost (včetně akumulátoru)	2,65 kg	2,95 kg	2,35 kg (bez aku)
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 033,06 Kč	17 760,33 Kč	10 570,25 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 190,00 Kč	21 490,00 Kč	12 790,00 Kč



Hřebíky do hřebíkovačky DCN660

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DNBA1632GZ	32 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	347,11 Kč	420,00 Kč
DNBA1638GZ	38 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	347,11 Kč	420,00 Kč
DNBA1644GZ	44 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	347,11 Kč	420,00 Kč
DNBA1650GZ	50 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	347,11 Kč	420,00 Kč
DNBA1663GZ	63 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	435,54 Kč	527,00 Kč
DNBA1632SZ	Nerezové 32 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	966,94 Kč	1 170,00 Kč
DNBA1638SZ	Nerezové 38 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	1 143,80 Kč	1 384,00 Kč
DNBA1644SZ	Nerezové 44 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	1 321,49 Kč	1 599,00 Kč
DNBA1650SZ	Nerezové 50 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	1 499,17 Kč	1 814,00 Kč
DNBA1663SZ	Nerezové 63 mm hřebíky do DCN660 krabice po 2500 ks	1 765,29 Kč	2 136,00 Kč

Dokončovací hřebíkovačka 18 V - kalibr 18

DCN680D2 / DCN680NT

- BEZUHLIKOVÝ motor nabízí vynikající provozní dobu
- Kompaktní, lehký a ergonomický design umožňuje snadné a pohodlné použití
- Sekvenční režim umožňuje přesné umístění hřebíku. Rázový režim umožňuje nastřílení až 4 hřebíků za sekundu
- Hloubka nastřelení hřebíku může být snadno nastavena pomocí kolečka
- **DCN680NT:** Dodává se bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

Technické údaje:	DCN680D2	DCN680NT
Akumulátor	2,0 Ah	-
Průměr hřebíku	1,25 mm (18 Ga)	
Délka hřebíku	15 - 54 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Plnění zásobníku	Zezadu	
Kapacita zásobníku	110 hřebíků	
Energie úderu*	48 J	
Provozní teplota	- 20 až + 50 °C	
Hmotost	2,4 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	13 793,39 Kč	10 322,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	16 690,00 Kč	12 490,00 Kč



Hřebíky do hřebíkovačky DCN680

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DNBT1815GZ	1,25 x 15 mm zinkované hřebíky 5000	103,31 Kč	125,00 Kč
DNBT1820GZ	1,25 x 20 mm zinkované hřebíky 5000	128,93 Kč	156,00 Kč
DNBT1820SZ	1,25 x 20 mm nerezové hřebíky 5000	511,57 Kč	619,00 Kč
DNBT1825GZ	1,25 x 25 mm zinkované hřebíky 5000	163,64 Kč	198,00 Kč
DNBT1825SZ	1,25 x 25 mm nerezové hřebíky 5000	640,50 Kč	775,00 Kč
DNBT1830GZ	1,25 x 30 mm zinkované hřebíky 5000	190,08 Kč	230,00 Kč
DNBT1830SZ	1,25 x 30 mm nerezové hřebíky 5000	735,54 Kč	890,00 Kč
DNBT1835GZ	1,25 x 35 mm zinkované hřebíky 5000	219,83 Kč	266,00 Kč
DNBT1835SZ	1,25 x 35 mm nerezové hřebíky 5000	851,24 Kč	1 030,00 Kč
DNBT1838GZ	1,25 x 38 mm zinkované hřebíky 5000	228,10 Kč	276,00 Kč
DNBT1840GZ	1,25 x 40 mm zinkované hřebíky 5000	237,19 Kč	287,00 Kč
DNBT1840SZ	1,25 x 40 mm nerezové hřebíky 5000	928,93 Kč	1 124,00 Kč
DNBT1845GZ	1,25 x 45 mm zinkované hřebíky 5000	276,03 Kč	334,00 Kč
DNBT1845SZ	1,25 x 45 mm nerezové hřebíky 5000	1 070,25 Kč	1 295,00 Kč
DNBT1850GZ	1,25 x 50 mm zinkované hřebíky 5000	309,92 Kč	375,00 Kč
DNBT1850SZ	1,25 x 50 mm nerezové hřebíky 5000	1 213,22 Kč	1 468,00 Kč

Sponkovačka 18 V

DCN681D2 / DCN681NT

- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách
- Hloubka nastřelení sponky může být snadno nastavena pomocí kolečka seřizovače hloubky nastřelení ovládaného palcem
- BEZUHLIKOVÝ motor nabízí provozní dobu, která nemůže být v tomto kompaktním vydání překonána
- Sekvenční nebo rázový režim umožňuje optimálně zvolit pracovní rychlost a přesnost
- Pojistka spouštěcího spínače a pojistka kontaktní spouště zabraňují náhodnému nastřelení sponky
- **DCN681N:** dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCN681D2	DCN681N
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	-
Průměr sponky	1,25 mm (18Ga)	
Délka sponky	12-38 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Kapacita zásobníku	110 sponek	
Pracovní rozsah	-20 °C až + 50°C	
Hmotost (včetně akumulátoru)	2,6 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	13 793,39 Kč	10 322,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	16 690,00 Kč	12 490,00 Kč



Sponky do sponkovačky DCN681, DCN682

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DSTS12Z	18 Ga sponky pozink 12 x 13 mm 5000 ks	171,90 Kč	208,00 Kč
DSTS15Z	18 Ga sponky pozink 15 x 13 mm 5000 ks	198,35 Kč	240,00 Kč
DSTS18SE	18 Ga sponky nerez 18 x 13 mm 5000 ks	1 711,57 Kč	2 071,00 Kč
DSTS19Z	18 Ga sponky pozink 19 x 13 mm 5000 ks	249,59 Kč	302,00 Kč
DSTS22Z	18 Ga sponky pozink 22 x 13 mm 5000 ks	276,03 Kč	334,00 Kč
DSTS25SE	18 Ga sponky nerez 25 x 13 mm 5000 ks	2 141,32 Kč	2 591,00 Kč
DSTS25Z	18 Ga sponky pozink 25 x 13 mm 5000 ks	300,83 Kč	364,00 Kč
DSTS28SE	18 Ga sponky nerez 28 x 13 mm 3000 ks	1 625,62 Kč	1 967,00 Kč
DSTS30SE	18 Ga sponky nerez 30 x 13 mm 3000 ks	1 711,57 Kč	2 071,00 Kč
DSTS30Z	18 Ga sponky pozink 30 x 13 mm 3000 ks	309,92 Kč	375,00 Kč
DSTS35SE	18 Ga sponky nerez 35 x 13 mm 3000 ks	1 883,47 Kč	2 279,00 Kč
DSTS35Z	18 Ga sponky pozink 35 x 13 mm 3000 ks	319,01 Kč	386,00 Kč

Podlahářská sponkovačka 18 V

DCN682D2 / DCN682N

- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách
- Hloubka nastřelení sponky může být snadno nastavena pomocí kolečka seřizovače hloubky nastřelení ovládaného palcem
- BEZUHLIKOVÝ motor nabízí provozní dobu, která nemůže být v tomto kompaktním vydání překonána
- Sekvenční nebo rázový režim umožňuje optimálně zvolit pracovní rychlost a přesnost
- Speciální podlahový adaptér
- **DCN682N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCN682D2	DCN682N
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	-
Průměr sponky	1,25 mm (18Ga)	
Délka sponky	12-38 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Kapacita zásobníku	110 sponek	
Pracovní rozsah	-20 °C až + 50°C	
Hmotost (včetně akumulátoru)	2,9 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	13 710,74 Kč	10 322,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	16 590,00 Kč	12 490,00 Kč



Hřebíkovačka 18 V

DCN692P2 / DCN692P2K / DCN692N

- Výkonná a efektivní hřebíkovačka s technologií bezuhlíkového motoru
- Profilovaná kontaktní špička pro bezpečné nasazení
- Volitelné jednotlivé nebo sekvenční spuštění
- Snadné použití až do -15 °C díky inovativnímu systému pohonu
- **DCN692P2K:** Uloženo v odolném kufru Tough System DS 400
- **DCN692N:** Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCN692P2	DCN692P2K	DCN692N
Akumulátor	4,0 Ah (Li-Ion)		-
Typ hřebíku	Hlava tvaru D a excentrická kulatá hlava		
Průměr hřebíku	2,8 - 3,3 mm		
Délka hřebíku	50 - 90 mm (měkké dřevo), 50 - 63 mm (tvrdé dřevo)		
Kapacita zásobníku	55 hřebíků		
Výkon na jedno nabití	cca 600 hřebíků (při použití akumulátoru 4,0 Ah)		
Úderová energie	105 J		
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,2 kg		
Doporučená prodej. cena bez DPH	27 842,98 Kč	29 495,87 Kč	18 752,07 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	33 690,00 Kč	35 690,00 Kč	22 690,00 Kč



Hřebíky do hřebíkovačky DCN690/692

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DNPT2863G12Z	2,8 x 63 mm, hladká, galvan. 2200 ks	1 363,64 Kč	1 650,00 Kč
DNPT2863Z	2,8 x 63 mm, hladká, 2200 ks	1 161,16 Kč	1 405,00 Kč
DNPT28850G12Z	2,8 x 50 mm, konvexní, galvan. 2200 ks	1 384,30 Kč	1 675,00 Kč
DNPT28R50HDZ	2,8 x 50 mm, konvex. žár. zink. 1100 ks	1 041,32 Kč	1 260,00 Kč
DNPT28R50Z	2,8 x 50 mm, konvexní, 2200 ks	1 264,46 Kč	1 530,00 Kč
DNPT28R63G12Z	2,8 x 63 mm konvexní galvan. 2200 ks	1 152,07 Kč	1 394,00 Kč
DNPT28R63HDZ	2,8 x 63 mm, konvex. žár. Zink. 1100 ks	1 328,93 Kč	1 608,00 Kč
DNPT28R63SZ	2,8 x 63 mm, konvex, nerez, 1100 ks	2 223,14 Kč	2 690,00 Kč
DNPT28R63Z	2,8 x 63 mm, konvexní, 2200 ks	2 280,08 Kč	3 497,00 Kč
DNPT28R70G12Z	2,8 x 70 mm, konvex, galvan. 2200 ks	1 539,67 Kč	1 863,00 Kč
DNPT28R75G12Z	2,8 x 75 mm, konvexní, galvan. 2200 ks	1 346,28 Kč	1 629,00 Kč
DNPT28R75Z	2,8 x 75 mm, konvexní, 2200 ks	1 539,67 Kč	1 863,00 Kč
DNPT3190G12Z	3,1 x 90 mm, hladká, galvan. 2200 ks	1 809,92 Kč	2 190,00 Kč
DNPT3190Z	3,1 x 90 mm, hladká, 2200 ks	1 543,80 Kč	1 868,00 Kč
DNPT31R75HDZ	3,1 x 75 mm, konvex, žár. zink. 1100 ks	1 874,38 Kč	2 268,00 Kč
DNPT31R90G12Z	3,1 x 90 mm, konvex. Galvan. 2200 ks	1 892,56 Kč	2 290,00 Kč
DNPT31R90Z	3,1 x 90 mm, konvexní, 2200 ks	1 952,07 Kč	2 362,00 Kč

Hřebíkovačka na tesařské spojky 18 V

DCN693P2 / DCN693N

- BEZUHLIKOVÝ motor nabízí nepřekonatelnou provozní dobu
- Akumulátorový pohon nabízí nižší provozní náklady než pohon plynem a také stálý výkon při nízkých provozních teplotách
- Dvě pracovní rychlosti a úroveň výkonu zaručují optimální nastavení všech délek hřebíků v rozmezí od 35 do 60 mm
- Srovnávací kalík zaručuje přesné a rychlé nalezení otvoru a umožňuje bezpečně a přesně nastavení hřebíku
- **DCN693N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCN693P2	DCN693N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Průměr hřebíku	4 mm	
Délka hřebíku	35 - 60 mm	
Úhel zásobníku	33°	
Kapacita zásobníku	27 hřebíků	
Výkon na jedno nabití	Rychlost 1: cca 900 hřebíků 40 mm × 4 mm Rychlost 2: cca 800 hřebíků 40 mm × 4 mm	
Pracovní rozsah	-20 °C až + 50 °C	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,53 kg	2,91 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	30 404,96 Kč	19 413,22 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	36 790,00 Kč	23 490,00 Kč



Hřebíky do hřebíkovačky DCN693

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DNM40R40GZ	40 mm pozinkované hřebíky do DCN693 průměr 4 mm, kroužkové, krabice po 2000 ks	2 297,52 Kč	2 780,00 Kč
DNM40R50GZ	50 mm pozinkované hřebíky do DCN693 průměr 4 mm, kroužkové, krabice po 2000 ks	2 651,24 Kč	3 208,00 Kč
DNM40R60GZ	60 mm pozinkované hřebíky do DCN693 průměr 4 mm, kroužkové, krabice po 2000 ks	3 093,39 Kč	3 743,00 Kč
DNM34SP35G1Z	32 mm pozinkované (12mikronů) hřebíky do DCN693 průměr 3,4 mm, kroužkové, krabice po 1000 ks	1 055,37 Kč	1 277,00 Kč

Elektrikářská sponkovačka 18 V

DCN701D2 / DCN701N

- Napájení baterií vám umožňuje práci bez používání hadic nebo kabelů
- Nejmenší vibrace a hodnoty hluku v této třídě nářadí
- **DCN701N:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kartonovém obalu

Od 05/2019

Technické údaje:	DCN701D2	DCN701N
Akumulátor	2,0 Ah	
Průměr sponky	1 mm	
Délka sponky	25,4 mm	
Úhel zásobníku	0°	
Kapacita zásobníku	35 sponek	
Pracovní rozsah	-15°C - 50°C	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,1 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	11 561,98 Kč	6 603,31 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	13 990,00 Kč	7 990,00 Kč



Sponky do sponkovačky DCN701

Od 05/2019

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DRS18100	540 x 25 mm	351,24 Kč	425,00 Kč

Hřebíkovačka do betonu 18 V

DCN890P2 / DCN890N

- První akumulátorová nastřelovací pistole do betonu a do železa na světě
- při použití 20 mm standard hřebíků o průměru 2,6 mm, a plně nabitým 5,0 Ah akumulátorem nastřelí až 600 hřebíků nebo 245 metrů sadrokartonářského profilu (rozestup hřebíků 40 cm)
- Tři různé síly nástřelu umožňují nastřelení hřebíků všech velikostí do různých materiálů
- Akumulátorový pohon, na rozdíl od pohonu plynem, nabízí stálý výkon při teplotách v rozmezí od -20 do 50 °C a minimální nároky na čištění a údržbu
- Ideální pro montáž sadrokartonářských profilů nebo dřevěných prvků do betonu nebo železa, upevňovací elektrická práce, instalatérské mechanické práce
- **DCN890N:** Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici




Technické údaje:	DCN890P2	DCN890N
Akumulátor	5,0 Ah (Li-Ion)	-
Průměr hřebíku	2,60 - 3,70 mm	
Délka hřebíku	13 - 57 mm	
Úhel zásobníku	15°	
Kapacita zásobníku	až 30 hřebíků	
Pracovní rozsah	-20 °C až + 50 °C	
Magnetický nástavec DCN8902	NE	NE
Nemagnetický nástavec DCN8903	ANO	NE
Sádkartonářský nástavec DCN8904	ANO	ANO
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,2 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	25 280,99 Kč	17 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	30 590,00 Kč	21 490,00 Kč

Náhradní úderník

DCN8901

- Snadno a rychle vyměnitelný během dvou minut.

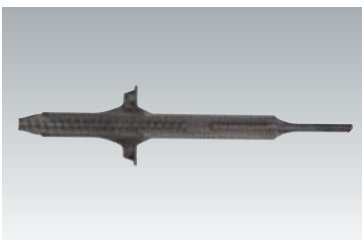

DCN8901
Doporučená prodejní cena bez DPH
Doporučená prodejní cena s DPH

Magnetická přední koncová část

DCN8902

- Pro instalaci kovových svorek, podložek a příslušenství DeWALT.



DCN8902
Doporučená prodejní cena bez DPH
Doporučená prodejní cena s DPH

Nemagnetická přední koncová část

DCN8903

- Pro instalaci svorek, podložek a příslušenství DeWALT.



DCN8903
Doporučená prodejní cena bez DPH
Doporučená prodejní cena s DPH

Sádkartonářská přední koncová část

DCN8904

- Pro upevnění sloupků pro sádkartonky do betonu.



DCN8904
Doporučená prodejní cena bez DPH
Doporučená prodejní cena s DPH



Řada hřebíků pro nastřelovací pistoli DCN890 obsahuje hřebíky s délkou 15 - 57 mm a průměrem 2,6 - 3,7 mm. Uživatelsky příjemné barevné kódování jasně rozlišuje použití hřebíků. Žluté standard pro beton, červené XH pro velmi tvrdý beton a železo a černé HD pro velká příčné namáhání stříhem.



Standardní hřebíky



Hřebíky XH pro velmi tvrdý beton a železo



Hřebíky HD pro velká zatížení stříhem

DCN890 - hřebíky v úhlu 15° spojené plastovou páskou

Kód	Typ	Délka	Průměr	Průměr hlavy	Počet/Balení	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH	Kód	Typ	Délka	Průměr	Průměr hlavy	Počet/Balení	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
 DCN8901015	STANDARD	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	1 109,09 Kč	1 342,00 Kč	 DCN8903022	XH	22 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 797,52 Kč	2 175,00 Kč
 DCN8901020	STANDARD	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	1 109,09 Kč	1 342,00 Kč	 DCN8903027	XH	27 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 969,42 Kč	2 383,00 Kč
 DCN8901030	STANDARD	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	1 109,09 Kč	1 342,00 Kč	 DCN8903032	XH	32 mm	3 mm	6,3 mm	510	2 141,32 Kč	2 591,00 Kč
 DCN8901035	STANDARD	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	1 109,09 Kč	1 342,00 Kč	 DCN8903038	XH	38 mm	3 mm	6,3 mm	510	2 399,17 Kč	2 903,00 Kč
 DCN8901015	STANDARD	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	1005	1 109,09 Kč	1 342,00 Kč	 DCN8903043	XH	43 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 452,89 Kč	1 758,00 Kč
 DCN8901045	STANDARD	45 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	644,63 Kč	780,00 Kč	 DCN8903048	XH	48 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 452,89 Kč	1 758,00 Kč
 DCN8901050	STANDARD	50 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	644,63 Kč	780,00 Kč	 DCN8903053	XH	53 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 539,67 Kč	1 863,00 Kč
 DCN8901055	STANDARD	55 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	679,34 Kč	822,00 Kč	 DCN8903057	XH	57 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 625,62 Kč	1 967,00 Kč
 DCN8901057	STANDARD	57 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	679,34 Kč	822,00 Kč	 DCN8902015	HD	15 mm	3,7 mm	6,3 mm	1005	1 452,89 Kč	1 758,00 Kč
 DCN8903013	XH	13 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 625,62 Kč	1 967,00 Kč	 DCN8902020	HD	20 mm	3,7 mm	6,3 mm	1005	1 539,67 Kč	1 863,00 Kč
 DCN8903017	XH	17 mm	3 mm	6,3 mm	510	1 711,57 Kč	2 071,00 Kč	 DCN8902025	HD	25 mm	3,7 mm	6,3 mm	1005	1 625,62 Kč	1 967,00 Kč

DCN890 - hřebíky v úhlu 15° spojené plastovou páskou

Tato řada svorek, podložek a příchytěk byla navržena pro širokou škálu pracovních aplikací včetně upevňování kabelů, trubek, upevňování latí, ocelových konzol a dřevěných lišt.

	Kat. č.	Popis	Průměr [mm]	Počet/Balení	DCN8903 nemagnetická	DCN8902 magnetická	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
	DDF5260000	Držák tyčí	6	100			834,71 Kč	1 010,00 Kč
	DDF5260010	držák tyčí se závitem na dva hřebíky	10	100			1 761,98 Kč	2 132,00 Kč
	DDF6710016	Příchytka potrubí	16	100			400,00 Kč	484,00 Kč
	DDF6710020	Příchytka potrubí	20	100			484,30 Kč	586,00 Kč
	DDF6710024	Příchytka potrubí	24	100			535,54 Kč	648,00 Kč
	DDF6755315	Dvojitá příchytka potrubí	24	100			2 657,02 Kč	3 215,00 Kč
	DDF6775320	Dvojitá příchytka potrubí	28	100			1 452,89 Kč	1 758,00 Kč
	DDF6720050	Příchytka kabelů	-	200			1 023,14 Kč	1 238,00 Kč
	DDF6750100	Podložka pro laťování	13	100			163,64 Kč	198,00 Kč
	DDF6750000	Podložka pro laťování	25	100			421,49 Kč	510,00 Kč
	DDF6750050	Izolovaná podložka	36	100			300,83 Kč	364,00 Kč
	DDF6750036	Plastová podložka	-	500			2 402,48 Kč	2 907,00 Kč
	DDF6770000	Příchytka s okem	-	100			593,39 Kč	718,00 Kč
	DDF4400016	Příchytka PVC potrubí	16	100			547,93 Kč	663,00 Kč
	DDF4400020	Příchytka PVC potrubí	20	100			674,38 Kč	816,00 Kč
	DDF4400025	Příchytka PVC potrubí	25	100			716,53 Kč	867,00 Kč
	DDF4410000	Příchytka potrubí	16	100			337,19 Kč	408,00 Kč
	DDF4410050	Příchytka potrubí	19	100			362,81 Kč	439,00 Kč
	DDF6753200	Příchytka potrubí	20	100			379,34 Kč	459,00 Kč
	DDF6753205	Příchytka potrubí	22	100			391,74 Kč	474,00 Kč
	DDF4410150	Příchytka potrubí	25	100			421,49 Kč	510,00 Kč
	DDF4420016	Příchytka potrubí Premium	16	100			632,23 Kč	765,00 Kč
	DDF4420020	Příchytka potrubí Premium	20	100			648,76 Kč	785,00 Kč
	DDF4420025	Příchytka potrubí Premium	25	100			800,83 Kč	969,00 Kč
	DDF6755000	Příchytka kabelů - jednoduchá	-	50			1 138,02 Kč	1 377,00 Kč
	DDF6755003	Příchytka kabelů - dvojitá	-	50			1 475,21 Kč	1 785,00 Kč
	DDF6755012	Podložka pro laťování	25	100			190,08 Kč	230,00 Kč
	DDF6755004	Děrovaná páska	12	10			214,88 Kč	260,00 Kč
	DDF6755005	Děrovaná páska	17	10			237,19Kč	287,00 Kč

Svítilna 18 V

DCL040

- Hlava svítilny je svisle otočná o více než 90° • Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCL040
Akumulátor	18,0 V
Žárovka	LED
Doba svícení	asi 16 hod. (při použití akumulátoru 3,0 Ah)
Hmotnost (bez akumulátoru)	0,26 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 314,05 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 590,00 Kč

Svítilna 18 V

DCL044

- Kompaktní magnetické LED inspekční světlo • Snadné a flexibilní nastavení a uchycení
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Do vyprodání zásob

Technické údaje:	DCL044
Akumulátor	18,0 V
Žárovka	LED
Světelný výkon	130 lm
Třída ochrany	IP55
Hmotnost	0,26 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 850,00 Kč

Svítilna 18 V / 220 V

DCL060

- Světelný výkon 1 500 lumenů se širokým a rovnoměrným světelným paprskem • Provozní doba 3,3 hodiny s baterií XR s kapacitou 5,0 Ah • Nastavitelná otočná hlavice svítilny umožňuje ovládání směru světla • Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCL060
Napájecí napětí	18 V
Typ žárovky	LED dioda
Světelný výkon	1 500 lm
Hmotnost (s akumulátorem)	1,48 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 123,97 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 990,00 Kč

Svítilna se stativem 18 V

DCL079

- Variabilní světelný výkon 3 000, 1 800 a 1 000 lumenů se širokým a rovnoměrným světlem
- Základna stojanu a úložný prostor pro baterie zaručují nízkou polohu těžiště a maximální stabilitu
- Hlava svítilny se může otáčet, což zaručuje ovládání směru světelného paprsku • Provozní doba až 5,1 hodiny při nastavení maximálního výkonu díky použití baterie XR FLEXVOLT s kapacitou 9,0 Ah • Variabilní nastavení až do maximální výšky 2,2 m, snížení na výšku 1 m pro přepravu a uložení • Třída ochrany IP55 zaručující ochranu proti prachu a vlhkosti

Technické údaje:	DCL079
Akumulátor	18 V
Žárovka	LED diody
Světelný výkon	1000, 1800, 3000 lm
Třída ochrany	IP55
Výška	1000 2200 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	7,4 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 768,60 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 190,00 Kč

Kompresor 18 V / 230 V / 12 V

DCC018N

- 2 dva kvalitní LCD displeje pro snadné nastavení parametrů, LED dioda pro osvětlení pracovní plochy, napájení ze třech různých zdrojů bez přepínání 18 V akumulátor DeWALT, 12 V z automobilové baterie nebo 230 V (napájecí adaptér na 230 V není součástí dodávky)
- Vysokotlaký výstup nafoukne pneumatiku 235/70R17 za 400 sec. Na 4,0 Ah 18 V akumulátor nafoukne 6 ks těchto pneumatik • Vysokoobjemový výstup s hadicí s hubicí pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí různých věcí • Jednoduché nastavení různých jednotek (BAR, kPa, PSI) • Automatické vypnutí po dosažení nastaveného tlaku • Vestavěné úložné místo pro adaptéry na nafukování pneumatik, jehla na balóny a 12V adaptér pro napájení z auta • 230V AC adaptér je dostupný pouze jako náhradní díl pod označením NS57515 • Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCC018N
Akumulátor	-
Max. vysokotlaký výstup	11 BAR / 160 PSI
Objem vzduchu	12,7 l / min při 6,2 BAR
Délka hadice vysoký tlak	0,65 m
Délka hadice velký objem	0,45 m
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 297,52 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 990,00 Kč



Obr.: s akumulátorem DCB181

Obr.: s akumulátorem DCB183



Obr.: s akumulátorem DCB183



Obr.: s akumulátorem DCB184



Svítilna 18 V

DCL043

- Vysoce výkonná bodová LED svítilna poskytuje intenzivní světelný paprsek • Dosah světla 400 m
- Provozní doba delší než 10 hodin s akumulátorem 5,0 Ah • Dvě intenzity osvětlení • Výkonná hlava • Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCL043
Napájecí napětí	18 V
Typ žárovky	LED dioda
Světelný výkon	120 - 1 000 lm
Třída ochrany	IP54
Hmotnost (včetně akumulátoru)	0,64 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 305,79 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 790,00 Kč

Svítilna 18 V

DCL050

- Variabilní nastavení světla zaručuje maximální jas a provozní dobu • Provozní doba až 10 hodin s akumulátorem 5,0 Ah • Devět poloh otáčné hlavice svítilny umožňuje ovládání směru světla
- Vysunovací závěsný háček umožňuje zavěšení svítilny • Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

Technické údaje:	DCL050
Napájecí napětí	18 V
Typ žárovky	LED dioda
Světelný výkon	250 - 500 lm
Třída ochrany	IP54
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 975,21 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 390,00 Kč

360° pracovní světlo 18 V

DCL074

- Osvětlení v rozsahu 360°. Přesně navržená čočka se 150 drážkami zaručuje jasný paprsek pro osvětlení celého pracovního prostoru • Světelný výkon až 5 000 lumenů s třemi stupni pro nastavení jasu • Možnost namontování na stojan nebo na závěsný háček umožňují univerzální umístění • Připojení k aplikaci ToolConnect umožňuje dálkové ovládání intenzity světla a nastavení plánu pro zapnutí a vypnutí světla • Dodává se bez akumulátorů a nabíječky • Provozní doba s baterií Flexvolt 6,0 Ah až 10 hodin v závislosti na intenzitě světla

Od 05/2019

Technické údaje:	DCL074
Akumulátor	18 V
Typ žárovky	LED diody
Světelný výkon	1500, 3200, 5000 lm
Třída ochrany	IP54
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,1 kg
Doporučená prodejní cena bez DPH	7 016,53 Kč
Doporučená prodejní cena vč. DPH	8 490,00 Kč

Fukar na staveniště 18 V

DCV100

- Kompaktní a lehký fukar pro uklid na staveništích • Posuvný spínač se spouštěcím spínačem s plynulou regulací otáček • Příslušenství pro huštění a vypouštění vzduchu zaručuje univerzální použití • Spínač s aretací • Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně • Dodávané příslušenství - kulatá trubice, prodloužení hubice, příslušenství pro huštění/vypouštění • Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCV100
Napájecí napětí	XR 18 V
Výkon	265 W
Průtok vzduchu	2,8 m³/min
Rychlost vzduchu	80 m/s (288 km/hod)
Hmotnost	1,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 132,23 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 790,00 Kč

Vysavač 18 V

DCV517N

- Možnost mokrého a suchého vysávání • Kapacita zásobníku 1,9 l umožňuje uložení většího množství vysávaného materiálu • Vysoce účinný filtr zachycuje 99,7 % nejmenších prachových částic • Obsahuje gumovou hadici 1 m, šěrbinový nástavec, širokou hubici • Baterie a nabíječka jsou prodávány samostatně

Technické údaje:	DCV517N
Napájecí napětí	XR 18 V
Výkon	180 W
Průtok vzduchu	15,9 l/min
Vnější průměr hadice	32 mm
Hmotnost	1,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 132,23 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 790,00 Kč

Vysavač 7,5 l

DCV582

- Vysavač pro mokré / suché vysávání napájený všemi typy nášuvných akumulátorů DeWALT s napětím v rozsahu 14,4 až 18 V, který může být napájen také ze sítě s napětím 230 V
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCV582
Napájecí napětí	XR 14,4 V, XR 18 V nebo 220 V
Príkon	300 W
Max. průtok vzduchu	15,9 l/s
Objem nádoby	7,5 l
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 690,00 Kč



Vysavač třídy M FLEXVOLT 54 V

DCV586MT2/ DCV586MN

- Aktivace vysavače pomocí dálkového ovládání umožňuje snadné použití a úsporu času
- Splňuje požadavky pro třídu M, < 0,1 mg/m³ prachu
- Kompatibilita se systémem TSIAX® zaručuje snadné použití, zvýšenou mobilitu a úsporu času
- Automatické čištění duálního filtru po každých 30 sekundách omezuje zanášení filtru a poskytuje konstantní průtok vzduchu
- Mokré a suché vysávání zaručuje maximální flexibilitu
- Hadice s délkou 2,5 m a průměrem 32 mm s adaptérem AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, flaušový vak na prach
- Výkon na jedno nabití: 2 Ah akumulátoru: 16 minut vysávání
- **DCV586MN:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18V / 6,0 Ah / 54V/2,0 Ah	-
Napájecí napětí	54 V	
Výkon	2000 W	
Max. průtok vzduchu	1482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	7,5 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	19 825,46	11 561,98 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	23 990,00	13 990,00 Kč



Systém XR s napětím 10,8 V

Šroubovák 10,8 V - 1/4"

DCF610D2

- 15stupňový momentový modul s bezpečným vypínacím kroutícím momentem
- Robustní držák nástrojů 1/4" se zajištěním a „vysouvací“ mechanikou pro rychlou výměnu a bezpečné upínání nástavců
- Diodový prstenec se třemi výkonnými LED pro optimální viditelnost na pracovišti
- Speciální elektronika chrání akumulátory před přetěžováním, přehříváním a úplným vybitím

Technické údaje:	DCF610D2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)
Výkon	154 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 050 min ⁻¹
Krouticí moment	8 Nm
Upínání nástroje	vnitřní šestihran 1/4"
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 289,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 190,00 Kč



Přiklepová vrtačka 10,8 V

DCD716D2 / DCD716C2

- Rychloupínací sklídko 10 mm s jednou objímkou s automatickým zajištěním hřídele zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástroje
- Nastavení 15 poloh pro hodnotu momentu zaručuje neměnné šroubování šroubů různých velikostí do různých materiálů
- Elektronická brzda motoru zaručuje zdokonalenou ovladatelnost
- Celokovové převody zaručují účinný přenos energie a dlouhou provozní životnost.

Technické údaje:	DCD716D2	DCD716C2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	1,3 Ah (Li-Ion)
Výkon	180 W	
otáčky naprázdno	0 - 400 / 1500 min ⁻¹	
počet úderů na prázdno	0-6000/22500 min ⁻¹	
Krouticí moment	16 / 30 Nm	
max průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kov / kámen	20 / 10 / 10 mm	
Kapacita sklídky	10 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,18 kg	1,16 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 446,28 Kč	5 198,35 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 590,00 Kč	6 290,00 Kč



Inspekční kamera 10,8 V

DCT410D1 / DCT410N

- Dokumentace inspekci pomocí funkcí videozáznamu a obrazového záznamu ukládaného na paměťovou kartu MicroSD
- Trojnásobný zoom a plynulé nastavení intenzity osvětlení pomocí LED
- Vodotěsné provedení kabelu a pouzdra kamery
- Vč. kabelu s hlavou kamery, háčku a magnetického nástroje
- **DCT410N:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici

Technické údaje:	DCT410D1	DCT410N
Akumulátor	1 × 2,0 Ah (Li-Ion)	
Velikost displeje/rozlišení	89 mm (3,5") / 320 × 480 dpi	
Zoom	3násobný	
Průměr hlavy kamery	17 mm	
Délka kabelu	90 cm	
Doba chodu kompl. přístroje	4 h	
Doba chodu displeje	2 h (v bezkontaktním provozním režimu)	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 561,98 Kč	7 429,75 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 990,00 Kč	8 990,00 Kč



Akumulátorový / 220 V vysavač 7,5 l

DCV584L

- Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V a 18 V nebo FLEXVOLT akumulátorem 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V
- Vysoce výkonné omyvatelné HEPA filtry zachytí 99,97% prachových částic do velikosti 0,3 mikronů
- Integrovaná 2 m hadice s koncovkou AirLock, přivodní kabel a příslušenství (šetrbinový nástavec, široká hubice) umožňují snadnou přepravu a skladování
- Umožňuje mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCV584L
Napájení	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt nebo 220 V
Výkon	300 W
Kapacita nádoby mokré/suché vysávání	7,5 l
Max. průtok vzduchu	954,0 l/min
Hmotnost	4,80 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 024,79 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 290,00 Kč

Příslušenství pro vysavače DCV586M

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DCV5861	Výmenné filtry třídy M	2 685,950 Kč	3 250,00 Kč
DCV9401	5 papírových sáčků	338,843 Kč	410,00 Kč
DCV9402	5 flaušových sáčků	553,719 Kč	670,00 Kč

Příslušenství k vysavačům DC500, DCV582 a DCV584L

Kód	Popis	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DC5001	náhradní filtr pro DC500	867,77 Kč	1 050,00 Kč
DCV5801H	náhradní filtr pro DCV582 a DCV584	599,17 Kč	725,00 Kč

Vrtačka/šroubovák 10,8 V

DCD710D2 / DCD710C2

- Optimálně přizpůsobená dvourychlostní převodovka zajišťující dokonalý přenos síly při všech způsobech vrtání a šroubování
- Rychloupínací sklídko pro vrták 10 mm se středovým upínáním a aretací vřetena

Technické údaje:	DCD710D2	DCD710C2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	1,3 Ah (Li-Ion)
Výkon	180 W	
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 1 500 min ⁻¹	
Krouticí moment	15 / 24 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	20 / 10 mm	
Kapacita sklídky	0,8 - 10 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,1 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 198,35 Kč	4 950,41 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 290,00 Kč	5 990,00 Kč

Rázový uťahovák 10,8 V

DCF813D2 / DCF815D2

- Velmi vysoký krouticí moment umožňuje práci i s obtížně povolitelnými šrouby
- Robustní držák nástrojů se zajištěním a „vysouvací“ mechanikou pro rychlou výměnu a bezpečné upínání nástavců
- Diodový prstenec se třemi výkonnými LED
- Speciální elektronika chrání akumulátory před přetěžováním, přehříváním a úplným vybitím

Technické údaje:	DCF813D2	DCF815D2
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	
Výkon	147 W	
Otáčky naprázdno	2 450 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	3 400 min ⁻¹	
Krouticí moment	130 Nm	107 Nm
Upínání nástroje	vnější čtyřhran 3/8"	vnitřní šestihran 1/4"
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 776,86 Kč	6 190,08 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 990,00 Kč	7 490,00 Kč

Laserový infračervený teploměr 10,8 V

DCT414D1

- Bezkontaktní měření teploty (-30 °C až 550 °C) pomocí infračervené technologie
- Manuálně seřiditelné optický (červená a modrá LED) a akustický (pipavý tón) alarm umožňující jednoduchou a přesnou práci
- Manuálně nastavitelný emisní stupeň pro přesné výsledky měření

Technické údaje:	DCT414D1
Akumulátor	1 × 2,0 Ah (Li-Ion)
Rozsah měření	-30 °C až 550 °C
Přesnost měření	+/- 1,5%
Nastavitelný emisní stupeň	0,10 až 1,0
Doba chodu	4 h
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 371,90 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 290,00 Kč

Mečová pila 10,8 V

DCS310D2 / DCS310N

- Bezproblémový dlouhodobý provoz, díky bezpečnostní elektronice akumulátoru
- Flexibilní kluzná patka
- Beznástrojové univerzální upínání pilového listu
- Integrovaná LED dioda
- **DCS310N:** Dodává se bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici



3-polohová rukojeť pro perfektní manipulaci

Technické údaje:	DCS310D2	DCS310N
Akumulátor	2,0 Ah (Li-Ion)	
Výstupní výkon	140 W	
Počet volnoběžných zdvihů	0 - 2 700 min ⁻¹	
Délka zdvihu	14 mm	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,4 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 776,86 Kč	3 132,23 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 990,00 Kč	3 790,00 Kč

Systém XR s napětím 7,2 V

Gyroskopický šroubovák 7,2 V

DCF680G2

- Gyroskopické ovládání společně s plynulou regulací otáček umožňují maximální úroveň ovladatelnosti
- Nastavení rukojeťi do dvou poloh nabízí nejlepší ergonomické řešení, které bude vyhovovat uživateli i provádění práci
- Pracovní svítilna s dvěma LED diodami nabízí vynikající osvětlení obrobku

Technické údaje:	DCF680G2
Akumulátor	1,0 Ah (Li-Ion)
Otáčky naprázdno	0 - 430 ot/min
Krouticí moment	4 Nm
Upínání nástroje	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost (včetně akumulátoru)	0,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 214,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 890,00 Kč

Rádía

Audio systém s nabíječkou TOUGHSYSTEM™

DWST1-75659

- Kompatibilita se systémem TOUGHSYSTEM™
- 6 reproduktů - nejlepší v této kategorii, skutečný výkon 40 W (RMS), 2 subwoofery
- Technologie Bluetooth® umožňuje dálkové ovládání vaší hudby
- Digitální příjem rádia DAB+, FM příjem rádia, vstup AUX 3,5 mm, Bluetooth příjem hudby z vašeho přenosného zařízení, USB nabíječka externích zařízení
- Třída ochrany IP 54 zaručuje ochranu proti prachu a před vodním paprskem
- Úložný prostor pro baterii, přehrávač a zdroj
- Napájení: 230 V a XR akumulátory DeWALT 10,8 V - 18 V
- Nabíjí DeWALT akumulátory XR 10,8 V - 18 V

Technické údaje:	DWST1-75659
Napájení	XR 14,4 V - 18 V nebo 220 V
Tuner	DAB+/FM
Vstupy	AUX, Bluetooth
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 842,98 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 490,00 Kč

Audiosystém s nabíječkou TSTAK

DWST1-81078

- Rádio na pracoviště kompatibilní s řadou TSTAK
- Třída ochrany IP54 zaručuje ochranu proti vnikání vody a prachu
- Pryžové patky absorbující rázy na všech čtyřech rozích tohoto zařízení
- Reproduktory 4 + 1 + 1 poskytují velmi široký akustický rozsah
- 2 středně pásmové reproduktory v přední části a 2 v zadní části
- Barevný otočný display
- USB nabíječka a port Aux
- Aplikace iOS a Android na vzdálené ovládání rádia
- Nabíjí DeWALT akumulátory XR 10,8 V - 54 V

Technické údaje:	DWST1-81078
Napájení	XR14,4 V - 54 V Flexvolt nebo 220 V
Tuner	DAB+/FM
Vstupy	AUX, Bluetooth
Další funkce	USB nabíječka pro externí zařízení
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 842,98 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 490,00 Kč

Rádio FM

DCR019

- AM / FM rádio
- Napájeno všemi XR akumulátory 10,8 V až 18 V
- 3,5 mm AUX vstup pro připojení externích zvukových zařízení
- Odolný rám s flexibilní anténou
- Bez nabíječky XR akumulátorů
- Dodáváno bez akumulátorů

Technické údaje:	DCR019
Napájecí napětí	XR 10,8 V - 18 V nebo 220 V
Tuner	AM/FM stereo
Hmotnost (bez akumulátoru)	2,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 454,55 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 390,00 Kč

Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPad touch jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a jiných zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.



DCS310D2



Svítilna 10,8 V

DCL510N

- Kompaktní akumulátorová svítilna jako praktický doplněk ke stávajícím nářadím s akumulátory 10,8 V
- Hlava svítilny je svisle i vodorovně otočná o více než 180°
- Efektivní využití světelné energie prostřednictvím mimořádně výkonného světelného zdroje
- Vyklopný třmen pro bezpečné nastavení polohy a spona popruhu a magnetické proužky pro bezpečné upevňování
- Kompaktní pouzdro, které je odolné proti nárazům a přesto lehké
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCL510N
Akumulátor	10,8 V
Žárovka	LED
Délka	52 mm
Výška	123 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 198,35 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 450,00 Kč



Gyroskopické ovládání - otočením ruky doleva se zapíná levý chod a kontrolují otáčky, pohybem ruky doprava se zapíná pravý chod a kontrolují otáčky.



Rádio DAB+ a FM

DCR020

- Digitální DAB+ a FM rádio
- Odolný rám s flexibilní anténou
- Tech Box s 3,5 mm AUX vstupem a USB portem pro nabíjení externích zařízení
- Bez nabíječky XR akumulátorů
- Dodáváno bez akumulátorů

Technické údaje:	DCR020
Napájecí napětí	XR 10,8 V - 18 V nebo 220 V
Tuner	digitální /FM stereo
Hmotnost (bez akumulátoru)	2,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 198,35 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 290,00 Kč

Bateriové a síťové rádio**DCR027**

- Pracuje se všemi akumulátory XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo FLEXVOLT akumulátorem 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V • FM / DAB+ příjem signálu • Bluetooth příjem hudby z vašeho přenosného zařízení. USB nabíječka externích zařízení, AUX vstup. Odolná ochranná konstrukce
- Zásuvky 220 V na připojení strojů na staveništi • Nabíjí DeWALT akumulátory XR 10,8 V - 54 V

Technické údaje:	DCR027
Napájení	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt nebo 220 V
Tuner	FM / DAB+
Hmotnost	7,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč

**Bluetooth adaptér pro přenos hudby****DCR002**

- Mění každé zařízení s audio konektorem 3,5 mm typu Jack na kompatibilní zařízení Bluetooth®
- Umožňuje uživateli přehrávat hudbu přes chytré telefony nebo přes přehrávače s Bluetooth®

Bluetooth reproduktor**DCR006**


- Umožňuje přehrávání zvuku prostřednictvím Bluetooth® z jakéhokoli zařízení s Bluetooth®
- Reproduktory 2 x 50 mm • Konektor 3,5 mm umožňuje připojení přenosných audio zařízení
- Integrovaná trubková klec zaručuje odolnost proti nárazům a maximální ochranu • Napájeno všemi akumulátory XR 10,8 V - 18 V • Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCR002	DCR006
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 148,76 Kč	2 388,43 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 390,00 Kč	2 890,00 Kč

**Bluetooth reproduktor PREMIUM****DCR011**

- Streamujte audio Bluetooth® z libovolného zařízení podporující technologii Bluetooth®
- Připojení k vašemu mobilnímu zařízení až ze vzdálenosti 30 metrů • 2 vynikající reproduktory s průměrem 76 mm poskytují hi-fi zvuk a integrovaný basový výstup maximalizuje basy a dosah
- USB port umožňuje nabíjení mobilních telefonů • Ovládejte streamování zvuku pomocí mobilního zařízení nebo přímo pomocí ovládacích prvků na reproduktoru • Možnost použití baterií XR Li-Ion s napájecím napětím 10,8 V / 18 V / 54 V

Doporučená prodej. cena bez DPH	3 297,52 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 990,00 Kč

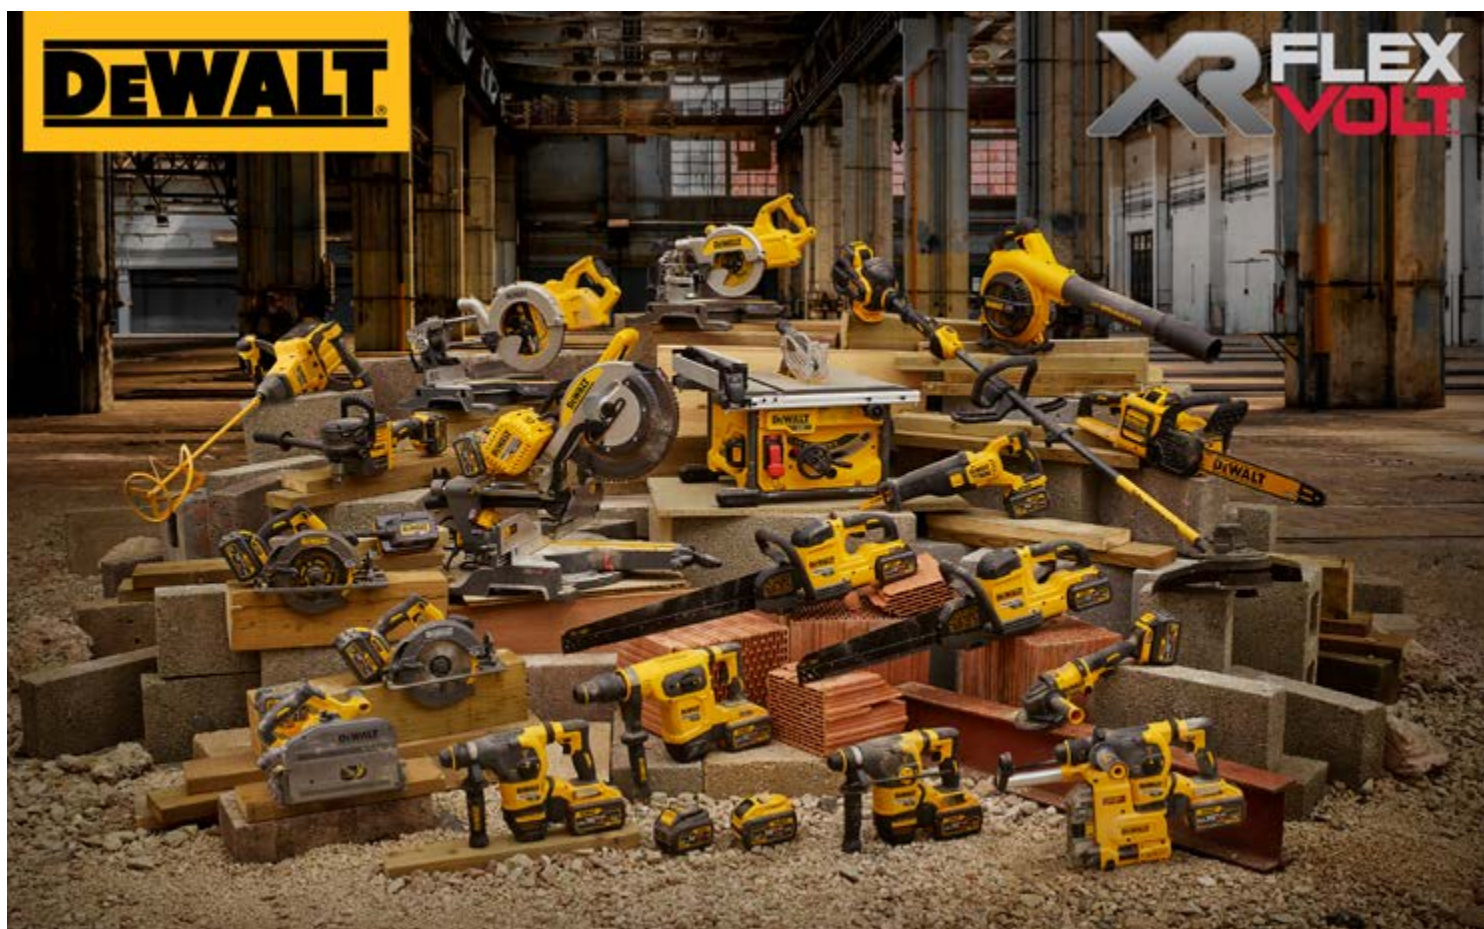

Náhradní akumulátory	Nabíječky						
	Nabíjecí proud Nabíjecí čas Doporučená prodej. cena bez DPH Doporučená prodej. cena vč. DPH		DCB118	DCB132	DCB115	DCB119*	DCB095
			8,0 A 60 min / 6,0 Ah 2 636,36 Kč 3 190,00 Kč	2 × 4 Ah 90 min / 6,0 Ah 4 123,97 Kč 4 990,00 Kč	4,0 A 40 min / 2,0 Ah 1 975,21 Kč 2 390,00 Kč	2,5 A 60 min / 1,3 Ah 2 140,50 Kč 2 590,00 Kč	1,0 A 60 min / 1,0 Ah 1 231,40 Kč 1 490,00 Kč
54V XR FLEXVOLT	DCB548 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah	7 429,75 Kč 8 990,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
54V XR FLEXVOLT	DCB547 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor	6 768,60 Kč 8 190,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
54V XR FLEXVOLT	DCB546 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah akumulátor	6 768,60 Kč 8 190,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
18V XR	DCB184 5,0 Ah zásuvný akumulátor	4 454,55 Kč 5 390,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
18V XR	DCB184B 5,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	5 033,06 Kč 6 090,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
18V XR	DCB284B 2 × 5,0 Ah zásuvný akumulátor Bluetooth	6 438,02 Kč 7 790,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
18V XR	DCB182 4,0 Ah zásuvný akumulátor	3 958,68 Kč 4 790,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
18V XR	DCB183 2,0 Ah zásuvný akumulátor	2 140,50 Kč 2 590,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
18V XR	DCB181 1,5 Ah zásuvný akumulátor	2 057,85 Kč 2 490,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
18V XR	DCB185 1,3 Ah zásuvný akumulátor	1 644,63 Kč 1 990,00 Kč	✓	✓	✓	✓	
10.8V XR	DCB125 1,3 Ah zásuvný akumulátor	1 148,76 Kč 1 390,00 Kč		✓	✓	✓	
10.8V XR	DCB127 2,0 Ah zásuvný akumulátor	1 396,69 Kč 1 690,00 Kč		✓	✓	✓	
7.2V	DCB080 1,0 Ah zásuvný akumulátor	983,47 Kč 1 190,00 Kč					✓

* Pro zapalovač cigaret 12 V

Sada nabíječky a akumulátorů 18 V

DCB115D2 / DCB115P2 / DCB115D3 / DCB115P3

- Startovací sada obsahující dvě baterie XR 18 V a univerzální nabíječku DCB115
- Indikační LED dioda informuje o stavu nabití baterie
- **DCB115D2** obsahuje 2 × akumulátor 2,0 Ah
- **DCB115P2** obsahuje 2 × akumulátor 5,0 Ah
- **DCB115D3** obsahuje 3 × akumulátor 2,0 Ah
- **DCB115P3** obsahuje 3 × akumulátor 5,0 Ah



Technické údaje:	DCB115D2	DCB115P2	DCB115D3	DCB115P3
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 528,93 Kč	7 347,11 Kč	7 347,11 Kč	10 074,38 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 690,00 Kč	8 890,00 Kč	8 890,00 Kč	12 190,00 Kč



Sada nabíječky a akumulátorů FLEXVOLT 54 V

DCB118T2 / DCB118X2 / DCB132T2 / DCB132X2

- Startovací sady Flexvolt obsahující dvě baterie Flexvolt a nabíječku
- **DCB118T2** obsahuje Flexvolt nabíječku a 2 × akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/ 2,0 Ah
- **DCB118X2** obsahuje Flexvolt nabíječku a 2 × akumulátor Flexvolt 9,0 Ah/ 3,0 Ah
- **DCB132T2** obsahuje dualní nabíječku a 2 × akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/ 2,0 Ah
- **DCB132X2** obsahuje dualní nabíječku a 2 × akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/ 3,0 Ah



Technické údaje:	DCB118T2	DCB118X2	DCB132T2	DCB132X2
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 057,85 Kč	13 793,39 Kč	12 884,30 Kč	14 619,83 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 590,00 Kč	16 690,00 Kč	15 590,00 Kč	17 690,00 Kč

USB nabíjecí adaptér pro baterie XR

DCB090

- Mění vaši baterii typu XR na přenosnou nabíječku
- Dva USB výstupy umožňují nabíjení široké řady malých elektronických zařízení
- Univerzální napětí - kompatibilní s bateriemi typu XR s napájecím napětím 10,8, 14,4 a 18 V
- Jasné svítící a dobře viditelný indikátor stavu nabití
- Dodáváno bez baterie

Technické údaje:	DCB090
Napájecí napětí	XR 10,8 V - 18 V
Hmotnost (včetně akumulátoru)	0,094 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	900,83 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 090,00 Kč



Kapesní laserový dálkoměr 9 m

DW030PL

- Možnost upevnění ke klíčem pomocí kroužku
- Kompaktní a lehký design
- Snadné měření jedním tlačítkem včetně průběžného měření
- Napájeno pomocí integrované Li-Ion baterie, včetně napájecího kabelu

Technické údaje:	DW030PL
Přesnost měření	+/- 6 mm / 9 m
Dosah	9 m
Napájení	nabíjecí Li-Ion
Připojení stavitu	NE
Hmotnost	0,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 314,05 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 590,00 Kč



Laserový dálkoměr 30 m

DW033

- Kompaktní a lehký snadno skladovatelný
- Ovládání pouze jedním tlačítkem
- Stisknutím jednoho tlačítka lze provádět i průběžné měření
- Pogumované tělo brání vyklouznutí z ruky
- Černý display s bílými čísly

Technické údaje:	DW033
Přesnost srovnání	+/- 3 mm/10 m
Dosah	30 m
Napájení	2 x AAA 1,5 V
Připojení stavitu	NE
Hmotnost (s bateriemi)	0,12 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 140,50 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 590,00 Kč

Laserový dálkoměr 30 m

DW099S

- Kompaktní a lehký design
- Bluetooth propojení s DeWALT aplikací Toll Connect
- Čtyřřádkový černý display s bílými čísly
- Snadné měření jedním tlačítkem
- Pogumované tělo brání vyklouznutí z ruky a poskytuje ochranu při pádu na zem
- Odečítá a sčítá naměřené hodnoty, lze použít průběžné měření a vypočítat plochu a objem



Technické údaje:	DW099S
Přesnost měření	+/- 0,3 mm/m
Dosah	do 20 m (do 50 m s detektorem)
Napájení	2 x AAA 1,5 V
Připojení stavitu	NE
Hmotnost	0,14 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 380,17 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 090,00 Kč



Laserový dálkoměr 50 m

DW03050

- Jednoduché a přesné měření délek, ploch, objemů včetně pythagorovy věty
- Odečítá a sčítá naměřené hodnoty včetně plochy a objemu
- Průběžné měření
- Funkce vodováhy
- Sklonometr
- Měření tloušťky zdi
- Neprůmý výpočet výšky
- Možnost uložení posledních 5 měření
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65
- Triřádkový otočný barevný display
- Bluetooth propojení s DeWALT aplikací Toll Connect



Technické údaje:	DW03050
Přesnost měření	+/- 1,5 mm/m
Dosah	50 m
Napájení	2 x AAA 1,5 V
Připojení stavitu	ANO 1/4"
Hmotnost (včetně baterií)	0,13 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 876,03 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 690,00 Kč

Laserový dálkoměr 100 m

DW03101

- Jednoduché a přesné měření délek, ploch, objemů včetně pythagorovy věty
- Odečítá a sčítá naměřené hodnoty včetně průběžného měření, možnost uložení posledních 5 měření
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65
- Zabudovaný sklonometr - přístroj může být použit jako digitální vodováha, může provádět nepřímé výpočty výšky nebo horizontální vzdálenosti
- Měření tloušťky zdi
- Možnost uložení posledních 20 měření



Technické údaje:	DW03101
Přesnost měření	+/- 1,0 mm/m
Dosah	100 m
Napájení	2 x AAA 1,5 V
Připojení stavitu	ANO 1/4"
Hmotnost (včetně baterií)	0,15 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč



Laserový dálkoměr 200 m

DW03201

- Funkce kamery umožňuje přiblížení cíle a zobrazení na velké vzdálenosti
- 20 funkcí pro univerzální použití
- Možnost přidání funkcí do „Obľíbených“ umožňuje rychlý přístup k těmto funkcím
- Barevný grafický displej
- Přenos dat do bezdrátových zařízení v reálném čase
- Aplikace pro měření zahrnuje funkci fotoaparátu
- Možnost připojení přes Bluetooth
- Nejlepší odolnost na trhu
- Chráněný kryt přístroje, testováno na pád z výšky 2 m, třída ochrany IP65 - odolnost proti vodě a nečistotám

Do vyprodání zásob


Technické údaje:	DW03201
Přesnost měření	+/- 0,1 mm/m
Dosah	200 m
Napájení	2 x AA 1,5 V
Připojení stavitu	ANO 1/4"
Hmotnost (včetně baterií)	0,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	20 652,89 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	24 990,00 Kč

Laserový kříž a 360° paprsek

DW0811

- Simuluje funkci rotačního laseru
- Čárový paprsek v rozsahu 360° s automatickým srovnáním a vertikální čárový paprsek, vysílají horizontální rovinu a kříž
- Uchycení 1/4" a 5/8" umožňují montáž na různé typy stavitů a tyčí
- Lze použít s detektorem DE0892
- Aretace diody
- IP54
- Samostatná výškově nastavitelná základna

Technické údaje:	DW0811
Přesnost nivelace	+/- 0,4 mm/m
Rozsah automatického srovnání	4°
Viditelnost laseru	do 10 m / 30 m s detektorem
Počet paprsků	2
Směr paprsku	vertikální / horizontální
Napájení	3 x AA baterie
Připojení stavitu	1/4" a 5/8"
Hmotnost (včetně baterií)	0,65 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 595,04 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 190,00 Kč

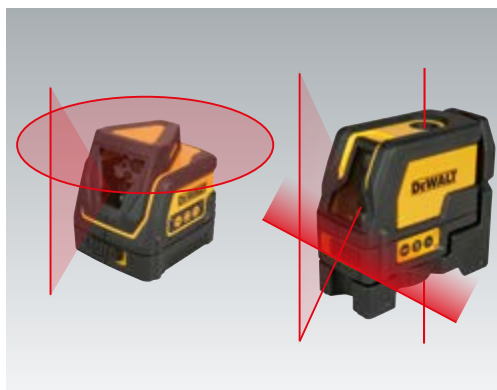

Laserový kříž s olovnicí

DW0822

- Laserový kříž s automatickým srovnáním a laserová olovnice zaručují přesné přenesení bodů
- Magnetny na přední a zadní části základny umožňují připevnění ke kovovým částem
- Lze použít s detektorem DE0892
- Aretace diody
- IP54

Technické údaje:	DW0822
Přesnost nivelace	+/- 0,3 mm/1,5 m
Rozsah automatického srovnání	4°
Viditelnost laseru	do 10 m / 30 m s detektorem
Počet paprsků	2
Směr paprsku	vertikální / horizontální
Napájení	3 x AA baterie
Připojení stavitu	1/4" a 5/8"
Hmotnost (včetně baterií)	0,79 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč

Laserový kříž červený

DW088K / DW088KD / DW088KTRI / DW088KPOL

- Přesné, samonivelující promítání kříže pro vodorovné a svislé vyrovnávání
- Obsluha dvěma tlačítky
- Magnetický uheľník se snadným nastavením polohy
- DW088KD laserový kříž s přijímačem
- DW088KTRI laserový kříž se stavítem
- DW088KPOL laserový kříž s rozpěrnou tyčí

Technické údaje:	DW088K	DW088KD	DW088KTRI	DW088KPOL
Laserová dioda (2bodová)	635 nm, < 1 mW / třída laseru 2			
Přesnost nivelace	+/- 0,3 mm/m			
Rozsah automatického srovnání	+/- 4°			
Viditelnost laseru	do 15 m (do 50 m s detektorem)			
Počet paprsků	2			
Směr paprsku	vertikální / horizontální			
Napájení	3 x 1,5 V (baterie AA)			
Připojení stavitu	1/4"			
Hmotnost	0,46 kg			
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 355,37 Kč	8 586,78 Kč	8 586,78 Kč	8 586,78 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 690,00 Kč	10 390,00 Kč	10 390,00 Kč	10 390,00 Kč



Laserový kříž zelený

DW088CG

- Samonivelující ZELENÝ křížový laser
- Pulsní mód pro použití s přijímačem DE0892G až do vzdálenosti 50 m
- Ochrana IP54 a pogumované tělo laseru pro větší odolnost na staveništi
- Testováno na pád ze dvou metrů na beton

Technické údaje:	DW088CG
Laserová dioda	zelená třída 2
Přesnost nivelace	+/- 0,3 mm/m
Rozsah automatického srovnání	+/- 4°
Viditelnost laseru	do 20 m (do 50 m s detektorem)
Počet paprsků	2
Směr paprsku	vertikální / horizontální
Napájení	3 x 1,5 V (baterie AA)
Připojení stavitu	1/4"
Hmotnost	0,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 504,13 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 290,00 Kč

Křížový laser s olovnicí 10,8 V

DCE0822D1G / DCE0822D1R / DCE0822LR

- Funkce promítnutí kříže v rozsahu 150°
- Dolní olovnice se zvýšenou viditelností umožňuje uchycení laseru a jeho přesné srovnání i na podhledy
- Pogumované tělo, ochrana IP65 a odolnost pádu ze 2 m, zvyšuje odolnost a životnost
- Aretace hlavy s laserovými diodami zabraňuje případnému poškození při přepravě
- Závít pro uchycení na stativ 1/4 a 5/8. Závít uchycení umožňuje jemné nastavení v laseru dopředu a dozadu, když je laser umístěn na stativu
- Provozní doba: 1 paprsek 14 hod, 2 paprsky 8 hodin, body více než 50 hodin
- Indikátor stavu nabití baterie
- DCE0822D1G: zelený paprsek
- DCE0822D1R: červený paprsek
- DCE0822LR: červený paprsek bez baterie a nabíječky, s adaptérem na 4 × AA



ZELENÉ LASERY:

- 4 = zlepšená viditelnost paprsku
- 2 = delší pracovní dosah bez detektoru

Křížový a pětibodový laser 10,8 V

DCE0825D1G / DCE0825D1R / DCE0825LR

- Funkce promítnutí kříže v rozsahu 150°
- Dolní olovnice se zvýšenou viditelností umožňuje uchycení laseru a jeho přesné srovnání i na podhledy
- Pogumované tělo, ochrana IP65 a odolnost pádu ze 2 m, zvyšuje odolnost a životnost
- Aretace hlavy s laserovými diodami zabraňuje případnému poškození při přepravě
- Závít pro uchycení na stativ 1/4 a 5/8. Závít uchycení umožňuje jemné nastavení v laseru dopředu a dozadu, když je laser umístěn na stativu
- Provozní doba: 1 paprsek 14 hod, 2 paprsky 8 hodin, body více než 50 hodin
- Indikátor stavu nabití baterie
- DCE0825D1G: zelený paprsek
- DCE0825D1R: červený paprsek
- DCE0825LR: červený paprsek bez baterie a nabíječky, s adaptérem na 4 × AA



ZELENÉ LASERY:

- 4 = zlepšená viditelnost paprsku
- 2 = delší pracovní dosah bez detektoru

Pětibodový laser 10,8 V

DCE085D1G / DCE085D1R

- Promítá 5 bodů ideální pro založení příček
- Dolní olovnice se zvýšenou viditelností umožňuje uchycení laseru a jeho přesné srovnání i na podhledy
- Pogumované tělo, ochrana IP65 a odolnost pádu ze 2 m, zvyšuje odolnost a životnost
- Aretace hlavy s laserovými diodami zabraňuje případnému poškození při přepravě
- Závít pro uchycení na stativ 1/4 a 5/8. Závít uchycení umožňuje jemné nastavení v laseru dopředu a dozadu, když je laser umístěn na stativu
- Provozní doba: více než 40 hodin
- Indikátor stavu nabití baterie
- DCE085D1G: zelený paprsek
- DCE085D1R: červený paprsek



ZELENÉ LASERY:

- 4 = zlepšená viditelnost paprsku
- 2 = delší pracovní dosah bez detektoru

Laserový kříž 10,8 V

DCE088D1G / DCE088D1R / DCE088LR / DCE088NR

- Křížový laser s automatickým srovnáním napájený baterií DeWALT 10,8 V
- Vysílá ZELENÉ jasné horizontální a vertikální paprsky, které vytváří kříž
- Zelený paprsek je 4× jasnější než červený a je lépe viditelný
- Lze použít i s přijímačem signálu
- Třída ochrany IP65 a test odolnosti na pád ze dvou metrů
- Aretace výkyvu diod pomáhá zabránit poškození
- DCE088D1G: zelený paprsek, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE088D1R: červený paprsek, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE088LR: červený paprsek, bez akumulátoru s adaptérem na 4 × AA baterii
- DCE088NR: červený paprsek be akumulátoru a adaptéru na 4 × AA



ZELENÉ LASERY:

- 4 = zlepšená viditelnost paprsku
- 2 = delší pracovní dosah bez detektoru

Laserový kříž 2 × 360° 10,8 V

DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR

- Křížový laser s automatickým srovnáním 2 × 360° napájený DeWALT akumulátorem 10,8 V
- Vysílá ZELENÉ jasné horizontální a vertikální paprsky, které vytváří 3 kříže
- Zelený paprsek je 4× jasnější než červený a je lépe viditelný
- Lze použít i s přijímačem signálu
- Třída ochrany IP65 a test odolnosti na pád ze dvou metrů
- Aretace výkyvu diod pomáhá zabránit poškození
- DCE0811D1G: zelený paprsek, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE0811D1R: červený paprsek, 1 × 10,8 V akumulátor
- DCE0811LR: červený paprsek, bez akumulátoru s adaptérem na 4 × AA baterii



ZELENÉ LASERY:

- 4 = zlepšená viditelnost paprsku
- 2 = delší pracovní dosah bez detektoru

Technické údaje:	DCE0822D1G	DCE0822D1R	DCE0822LR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-
Třída laseru	2 zelená dioda	2 červená dioda	-
Přesnost srovnání	± 0,3 mm/m		
Rozsah automatického srovnání	4°		
Viditelnost laseru	do 30 m (do 50 m s detektorem)	20 m (50 m s detektorem)	
Viditelnost bodů	do 45 m	do 30 m	
Připojení stativu	1/4 a 5/8		
Doporučená prodej. cena bez DPH	13 793,39 Kč	12 884,30 Kč	10 322,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	16 690,00 Kč	15 590,00 Kč	12 490,00 Kč

Technické údaje:	DCE0825D1G	DCE0825D1R	DCE0825LR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-
Třída laseru	2 zelená dioda	2 červená dioda	
Přesnost srovnání	± 0,3 mm/m		
Rozsah automatického srovnání	4°		
Viditelnost laseru	do 30 m (do 50 m s detektorem)	20 m (50 m s detektorem)	
Viditelnost bodů	do 45 m	do 30 m	
Připojení stativu	1/4 a 5/8		
Doporučená prodej. cena bez DPH	14 619,83 Kč	13 793,39 Kč	11 148,76 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	17 690,00 Kč	16 690,00 Kč	13 490,00 Kč

Technické údaje:	DCE085D1G	DCE0825D1R
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah
Třída laseru	2 zelená dioda	2 červená dioda
Přesnost srovnání	± 0,3 mm/m	
Viditelnost bodů	do 45 m	do 30 m
Připojení stativu	1/4 a 5/8	
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 495,87 Kč	13 793,39 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	11 490,00 Kč	16 690,00 Kč

Technické údaje:	DCE088D1G	DCE088D1R	DCE088LR	DCE088NR
Třída laseru	2			
Barva paprsku	zelená	červená		
Přesnost nivelace	± 0,3 mm/m			
Rozsah automatického srovnání	± 4°			
Viditelnost laseru	do 30 m (do 60 m s detektorem)	do 15 m (do 50 m s detektorem)		
Počet paprsků	2			
Směr paprsků	vertikální / horizontální			
Napájení	akumulátor 10,8 V		adaptér pro 4 × AA	
Připojení stativu	1/4" a 5/8"			
Hmotnost	4,35 kg (včetně akumulátoru)		3,864 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 652,89 Kč	9 743,80 Kč	8 917,36 Kč	8 008,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 890,00 Kč	11 790,00 Kč	10 790,00 Kč	9 690,00 Kč

Technické údaje:	DCE0811D1G	DCE0811D1R	DCE0811LR
Třída laseru	2		
Barva paprsku	zelená	červená	
Přesnost nivelace	± 0,3 mm/m		
Rozsah automatického srovnání	± 4°		
Viditelnost laseru	do 30 m (do 60 m s detektorem)	do 15 m (do 50 m s detektorem)	
Počet paprsků	2		
Směr paprsků	2 × vertikální / horizontální		
Napájení	akumulátor 10,8 V		adaptér pro 4 × AA
Připojení stativu	1/4" a 5/8"		
Hmotnost	4,35 kg (včetně akumulátoru)		3,864 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 388,43 Kč	9 909,09 Kč	8 834,71 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 990,00 Kč	11 990,00 Kč	10 690,00 Kč


Lasery, měřiče vzdálenosti



Laserový kříž 3 × 360° 10,8 V

DCE089D1G / DCE089D1R / DCE089LR / DCE089NR

- Křížový laser s automatickým srovnáním 3 × 360° napájený DEWALT akumulátorem 10,8 V
- Vysílá ZELENÉ jasné horizontální a vertikální paprsky, které vytváří 3 kříže
- Zelený paprsek je 4× jasnější než červený a je lépe viditelný
- Lze použít i s přijímačem signálu
- Třída ochrany IP65 a test odolnosti na pád ze dvou metrů
- Areolace výkvyu diod pomáhá zabránit poškození
- **DCE089D1G**: zelený paprsek, 1 × 10,8 V akumulátor
- **DCE089D1R**: červený paprsek, 1 × 10,8 V akumulátor
- **DCE089LR**: červený paprsek, bez akumulátoru s adaptérem na 4 × AA baterii
- **DCE089NR**: červený paprsek, akumulátoru a adaptéru na 4 × AA

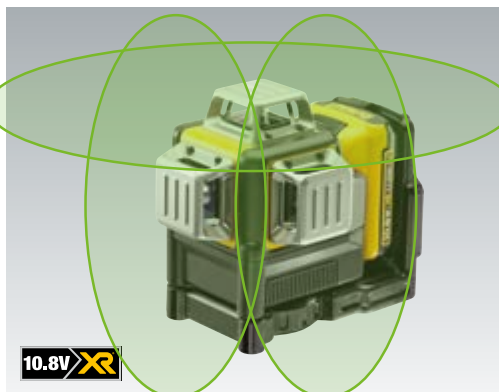

ZELENÉ LASERY:

- 4 × zlepšená viditelnost paprsku
- 2 × delší pracovní dosah bez detektoru

Technické údaje:	DCE089D1G	DCE089D1R	DCE089LR	DCE089NR
Třída laseru	2			
Barva paprsku	zelená	červená		
Přesnost nivelace	±/ 0,3 mm/m			
Rozsah automatického srovnání	±/ 4°			
Viditelnost laseru	do 30 m (do 60 m s detektorem)	do 15 m (do 50 m s detektorem)		
Počet paprsků	3			
Směr paprsku	2 × vertikální / horizontální			
Napájení	akumulátor 10,8 V		adaptér pro 4 × AA	
Připojení stativu	1/4" a 5/8"			
Hmotnost	4,35 kg (včetně akumulátoru)		3,864 kg	3,806 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	14 867,77 Kč	13 380,17 Kč	12 388,43 Kč	11 561,98 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	17 990,00 Kč	16 190,00 Kč	14 990,00 Kč	13 990,00 Kč

Rotační laser 18 V

DCE074D1R / DCE074NR

- Odolný ochranný kryt, který chrání laser proti poškození při pádu na beton z výšky 2 metrů
- Ochrana IP54
- Plně automatické horizontální a vertikální srovnání včetně horní olovnice
- 18V baterie poskytuje dlouhou provozní dobu a umožňuje využití i v dalších XR nářadích
- Manuální nastavení sklonu (±10°) + scanovací mód
- Balení obsahuje: laser, akumulátor, nabíječku, brýle, detekční kartu, přijímač, uchycení na zeď nebo kovový profil, přenosnou tašku
- **DCE074NR**: Bez baterie a nabíječky



Technické údaje:	DCE074D1R	DCE074NR
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	-
Třída laseru	2	
Přesnost srovnání	+/- 3 mm/30 m mm/m	
Rozsah automatického srovnání	°	
Max. pracovní rozsah	45 / 457 m	
bez/s přijímačem		
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1 200 ot./min	
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	±10°	
Připojení stativu	Ano	
Hmotnost (s bateriemi)	7,25 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	28 090,91 Kč	24 619,83 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	33 990,00 Kč	29 790,00 Kč

Rotační laser 18 V

DCE079D1G / DCE074D1R / DCE079NR / DCE079NG

- Odolný ochranný kryt, který chrání laser proti poškození při pádu na beton z výšky 2 metrů
- Ochrana IP67
- Plně automatické horizontální a vertikální srovnání včetně horní a dolní olovnice
- 18V baterie poskytuje dlouhou provozní dobu a umožňuje využití i v dalších XR nářadích
- Duální nastavení sklonu (±10°) + scanovací mód
- Balení obsahuje: laser, akumulátor, nabíječku, brýle, detekční kartu, přijímač s držákem, dálkové ovládání, uchycení na zeď nebo kovový profil, přenosnou tašku
- **DCE079D1G**: Zelený paprsek
- **DCE079D1R**: Červený paprsek
- **DCE079NR**: Červený paprsek bez baterie a nabíječky
- **DCE079NG**: Zelený paprsek bez baterie a nabíječky



Technické údaje:	DCE079D1G	DCE079D1R	DCE079NR	DCE079NG
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah	-	-
Třída laseru	2			
Barva paprsku	červená	zelená	červená	zelená
Přesnost srovnání	+/- 1,5 mm/30 m mm/m			
Rozsah automatického srovnání	°			
Max. pracovní rozsah	76 / 600 m	45 / 600 m		
bez/s přijímačem				
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1 200 ot./min			
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	±10°			
Připojení stativu	Ano			
Hmotnost (s bateriemi)	7,25 kg			
Doporučená prodej. cena bez DPH	44 619,83 Kč	33 710,74 Kč	30 983,47 Kč	42 140,50 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	53 990,00 Kč	40 790,00 Kč	37 490,00 Kč	50 990,00 Kč

Rotační laser 18 V TOOL CONNECT

DCE080D1RS / DCE080D1GS

- Rotační 360° laser s horní a dolní olovnicí
- Možnost propojení laseru přes aplikaci TOOL CONNECT a jeho ovládání pomocí aplikace
- Např. nastavení sklonu, vypnutí laseru, sledování stavu laseru (např. stav nabití baterie), detekce pádu a posunu, zablokování pro jiné uživatele, nastavení sklonu
- Nastavení rozteče paprsku
- Balení obsahuje: Kufr TSTAK, uchycení na zeď nebo profil, Akumulátor XR 18V 2,0 Ah, nabíječku, detekční brýle a kartu, dálkové ovládání a detektor paprsku
- **DCE080D1RS**: Červený paprsek
- **DCE080D1GS**: Zelený paprsek



Od 05/2019

Technické údaje:	DCE080D1RS	DCE080D1GS
Akumulátor	1 × 2,0 Ah	
Třída laseru	2	
Barva rotačního paprsku	červená	zelená
Barva paprsku olovnice horní / dolní	červená / červená	zelená / červená
Přesnost srovnání	+/- 0,5 mm/ 10 m	
Rozsah automatického srovnání	+/- 5°	
Max. pracovní rozsah	60 / 600 m	80 / 600 m
bez/s přijímačem		
Rychlost otáčení	150, 300, 600 1200 ot./min	
Rozsah náklonu ve směru osy X a Y	+/- 10°	
Připojení stativu	5/8"	
IP ochrana	IP 67	
Doporučená prodej. cena bez DPH	39 661,16 Kč	47 099,17 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	47 990,00 Kč	56 990,00 Kč

ZELENÉ LASERY:

- 4 × zlepšená viditelnost paprsku
- 2 × delší pracovní dosah bez detektoru

Nivelační přístroj

DW096PK

- Snadné odečtení hodnot na krabicové lišbě díky přesnému pětibokému hranolu
- Horizontální rozsah 360° zaručuje přesné měření horizontálních úhlů
- Včetně hliníkového stojanu s výškovým nastavením, hliníkové měřicí latě a olovnice



Technické údaje:	DW096PK
Zvětšení	26násobné
Přesnost nivelace	dvajitý nivelační přvek +/- 2 mm/km
Dosah	100 m
Přepočítávací faktor	1:100
Připojení stojanu	5/8"
Hmotnost	1,7 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 388,43 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 990,00 Kč

Průlůstevní laserové a zeměměřičské techniky

		DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE0892	Laserový detektor k ČERVENÝM laserům DW088, DW089, DW0811, DCE088, DCE089, DCE0811	3 132,23 Kč	3 790,00 Kč
DE0892G	Laserový detektor k ZELENÝM laserům DCE088, DCE089, DCE0811	3 132,23 Kč	3 790,00 Kč
DE0772	Elektronický přijímač, optický a akustický, dosah do 300 m pro DW074, DW075, DW078, DW079	7 347,11 Kč	8 890,00 Kč
DE0737	Hliníkové měřicí lať, rozsah nastavení: do 2,4 m, s integrovanou vodováhou	2 719,01 Kč	3 290,00 Kč
DE0731	Adaptér z 5/8" na 1/4"	851,24 Kč	1 030,00 Kč
DE0738	Adaptér pro nastavení sklonu u rotačních laserů, nastavení sklonu: 0 - 90°	5 942,15 Kč	7 190,00 Kč
DE0730	Zaměřovací karta pro ČERVENÉ lasery	338,84 Kč	410,00 Kč
DE0730G	Zaměřovací karta pro ZELENÉ lasery	338,84 Kč	410,00 Kč
DE0714G	Detekční brýle pro ZELENÉ lasery	252,07 Kč	305,00 Kč
DE0735	Hliníkový stativ, 5/8" upínka, nastavitelná výška 1,15 až 3,0 m včetně adaptéru 1/4"	5 528,93 Kč	6 690,00 Kč



Stativy

		DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE0736	Hliníkový stativ, 5/8" upínka, nastavitelná výška 1,07 až 1,73 m včetně adaptéru 1/4"	2 636,36 Kč	3 190,00 Kč
DE0881T	Hliníkový stativ, 1/4" upínka, nastavitelná výška do 1,70 m včetně nastavitelné sklápěcí hlavy	1 561,98 Kč	1 890,00 Kč
DE0882	Teleskopická tyč, 1/4" upínka, nastavitelná výška do 3,40 m	5 198,35 Kč	6 290,00 Kč
DE0733	Kovoplastový stativ 1/4" v rozsahu 0,97 m - 2,47 m s naklápěcí otočnou základnou	2 471,07 Kč	2 990,00 Kč

Magnetická vrtačka

Magnetická vrtačka 50 mm

DWE1622K

- Ochrana proti přetížení s třístupňovým LED diodovým indikátorem zabráňuje poškození motoru
- Univerzální rychlovýměnný držák pracovního nástroje se rychle a snadno obsluhuje
- Není nutné používat žádný klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
- Možnost upnutí každého nástroje s kulatou upínací stopkou 19 mm (Weldon) s jednou nebo více ploškami
- Patentovaná oboustranná tlačná rukojeť umožňuje ruční nastavení bez použití jiného nářadí
- Dvě mechanické rychlosti zajišťují optimalizovaný výkon

Standardní vybavení:

- Rychloupínací držák nástrojů
- Nádžka na řeznou kapalinu se spádovým napájením
- Oboustranná tlačná rukojeť
- Ochranný kryt pro vrtání
- Bezpečnostní popruh
- Přenosný kufřík
- Skláčadlo 16 mm a adaptér



Šroubováky pro sádkkarton

DW274 / DW274K / DW275K

- K upevňování sádkkartonových a dřevotřískových desek a překližkových panelů pomocí šroubů
- Přesná tlaková spojka
- Hlubokový doraz s vysokou přesností opakování
- **DW275K:** Včetně držáku nástrojů, hlubokového dorazu a spony pro popruh

Technické údaje:	DW274	DW274K	DW275K
Přiklon	540 W		
Otáčky naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹		0 - 5 300 min ⁻¹
Krouticí moment	10 Nm		
Max. průměr šroubu	4,8 mm		
Upínání nástroje	vnitřní šestihran (1/4")		
Hmotnost	1,3 kg		
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 454,55 Kč	5 115,70 Kč	5 115,70 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 390,00 Kč	6 190,00 Kč	6 190,00 Kč



Rázové utahováky

Rázový utahovák 1/2" - 3/4"

DW292 / DW294

- Výkonný motor s dostatečnou rezervou proti přetížení
- Velmi vysoký krouticí moment
- Pro nejnáročnější trvalé použití i v nejtěžších podmínkách
- **DW292:** Upínání pomocí robustního vnějšího čtyřhranu 1/2"
- **DW294:** Upínání pomocí robustního vnějšího čtyřhranu 3/4"

Technické údaje:	DW292	DW294
Přiklon	710 W	
Otáčky naprázdno	2 200 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	2 700 min ⁻¹	
Krouticí moment	440 Nm	
Max. průměr šroubu	M20	
Upínání nástroje	vnější čtyřhran 1/2"	vnější čtyřhran 3/4"
Hmotnost (včetně akumulátoru)	3,2 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 933,88 Kč	8 586,78 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 390,00 Kč	10 390,00 Kč

Vrtačky

Vrtačka 550 W

DWD014S

- Rychloupínací sklíčadlo pro vrták do 10 mm
- Elektronická regulace otáček
- Předvolba otáček pomocí nastavovacího kolečka
- Aretovatelný vypínač pro trvalý provoz

Technické údaje:	DWD014S
Přiklon	550 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹
Krouticí moment	7,9 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	25 / 10 mm
Kapacita sklíčidla	1,0 - 10 mm
Hnací vřeteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 388,43 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 890,00 Kč



Vrtačka 701 W

DWD112S / DWD115KS

- Celokovové rychloupínací sklíčadlo pro vrták do 10 mm
- Elektronická regulace otáček
- Příchytka na řemen
- **DWD115KS:** se středovou rukojetí

Technické údaje:	DWD112S	DWD115KS
Přiklon	701 W	
Otáčky naprázdno	0 - 2 500 min ⁻¹	
Krouticí moment	10,9 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	25 / 10 mm	
Kapacita sklíčidla	1,0 - 10 mm	
Hnací vřeteno	1/2" x 20 UNF	
Hmotnost	1,6 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 719,01 Kč	2 966,94 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 290,00 Kč	3 590,00 Kč

Vysokorychlostní vrtačka 675 W

DW217

- Celokovové rychloupínací sklíčadlo pro vrták 10 mm
- Elektronická regulace otáček
- Přesná převodovka se šikmým ozubením v robustní kovové skříni

Technické údaje:	DW217
Přiklon	675 W
Otáčky naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹
Krouticí moment	8,2 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	20 / 8 mm
Kapacita sklíčidla	1 - 10 mm
Hnací vřeteno	3/8" x 24 UNF
Hmotnost (včetně akumulátoru)	1,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 690,00 Kč



Příklepová vrtačka 650 W

D21721K

- Dvourychlostní převodovka umožňuje využití vyššího momentu
- Plynulá regulace otáček
- a režim chodu vpřed a vzad vyhovuje použití s různými materiály
- Utěsnění spínače proti vnikání prachu prodlužuje jeho trvanlivost
- Rychloupínací sklíčadlo
- Kufřík

Technické údaje:	D21721K
Přiklon	650 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 0 - 2 600 min ⁻¹
Krouticí moment	30 / 12 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 13 / 16 mm
Úderů/min	0 - 19 000 / 0 - 44 200 ú/min
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hnací vřeteno	1/2" x 20 UNF
Hmotnost	2,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 950,41 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 990,00 Kč

Příklepová vrtačka 650 W

DWD024S / DWD024 / DWD024KS

- Optimálně sladěný poměr otáček a kroutícího momentu
- Rychloupínací sklíčadlo pro vrták 13 mm
- Elektronická regulace otáček a počtu příklepů
- Vč. přidavné rukojeti a hloubkového vrtačního dorazu
- DWD024S: Sklíčadlo na klikku
- DWD024KS: Rychloupínací sklíčadlo

Technické údaje:	DWD024S	DWD024	DWD024KS
Přikon	650 W		
Otáčky naprázdno	0 – 2 800 min ⁻¹		
Počet úderů naprázdno	0 – 47 600 min ⁻¹		
Krouticí moment	8,6 Nm		
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	35 / 13 / 16 mm		
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Hnací vřeteno	1/2" × 20 UNF		
Hmotnost	1,8 kg		
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 462,81 Kč	2 305,79 Kč	3 628,10 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 190,00 Kč	2 790,00 Kč	4 390,00 Kč



Vrtačka 770 W

D21441

- Dvourychlostní nářadí s optimálně sladěným poměrem otáček a kroutícího momentu
- Celokovové rychloupínací sklíčadlo pro vrták do 13 mm
- Včetně přidavné rukojeti

Technické údaje:	D21441
Přikon	770 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 / 2 700 min ⁻¹
Krouticí moment	40 / 20 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	35 / 13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hnací vřeteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnost	2,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 933,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 390,00 Kč



Příklepová vrtačka 770 W

D21805 / D21805KS

- Optimálně sladěný poměr otáček a kroutícího momentu
- Celokovové rychloupínací sklíčadlo pro vrták 13 mm
- Elektronická regulace otáček a počtu příklepů
- Vč. přidavné rukojeti
- D21805KS - v kufru s rychloupínacím sklíčedlem

Technické údaje:	D21805	D21805KS
Přikon	770 W	
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 / 2 700 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0 - 18 700 / 45 900 min ⁻¹	
Krouticí moment	40 / 20 Nm	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	35 / 13 / 20 mm	
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm	
Hnací vřeteno	1/2" × 20 UNF	
Hmotnost	2,3 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 528,93 Kč	6 107,44 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 690,00 Kč	7 390,00 Kč



Příklepová vrtačka 950 W / 1 100 W / 1 300 W

DWD522KS / DWD524KS / DWD530KS

- Výkonné dvourychlostní nářadí s elektronickou regulací otáček a počtu příklepů
- Celokovové rychloupínací sklíčadlo pro vrták 13 mm
- Mechanická spojka
- Robustní kovová převodová skříň
- Vč. přidavné rukojeti
- DWD530KS: Ochrana proti přetížení s integrovanou LED kontrolkou

Technické údaje:	DWD522KS	DWD524KS	DWD530KS
Přikon	950 W	1 100 W	1 300 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 250 min ⁻¹ / 3 500 min ⁻¹		
Počet úderů naprázdno	0 - 56 000 min ⁻¹		20 000 / 56 000 min ⁻¹
Krouticí moment	40 / 20 Nm		
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 13 / 20 mm		40 / 16 / 22 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm		
Hnací vřeteno	1/2" × 20 UNF		
Hmotnost	2,8 kg		
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč	8 173,55 Kč	8 586,78 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč	9 890,00 Kč	10 390,00 Kč



Vrtačka pro suché i mokré diamantové vrtání 1705 W

D21580K

- Optimální pro suché vrtání do ždva a kamene
- Elektronická ochrana proti přetížení a přehřívání
- Mechanická spojka
- Vypínač trvalého provozu
- Přidavná rukojef

Technické údaje:	D21580K
Přikon	1 705 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 350 min ⁻¹
Hnací vřeteno	Vnější závit G 1/2"
Průměr upínacího křčku	53 mm
Max. průměr vrtáku při vrtání do ždva / betonu	152 mm / -
Hmotnost	5,4 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	23 958,68 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	28 990,00 Kč



Vrtačka 701 W

DW246

- Celokovové rychloupínací sklíčadlo pro vrták 13 mm
- Optimálně sladěný poměr otáček a kroutícího momentu
- Přesná převodovka se síkým ozubením v robustní kovové skříni
- Vč. přidavné rukojeti

Technické údaje:	DW246
Přikon	701 W
Otáčky naprázdno	0 - 600 min ⁻¹
Krouticí moment	57,3 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	35 / 13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hnací vřeteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnost	1,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 933,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 390,00 Kč

Pravoúhlá vrtačka 350 W

D21160

- Vysoký krouticí moment umožňující dosažení nejvyššího výkonu při vrtání
- Elektronická regulace otáček
- Celokovové rychloupínací sklíčadlo pro vrták do 13 mm

Technické údaje:	D21160
Přikon	350 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 200 min ⁻¹
Krouticí moment	9,2 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	20 / 10 mm
Kapacita sklíčidla	1,0 - 10 mm
Hnací vřeteno	3/8" × 24 UNF
Hmotnost	1,7 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 107,44 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 390,00 Kč

Vrtačka 800 W

DWD221

- Jednorychlostní vrtačka s elektronickou regulací otáček
- Velmi vysoký krouticí moment umožňující vrtání do obtížně obrábitelného dřeva a kovu
- Rychloupínací sklíčadlo pro vrták do 13 mm
- Ochrana proti přetížení s kontrolkou LED
- Robustní kovová skříň převodovky

Technické údaje:	DWD221
Přikon	800 W
Otáčky naprázdno	0 - 650 min ⁻¹
Krouticí moment	40 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu	38 / 13 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hnací vřeteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnost	2,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč

Vrtačky pro diamantové vrtání

Vrtačka pro diamantové vrtání 1300 W

D21570K

- Dvourychlostní nářadí s elektronickou regulací otáček a počtu příklepů
- Robustní kovová převodová skříň
- Mechanická spojka
- Ochrana proti přetížení s integrovanou LED kontrolkou
- Vč. přidavné rukojeti

Technické údaje:	D21570K
Přikon	1 300 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 250 / 3 500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 56 000 min ⁻¹
Krouticí moment	40 / 20 Nm
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / kamene	40 / 16 / 22 mm
Kapacita sklíčidla	1,5 - 16 mm
Hnací vřeteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnost	3,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 909,09 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	11 990,00 Kč

Vrtačka pro mokré i suché diamantové vrtání 1910 W / Motor pro diamantové vrtání 2500 W

D21583K

- Optimální pro suché vrtání do ždva, přírodního kamene a betonu
- Integrovaný přívod vody
- Ochrana proti přetížení a přehřívání
- Mechanická spojka
- Vypínač trvalého provozu
- Vč. přidavné rukojeti
- Ochranný spínač PRCD
- D21585: Nejvýkonnější motor ve své třídě
- Třírychlostní převodovka

Technické údaje:	D21583K	D21585
Přikon	1 910 W	2 500 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 100 / 2 400 / 4 600 min ⁻¹	500 / 1 200 / 2 000 min ⁻¹
Hnací vřeteno	vnější závit G 1/2" pup. vnější závit 1 1/4" UNC	vnější závit 1 1/4" UNC
Průměr upínacího křčku	60 mm	-
Max. průměr vrtáku při vrtání do ždva / betonu	202 / 152 mm	300 / 250 mm
Hmotnost	6,4 kg	11,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	31 892,56 Kč	46 107,44 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	38 590,00 Kč	55 790,00 Kč

Diamantové vrtačky a řezání obkladů a dlažby / horkovzdušné pistole



Vrtací stojany

D215821 / D215831 / D215851

- D215821: Pro použití s vrtáčkami vybavenými diamantovými korunkami D21580K / D21582K
- D215831: Pro použití s vrtáčkami vybavenými diamantovými korunkami D21580K / D21583 při použití redukčního kroužku
- D215851: Pro použití s motorem D21585 určeným pro vrtačky vybavené diamantovými korunkami

Technické údaje:	D215821	D215831	D215851
Délka sloupku	680 mm	995 mm	
Průměr upínacího krčku	53 mm	60 mm	Upínací příruba
Max. průměr vrtaku s přívodem vody	102 mm	152 mm	250 mm
bez přívodu vody	152 mm	172 mm	300 mm
Možnost úhlového přestavení	45°		
Hmotnost	7,0 kg	16,0 kg	22,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	19 578,51 Kč	33 710,74 Kč	44 289,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	23 690,00 Kč	40 790,00 Kč	53 590,00 Kč



45 l mokré a suché systémy odsávání

DWV902L / DWV902M

- Klasifikace L papř. M splňuje směrnice EU • Inovativní duální filtrační systém umožňuje konstantní vysoký sací výkon • Konstantní sací výkon i u nejmenšího betonového a dřevěného prachu (u DWV 902 M) • Automatické čištění filtru v 15-sekundových intervalech • Elektronická regulace sací síly • Synchronní monitoring s 15 sekundovým zpožděním vypínání pro bezesbýtkové odsávání všech pracovních odpadů • Integrovaná zásuvka s automatickým spínáním • Teleskopická rukojeť a velká kola pro snadnou přepravu na každé staveništi • Vč. 32 mm sací hadice, adaptérem přechodové komory (AirLock), stupňovým adaptérem a pracovním sáčkem
- DWV902L: Vhodné pro druhy prachu >1,0 mg/m³
- DWV902M: Vhodné pro druhy křemenného a tvrdého prachu >0,1 mg/m³
- Akustický alarm při snížení sací síly

Technické údaje:	DWV902L	DWV902M
Přikon	1 400 W	
Maximální průtok vzduchu	4 080 l/min.	
Max. příjpná hodnota	2 200 W	
Objem nádoby	38 l	
Hmotnost	15,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	17 760,33 Kč	18 586,78 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	21 490,00 Kč	22 490,00 Kč



Príslušenství k vrtačkám s diamantovými vrtacími korunkami

		vhodné pro:														
Obj. číslo	Popis	D21580K	D21582K	D21583K	D21585	D215821	D215822	D215825	D215826	D215831	D215832	D215837	D215851	D215852	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
D215804	Jednotka pro odsávání prachu + přípojka 1/2"	•	•												4 619,83 Kč	5 590,00 Kč
D215825	Upevňovací sada pro beton vč. 10 narážecích kotev					•				•			•		2 140,50 Kč	2 590,00 Kč
D215826	Upevňovací sada pro zdřivo vč. 1 katvy s objímkou, opakovaně použitelné					•				•			•		1 314,05 Kč	1 590,00 Kč
D215827	Narážecí kotva do betonu Ø 15 mm / M12 (10 ks)							•							644,63 Kč	780,00 Kč
D215824	Vodní tlaková nádoba (10 l)		•	•	•										9 661,16 Kč	11 690,00 Kč
D215854	Sada měděných kroužků 1 1/4" (5 ks)				•	•									644,63 Kč	780,00 Kč

Řezačka obkladů

Řezačka obkladů pro mokré i suché řezání

DWC410

- Robustní motor s vysokým kroutícím momentem konstruovaný pro nepřetržitý provoz
- Max. bezpečnost uživatele zajištěním ochranným vypínačem PRCD • Mnohostranné použití díky přesné a plynule nastavitelným hloubkám řezu a úhlům zkosení • Nepatrná prašnost, kterou zajišťuje regulovatelný přívod vody pomocí hadice o délce 2 m • Aretovatelný vypínač pro trvalý provoz • Vč. diamantového kotouče o průměru 110 mm, univerzálního adaptéru pro přívod vody a vodní hadice o délce 2 m

Technické údaje:	DWC410
Přikon	1 300 W
Otáčky naprázdno	13 000 min ⁻¹
Nastavení sklonu	0 - 45°
Hloubka řezu při 90° / 45°	34 mm / 19 mm
Hmotnost	3,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 107,44 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 390,00 Kč



Diamantové rozbrušovací kotouče pro pilu na dlaždice DWC410 a D24000

- Slinuté diamantové rozbrušovací kotouče s velkým, průběžným segmentem
- Použití nejvyšších diamantů zajišťuje dlouhou trvanlivost
- Pro čisté řezy bez vylomených hran a s malým počtem střeplin

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZAČKU OBKLADŮ DWC410 a D24000		Doporučená prodej. cena bez DPH	Doporučená prodej. cena vč. DPH
DT3714	Kotouč 110 × 20 mm na řezání dlaždic pro DWC410	194,21 Kč	235,00 Kč
DT3715	Kotouč 110 × 20 mm na řezání mramoru, porcelánu a žuly pro DWC410	766,94 Kč	928,00 Kč
DT3733	Kotouč na keramické obklady 250 × 25,4 mm pro D24000	1624,79 Kč	1966,00 Kč
DT3734	Kotouč na řezání kamene a porcelánu 250 × 25,4 mm pro D24000	2045,45 Kč	2475,45 Kč



Řezačka obkladů a dlažby

D24000

- Vysoce kvalitní systém vedení z ušlechtilé oceli • Velkoryse dimenzovaný rozsah řezání umožňující dosažení délky řezu až 610 mm • Přesný úhlový doraz pro řezání pod úhlem 45° a 90° • Zajišťovací zářezky pro jednoduché a přesné nastavování úhlových poloh 22,5° a 45° • Zdvžený přívod chladicí vody zajišťující dlouhou trvanlivost rozbrušovacích kotoučů
- Velkorozměrová vana pro jímání chladicí vody umožňující bezproblémové dlouhodobé používání
- Snímatelné sáňe pily umožňují jednoduché a rychlé čištění pily

Príslušenství D24000

- Sklopný kovový podstavec pro dodatečné zvýšení stability



Technické údaje:	D24000
Přikon	1 600 W
Otáčky naprázdno	4 200 min ⁻¹
Hloubka řezu	95 mm
Max. rozsah průřezů při 90°	610 mm
45°	450 mm
Diamantový rozbrušovací kotouč (DT3734)	250 × 25,4 mm
Hmotnost	32,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	34 702,48 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	41 990,00 Kč

Príslušenství	D240001 Kovový podstavec
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 892,56 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 290,00 Kč

Horkovzdušné pistole

Horkovzdušná pistole

D26411

- Ochrana proti přehřátí zajišťuje dlouhou životnost • Plynule nastavitelná teplota a dva stupně rychlosti proudění vzduchu • Odnímatelný tepelný ochranný kryt • Díky bezpečné a stabilní opěrné ploše použitelná i pro stacionární provoz • Vč. ploché hubice a redukční hubice

Technické údaje:	D26411
Přikon	1 800 W
Provozní teplota	50 - 400 / 600 °C
Průtočné množství vzduchu	240 / 450 l/min.
Hmotnost	0,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 471,07 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 990,00 Kč



Horkovzdušná pistole

D26414

- Výkonná horkovzdušná pistole pro profesionální použití • Plynule nastavitelná teplota a dva stupně rychlosti proudění vzduchu • Digitální ukazatele teploty a ukládání všech zadaných hodnot do paměti • Vč. kuželové hubice, ploché hubice a nástavce k odstraňování láků

Technické údaje:	D26414
Přikon	2 000 W
Provozní teplota	50 - 400 / 600 °C
Průtočné množství vzduchu	250 / 500 l/min.
Hmotnost	0,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 884,30 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 490,00 Kč



Vrtací a kombinované kladivo SDS Plus 22 mm

D25032K / D25033K

- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu • Mechanická spojka chrání obsluhu
- Elektronická regulace otáček • Velký příklepový mechanismus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost • Dodáváno v kufru TStak
- D25033K:** Kombinované kladivo - vrtání, vrtání s příklepem a lehké sekání

Technické údaje:	D25032K	D25033K
Nahrazuje	D25012K	D25013K
Přikon	710 W	
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 ot min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0 - 5 680 min ⁻¹	
Energie úderu*	2,0 J*	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	30 / 13 / 22 mm	
Vrtací korunka	50 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 950,41 Kč	5 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 990,00 Kč	6 690,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

D25144K

- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu • Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce
- Mechanická spojka chrání obsluhu • Elektronická regulace otáček • Velký příklepový mechanismus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost • Dodáváno v kufru TStak

Technické údaje:	D25144K
Přikon	900 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 450 ot min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 5 350 min ⁻¹
Energie úderu*	3,0 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	30 / 13 / 28 mm
Vrtací korunka	65 mm
Hmotnost	3,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 008,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 690,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm

D25333K / D25334K

- Nejnižší vibrace ve své třídě, 7,8 m/s² minimalizují únavu a zranění uživatele
- Mechanická spojka snižuje zpětný ráz při zaseknutí vrtáku
- D25334K:** Rychlovýměnné sklídko

Technické údaje:	D25333K	D25334K
Nahrazuje	D25323K	D25324K
Přikon	950 W	
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0 - 5 200 min ⁻¹	
Energie úderu*	3,5 J*	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva/kov/beton	10,5 m/s ²	
Vrtací korunka	30 / 13 / 26 mm	
Hmotnost	3,7 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 082,64 Kč	9 909,09 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 990,00 Kč	11 990,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm

D25133K

- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu • Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce
- Mechanická spojka chrání obsluhu • Elektronická regulace otáček • Velký příklepový mechanismus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost • Dodáváno v kufru TStak

Technické údaje:	D25133K
Nahrazuje	D25123K
Přikon	800 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 500 ot min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 5 500 min ⁻¹
Energie úderu*	2,6 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	30 / 13 / 26 mm
Vrtací korunka	50 mm
Hmotnost	2,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 190,08 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 490,00 Kč

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

D25263K

- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu • Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce
- Aktivní regulace vibrací AVC • Mechanická spojka chrání obsluhu • Elektronická regulace otáček • Velký příklepový mechanismus a nové utěsnění zvyšují výkon a odolnost • Dodáváno v kufru TStak

Technické údaje:	D25263K
Nahrazuje	D25223K
Přikon	900 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 450 ot min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 5 350 min ⁻¹
Energie úderu*	3,0 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	30 / 13 / 28 mm
Vrtací korunka	65 mm
Hmotnost	3,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm s odsáváním

D25335K

- Nejnižší vibrace ve své třídě, 7,8 m/s² minimalizují únavu a zranění uživatele
- Mechanická spojka snižuje zpětný ráz při zaseknutí vrtáku
- Integrované odsávání prachu

Technické údaje:	D25335K
Nahrazuje	D25325K
Přikon	950 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 150 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 5 200 min ⁻¹
Energie úderu*	3,5 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva/kov/beton	10,5 m/s ²
Vrtací korunka	30 / 13 / 26 mm
Hmotnost	3,95 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 790,00 Kč

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

D25413K / D25414KT

- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci
- Ideální pro vrtání velkých kotvičích a montážních děr do betonu a zdiva s průměrem od 6 do 32 mm • Velký mechanismus kladiva zajišťuje dlouhou životnost nářadí a vynikající výkon • Vypnutí otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací, odstraňování omítek a obkladů • Možnost zastavení příklepu umožňuje vrtání do dřeva, keramiky, oceli a sroubování • **D25414KT:** Včetně sady příslušenství DE0110 a rychlovýměnného sklídko

Technické údaje:	D25413K	D25414KT
Přikon	1 000 W	
Otáčky naprázdno	0 - 820 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0 - 4 700 min ⁻¹	
Energie úderu*	4,2 J*	
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	32 / 13 / 32 mm	
s vrtacími korunkami	100 mm	
Vibrace ruka/paže - vrtání beton	8,2 m/s ²	
Hmotnost	4,2 kg	4,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 115,70 Kč	15 694,21 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 290,00 Kč	18 990,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

D25415K


- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci
- Technologie zabráňující otáčení (UTC) chrání obsluhu při zaseknutí pracovního nástroje • Ideální pro vrtání velkých kotvičích a montážních děr do betonu a zdiva s průměrem od 6 do 32 mm • Vypnutí otáčení umožňuje provádění lehkých sekacích prací, odstraňování omítek a obkladů • Možnost zastavení příklepu umožňuje vrtání do dřeva, keramiky, oceli a sroubování • Včetně rychlovýměnného sklídko

Technické údaje:	D25415K
Přikon	1000 W
Otáčky naprázdno	0 - 820 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0 - 4 700 min ⁻¹
Energie úderu*	4,2 J*
Max. průměr vrtáku při vrtání do dřeva / kovu / betonu	32 / 13 / 32 mm
s vrtacími korunkami	100 mm
Vibrace ruka/paže - vrtání beton	8,2 m/s ²
Hmotnost	4,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	17 347,11 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	20 990,00 Kč

Příslušenství pro kombinovaná kladiva SDS Plus

- D25301D** • Výkonné odsávací zařízení pro použití ve spojení s externí jednotkou k odsávání prachu • Pro použití se všemi kladivy SDS Plus, kromě D25323, D25324, D25414 a D25415
- D25303DH** • Pro použití s DCH253, DCH254, DCH273 a DCH 274 • Max. vrtání do 16 mm
- HEPA filtr • Rychloupínací systém upnutí bez použití nářadí
- D25304DH** • Přídavné odsávání pro DCH283 a FlexVolt SDSPlus kladiva
- DWH201D** • Zachytává prach a nečistoty během vrtání a sekání • Může být použito s vysavačem nebo samostatně jako zachytáváč prachu • Bezprašné odstranění prachu

	D25301D	D25303DH	D25304DH	DWH201D
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 809,92 Kč	4 619,83 Kč	5 198,35 Kč	1 479,34 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 190,00 Kč	5 590,00 Kč	6 290,00 Kč	1 790,00 Kč

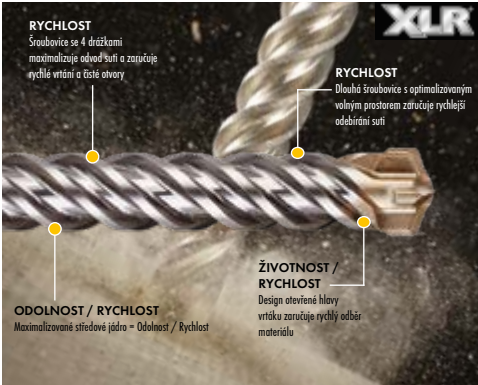

Sekací kladiva SDS Plus / kombinovaná a sekací kladiva SDS Max



Sekací kladivo SDS Plus 4 kg

- D25430K**
- Aktivní regulace vibrací s plovoucí zadní rukojetí zaručují velmi nízké vibrace a větší pohodlí při práci
 - Optimalizovaný poměr výkonu a hmotnosti znamená kvalitní výkon
 - Velká konstrukce příklepového mechanismu zaručuje delší provozní životnost nářadí a vynikající výkon
 - Spínač s elektronickou regulací otáček zaručuje maximální ovladatelnost

Technické údaje:	D25430K
Příkon	1 000 W
Počet úderů naprázdno	0 - 4 700 min ⁻¹
Energie úderu*	4,2 J
Vibrace ruka/paže - sekání	7,1 m/s ²
Hmotnost	4,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 966,94 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	15 690,00 Kč



Kombinovaná kladiva SDS Max

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm

- D25481K**
- Ideální pro vrtání kotevnic a průchozích otvorů od 12 do 40 mm a vrtání s korunkou do 100 mm
 - Ergonomický a kompaktní tvar usnadňuje ovládání a přístup do stísněných prostor
 - Perform & Protect: nejlepší vibrace ve své třídě 8,5 m/s²

Technické údaje:	D25481K
Příkon	1 050 W
Otáčky naprázdno	540 ot/min
Úderů/min	3 150 ú/min
Energie úderu *	6,1 J
Třísosé vibrace	8,5 m/s ²
Max. průměr otvoru	
beton / průrazový vrták / korunka	40 / 65 / 100 mm
Hmotnost	5,90 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 790,00 Kč

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm

- D25501K**
- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky nově vyvinutému vysoce výkonnému motoru a optimálně přizpůsobenému rázovému mechanismu
 - Inovovaný řetězový pohon účinně minimalizuje tření a opotřebení

Technické údaje:	D25501K
Příkon	1 100 W
Otáčky pod zatížením	400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	2 740 min ⁻¹
Energie úderu*	8 J
Třísosé vibrace	18,3 m/s ²
Max. průměr vrtáku při vrtání do betonu / pomocí vrtacích korunek	40 / 90 mm
Prorážecí vrták	55 mm
Hmotnost	6,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	19 165,29 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	23 190,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Max 45 mm

- D25601K / D25604K**
- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky řetězové převodovce a vysoce výkonnému motoru a velkému rázovému mechanismu
 - Elektronická regulace otáček a počtu úderů
 - D25604K:** S úplnou elektronickou kontrolou kroutícího momentu.

Technické údaje:	D25601K	D25604K
Příkon	1 250 W	
Otáčky pod zatížením	210 - 415 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	1430 - 2840 min ⁻¹	1430 - 2770 min ⁻¹
Energie úderu *	2 - 8 J	2 - 8,4 J
Třísosé vibrace	9,2 m/s ²	8,7 m/s ²
Max. průměr vrtáku při vrtání do betonu / pomocí vrtacích korunek	45 / 100 mm	
Prorážecí vrták	65 mm	
Hmotnost	6,8 kg	6,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 479,34 Kč	24 785,12 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	25 990,00 Kč	29 990,00 Kč

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm

- D25733K**
- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky řetězové převodovce, vysoce výkonnému motoru a velkému rázovému mechanismu
 - Systém aktivní regulace vibrací
 - Elektronická regulace otáček a počtu úderů
 - Úplná elektronická kontrola kroutícího momentu (UTC)

Technické údaje:	D25733K
Příkon	1 600 W
Otáčky pod zatížením	177-355 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1350 - 2705 min ⁻¹
Energie úderu*	13,3 J
Třísosé vibrace	9,6 m/s ²
Max. průměr vrtáku při vrtání do betonu / pomocí vrtacích korunek	48 / 125 mm
Prorážecí vrták	80 mm
Hmotnost	9,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	27 264,46 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	32 990,00 Kč



Kombinované kladivo SDS Max 52 mm

- D25773K**
- Velmi rychlý úběr materiálu při vrtání díky řetězové převodovce, vysoce výkonnému motoru a velkému rázovému mechanismu
 - Systém aktivní regulace vibrací
 - Unikátní dvoustupňová spojka
 - Elektronická regulace otáček a počtu úderů
 - Úplná elektronická kontrola kroutícího momentu (UTC)

Technické údaje:	D25773K
Příkon	1 700 W
Otáčky pod zatížením	145 - 290 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1 105 - 2 200 min ⁻¹
Energie úderu *	19,4 J
Třísosé vibrace	9,6 m/s ²
Max. průměr vrtáku při vrtání do betonu / pomocí vrtacích korunek	52 / 150 mm
Prorážecí vrták	80 mm
Hmotnost	10,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	29 743,80 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	35 990,00 Kč

Sekací kladiva SDS Max

Sekací kladivo SDS Max 5 kg

- D25810K**
- Ideální pro lehké demoliční práce, pro přípravu povrchu nebo pro sekání drážek a průchozích otvorů v cihlách, živu a betonu
 - Ergonomický, kompaktní a štíhlý design maximalizuje ovladatelnost a nabízí snadný přístup do nepřístupných míst
 - Unikátní utěsnění proti vnikání prachu zabráně vnikání i nejméně částeček prachu do příklepového mechanismu
 - Účinný mechanismus přivádí rázy přímo na nástroj, aniž by docházelo k ztrátám způsobeným nadměrnými vibracemi

Technické údaje:	D25810K
Příkon	1 050 W
Úderů/min	3 150 ú/min
Energie úderu *	7,1 J
Třísosé vibrace	8,5 m/s ²
Hmotnost	5,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	15 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	18 790,00 Kč



Sekací kladivo SDS Max 5 kg

- D25820K**
- Ideální pro lehké demoliční práce, pro přípravu povrchu nebo pro sekání drážek a průchozích otvorů v cihlách, živu a lehkém betonu
 - Převodová skříň plněná olejem zaručuje kompletní mazání všech komponentů a vynikající rozpílý teplo
 - Variabilní zajištění sekáče v 18 různých polohách poskytuje uživateli dokonale pracovní úhly pro jakoukoli aplikaci
 - Unikátní utěsnění proti vnikání prachu zabráně vnikání i nejméně částeček prachu do příklepového mechanismu, což zaručuje vysokou odolnost a prodlouženou životnost nářadí

Technické údaje:	D25820K
Příkon	1 100 W
Počet úderů naprázdno	2 740 min ⁻¹
Energie úderu *	8 J
Vibrace ruka/paže - sekání	13,2 m/s ²
Hmotnost	5,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	16 190,08 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	19 590,00 Kč

Sekací kladivo SDS Max 6 kg

- D25831K**
- Mimořádně vysoká příklepová síla dosahovaná nově vyvinutým vysoce výkonným motorem a optimálně přizpůsobeným rázovým mechanismem
 - Mnohostranné použití díky elektronické regulaci počtu příklepů
 - Inovovaný řetězový pohon účinně minimalizuje tření a opotřebení
 - Mimořádně nízké vibrace díky pružně uložené rukojeti bez přímé vazby s nářadím
 - Vč. špičatého sekáče

Technické údaje:	D25831K
Příkon	1 250 W
Počet úderů naprázdno	1 430 - 2 840 min ⁻¹
Energie úderu *	2 - 8 J
Vibrace ruka/paže - sekání	8,3 m/s ²
Hmotnost	6,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	17 347,11 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	20 990,00 Kč



Sekací kladivo SDS Max 8 kg

- D25872K**
- Vysoce výkonný motor s mimořádně vysokou příklepovou silou
 - Pružně uložená rukojeť zajišťující účinné tlumení vibrací
 - Elektronická regulace počtu příklepů umožňující přizpůsobení zpracovávanému materiálu
 - Bezproblémové odsekávání díky aretovatelnému vypínači trvalého provozu a 24násobnému nastavení polohy sekáče
 - Vč. špičatého sekáče

Technické údaje:	D25872K
Příkon	1 600 W
Počet úderů naprázdno	1 350 - 2 705 min ⁻¹
Energie úderu *	13,3 J
Třísosé vibrace	9,7 m/s ²
Hmotnost	8,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 892,56 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	26 490,00 Kč

Bourací kladiva se šestihranem / odsávání prachu / rozbrušovačka a pila na kov



Bourací kladiva SDS Max

Bourací kladiva SDS Max 9 – 10 kg

D25899K / D25902K

- Maximální bourací výkon při nejdelší životnosti
- Dvanáctinásobné nastavení polohy sekáče
- **D25902K:** Navíc se zdvojenou elektronikou pro kontrolovatelné použití a odpruženou rukojetí se speciálním mechanismem pro tlumení rázů
- Vč. špičatého sekáče

Technické údaje:	D25899K	D25902K
Přikon	1 500 W	
Počet úderů naprázdno	2 040 min ⁻¹	1 020 – 2 040 min ⁻¹
Energie úderu*	17,9 J*	5 – 19 J*
Vibrace nářadí	11,7 m/s ²	7,9 m/s ²
Hmotnost	9,5 kg	10,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	23 132,23 Kč	25 280,99 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	27 990,00 Kč	30 590,00 Kč

Bourací kladiva se šestihranem


Bourací kladivo se šestihranem 28 mm / 30 mm

D25960K / D25961K

- Inovované bourací kladivo s optimálním poměrem hmotnosti a výkonu
- Velmi nízké vibrace díky odpružené rukojeti
- Ergonomické, vyvážené konstrukční provedení
- Robustní upínací šestihran, volitelně s průměrem 28 mm (D25960K) nebo 30 mm (D25961K)
- Bezproblémové trvalé používání díky dlouhým intervalům údržby
- Se špičatým sekáčem, vícepolohovou přídavnou rukojetí a kufrem s kolečky
- Vč. špičatého sekáče

D25961K: HEX 30 mm

Technické údaje:	D25960K	D25961K
Přikon	1 600 W	
Počet úderů naprázdno	1 450 min ⁻¹	
Energie úderu*	35 J*	
Vibrace nářadí	6,8 m/s ²	
Hmotnost	18,4 kg	16,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	38 008,26 Kč	37 181,82 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	45 990,00 Kč	44 990,00 Kč



Bourací kladivo SDS Max 12 kg

D25941K / D25951K

- Maximální bourací výkon při nejdelší životnosti
- Dvanáctinásobné nastavení polohy sekáče
- Elektronicky řízený plynulý rozběh a odpružená rukojeť se speciálním mechanismem pro tlumení rázů
- Vč. špičatého sekáče

Technické údaje:	D25951K
Přikon	1 600 W
Počet úderů naprázdno	1 620 min ⁻¹
Energie úderu*	22,5 J*
Vibrace nářadí	8,8 m/s ²
Hmotnost	13,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	30 735,54 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	37 190,00 Kč

Bourací kladivo s šestihranem 28 mm

D25981 / D25981K

- Maximální robustnost a rázová energie
- Odpružená rukojeť bez přímé vazby s nářadím účinně omezuje přenos vibrací
- Elektronicky řízené udržování konstantního počtu rázů
- **D25981K:** Vč. špičatého sekáče a přepravního vozíku D25981I

Technické údaje:	D25981	D25981K
Přikon	2 100 W	
Počet úderů naprázdno	900 min ⁻¹	
Energie úderu*	52 J*	
Vibrace nářadí	4,8 m/s ²	
Hmotnost	31,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	46 272,73 Kč	51 644,63 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	55 990,00 Kč	62 490,00 Kč

Vozík pro D25981

D25981I

- Univerzální použití: vozík může převážet kladivo i jiný materiál (cihly, pytle cementu atd.)
- Nový design umožňuje připevnění kladiva k vozíku se sekáním i bez sekáče
- Zadní zsanovací trubice umožňují uživateli snadnější naložení na vozídko
- Díky pouzdrům pro uložení sekáčů nemůže dojít k vypadnutí sekáčů během přepravy
- Velká ložná plocha pro přepravu jakéhokoli materiálu na staveništi
- Háčky pro zavěšení kabelů umožňují upevnění kabelu kladiva

Příslušenství D25981	D25981I	Přepravní vozík
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 198,35 Kč	
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 290,00 Kč	

Externí odsávání prachu

DWH079D

- Slouží pro vyprázdňování integrovaných zásobníků prachu na SDS-plus kladivech D25335K, DCH335X8 a DCH275P2
- Zásobník na prach z kladiva se vloží do externího odsávání a to se připojí na vysavač
- Bezpečné odstranění prachu

	DWH079D
Doporučená prodej. cena bez DPH	570,25 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	690,00 Kč

DWH201D

- Zachytává prach a nečistoty během vrtní a sekání
- Může být použito s vysavačem nebo samostatně jako zachytávač prachu
- Bezpečné odstranění prachu

	DWH201D
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 479,34 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 790,00 Kč



Odsávání prachu

Nevíříme prach, ale omezuje jeho tvorbu na minimum!

5 přesvědčivých důvodů pro výběr systémů odsávání prachu DeWalt:

- Maximální omezení ohrožení vašeho zdraví!
- Čisté okolí pracoviště!
- Hospodárnější práce díky rychlejšímu postupu vrtní!
- Delší trvanlivost vrtáků!
- Delší životnost vašeho kladiva!

Společnost DeWalt nabízí pro téměř všechna vrtací, kombinovaná a sekací kladiva vhodný systém odsávání prachu, abyste mohli mít neomezený užitek ze všech pěti výše popsaných výhod. Vyzkoušejte si různé systémy a přesvědčte se o jejich účinnosti.

Odsávání prachu při odsekávacích a bouracích pracích

- **DWH051K** • Pro odsekávání pomocí všech kombinovaných kladiv SDS Max jakož i všech sekáčů a bouracích kladiv s upínáním SDS Max nebo s upínacím šestihranem 19 mm do 12 kg
- Se 3 odsávacími hubicemi, 2 násvytlými kruhovými adaptéry, přepravním kufříkem
- **DWH052K** • Pro odsekávací a bourací práce prováděné pomocí všech bouracích kladiv s upínacím šestihranem (do 30 mm) nebo držákem nástrojů 1 1/8" nebo pomocí srovnatelných bouracích kladiv o výkonu 16 až 30 kg
- S přepravním kufříkem

	DWH051K	DWH052K
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 628,10 Kč	3 628,10 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 390,00 Kč	4 390,00 Kč

Rozbrušovačky kovů

Rozbrušovačka 355 mm

D28715 / D28730

- Ergonomická horizontální rukojeť zaručuje menší únavu obsluhy
- Rychloupínací svarka zkracuje prostoje při upínání obrobků
- Nastavení úkosu do 45° bez použití nářadí

Technické údaje:	D28715	D28730
Přikon	2 200 W	2 200 W
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹	4 000 min ⁻¹
Max. průměr kotouče		355 mm
Rozsahy řezání:		
čtyřhranné trubky při 90° resp. 45°	120 × 120 resp. 113 × 113 mm	120 × 120 mm
pravoúhlé trubky při 90° resp. 45°	74 × 230 resp. 100 × 140 mm	115 × 130 mm
profily ve tvaru L při 90° resp. 45°	140 × 140 resp. 120 × 120 mm	
trubky s kruhovým průřezem při 90° resp. 45°	130 resp. 130 mm	130 mm
Rozbrušovací kotouč (DT3450)	355 × 25,4 mm (kotouč k rozbrušování kovů)	
Hmotnost	18,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 735,54 Kč	9 082,64 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 990,00 Kč	10 990,00 Kč



Kotoučová pila na kov 355 mm

DW872

- Vysoce výkonný motor s omezením rozběhového proudu
- Přestavitelný dorazový systém k nastavení polohy řezu a pro řez s úkosem až 45°
- Systém rychlého upínání obrobků
- Ochranný kryt z plastu Lexan

Technické údaje:	DW872
Přikon	2 200 W
Otáčky naprázdno	1 300 min ⁻¹
Rozsahy řezání:	
čtyřhranné trubky při 90° resp. 45°	100 × 100 resp. 79 × 79 mm
pravoúhlé trubky při 90° resp. 45°	130 × 75 resp. 123 × 75 mm
profily ve tvaru L při 90° resp. 45°	92 × 92 resp. 56 × 56 mm
trubky s kruhovým průřezem při 90° resp. 45°	130 resp. 79 mm
Pilový kotouč (DT1900)	355 mm, 70 zubů (z oceli legované titanem)
Hmotnost	22,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	16 520,66 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	19 990,00 Kč

Pily na stavební materiály / úhlové brusky



Speciální pily

Pila Alligator 295 mm

DWE396

- Odolný výsoco výkonný motor pro nejnáročnější aplikace
- Systém dvojitého pilového listu s nízkými vibracemi bez zpětných nárazů a funkci rychlého zastavení za 3 sekundy
- Rezný nástroj odolný proti zkroucení pro přesný řez, velmi vhodná také pro úhlové řezy
- Rychlý a snadný systém výměny pilových plátek pomocí inbusového klíče integrovaného v přístroji
- Pomocí nových integrovaných koncových svorek lze řezací nástroj protáhnout zcela skrz řez
- Plně pogumovaná rukojef
- Připojení na odsávání prachu
- Robustní, odolné hliníkové pouzdro
- Se sadou pilových plátek DT2793 pro porobeton
- Kompletní program plátek níže na této straně

Technické údaje:	DWE396
Přikon	1 600 W
Volnoběžné otáčky	3 000 min ⁻¹
Délka zdvihu	40 mm
Délka řezného nástroje / řezu	365 mm / 295 mm
Hmotnost	5,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 735,54 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 990,00 Kč



Pila Alligator 430 mm

DWE397 / DWE399

- Odolný výsoco výkonný motor pro nejnáročnější aplikace
- Systém dvojitého pilového listu s nízkými vibracemi bez zpětných nárazů a funkci rychlého zastavení za 3 sekundy
- Rezný nástroj odolný proti zkroucení pro přesný řez, velmi vhodná také pro úhlové řezy
- Rychlý a snadný systém výměny pilových plátek pomocí inbusového klíče integrovaného v přístroji
- Pomocí nových integrovaných koncových svorek lze řezací nástroj protáhnout zcela skrz řez
- Plně pogumovaná rukojef
- Připojení na odsávání prachu
- Robustní, odolné hliníkové pouzdro
- **DWE397:** Se sadou pilových listů DT2974 (pro Poroton 12)
- **DWE399:** Se sadou pilových listů DT2975 (pro Porenbeton)
- Kompletní program plátek níže na této straně

Technické údaje:	DWE397	DWE399
Přikon	1 700 W	
Volnoběžné otáčky	3 000 min ⁻¹	
Délka zdvihu	40 mm	
Délka řezného nástroje / řezu	500 mm / 430 mm	
Hmotnost	5,5 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	14 537,19 Kč	15 694,21 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	17 590,00 Kč	18 990,00 Kč

NOVINKA: Nyní také 430 mm pilové listy na dřevo a izolační materiály



Pilové listy pro speciální pily DWE396 / DWE397 / DWE398 / DWE399

Obj.č.	pro	použití	délka řezu	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DT2970	DWE396	Pro jemné řezy do měkkého dřeva, překližky, sádkartonu, lepenky	295 mm	971,07 Kč	1 175,00 Kč
DT2971	DWE396	Univerzální plátky pro rychlé, snadné řezy do tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, sádkartonu - ne pro dřevotřískové desky	295 mm	847,11 Kč	1 025,00 Kč
DT2972	DWE396	Velmi robustní pilové plátky pro snadné řezy do dřevotřísky, MDF, tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, plastu	295 mm	1 769,42 Kč	2 141,00 Kč
DT2973	DWE396	Pro snadné řezy do párobetonu (Pevnostní třídy PPW 2, 4, 6), jakož i do sádky a tvárnici Yali a Ytong	295 mm	1 592,56 Kč	1 927,00 Kč
DT2977	DWE396	Pro snadné řezy do dutých cihel (např. POROTON [®] , POROTHERM [®] , UNIPOR [®]) do pevnostní třídy 20 N/mm ²	295 mm	3 188,43 Kč	3 858,00 Kč
DT2974	DWE397 / DWE398 / DWE399	Pro snadné řezy do dutých cihel (např. POROTON [®] , POROTHERM [®] , UNIPOR [®]) do pevnostní třídy 12 N/mm ²	430 mm	2 504,96 Kč	3 031,00 Kč
DT2975	DWE397 / DWE398 / DWE399	Pro snadné řezy do párobetonu (Pevnostní třídy PPW 2, 4, 6), jakož i do sádky a tvárnici Yali a Ytong	430 mm	2 504,96 Kč	3 031,00 Kč
DT2976	DWE397 / DWE398 / DWE399	Pro snadné řezy do dutých cihel (např. POROTON [®] , POROTHERM [®] , UNIPOR [®]) do pevnostní třídy 20 N/mm ²	430 mm	5 226,45 Kč	6 324,00 Kč
DT2978	DWE397 / DWE398 / DWE399	Univerzální katoč pro rychlé, snadné řezy do tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, sádkartonu - ne pro dřevotřískové desky	430 mm	1 325,62 Kč	1 604,00 Kč
DT2979	DWE397 / DWE398 / DWE399	Pilové plátky na izolaci, speciální nůž pro řezání např., skelná vata, minerální vlna, konopí, dřevitá vlna	430 mm	2 123,97 Kč	2 570,00 Kč

Pilové listy pro speciální pily DW390 / DW391 / DW392 / DW393 / DW394

Obj.č.	pro	použití	délka řezu	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DT2960	DW390 / DW391	Pro jemné řezy do měkkého dřeva, překližky, sádkartonu, lepenky	275 mm	846,28 Kč	1 024,00 Kč
DT2961	DW390 / DW391	Univerzální plátky pro rychlé, snadné řezy do tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, sádkartonu - ne pro dřevotřískové desky	275 mm	819,83 Kč	992,00 Kč
DT2962	DW390 / DW391	Velmi robustní pilový list pro snadné řezy do dřevotřísky, MDF, tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, plastu	275 mm	1 587,60 Kč	1 921,00 Kč
DT2963	DW390 / DW391	Pro snadné řezy do párobetonu (Pevnostní třídy PPW 2, 4, 6), jakož i do sádky a tvárnici Yali a Ytong	275 mm	1 587,60 Kč	1 921,00 Kč
DT2964	DW392 / DW393 / DW394	Pro snadné řezy do dutých cihel (např. POROTON [®] , POROTHERM [®] , UNIPOR [®]) do pevnostní třídy 12 N/mm ²	425 mm	2 438,84 Kč	3 010,00 Kč
DT2965	DW392 / DW393 / DW394	Pro snadné řezy do párobetonu (Pevnostní třídy PPW 2, 4, 6), jakož i do sádky a tvárnici Yali a Ytong	425 mm	2 487,60 Kč	3 010,00 Kč
DT2966	DW392 / DW393 / DW394	Pro snadné řezy do dutých cihel (např. POROTON [®] , POROTHERM [®] , UNIPOR [®]) do pevnostní třídy 20 N/mm ²	425 mm	5 187,60 Kč	6 277,00 Kč

Úhlové brusky 115 mm

Úhlová bruska 115 mm

DWE4056 / DWE4156

- Kompaktní s velmi malým průměrem pouzdra a plochou převodovou skříní
- Optimálně umístěná aretace vířetena
- Vč. ochranného krytu pro broušení a doplňkové rukojef
- S nově vyvinutým držákem uhlíků, což zajišťuje snadný servis a vyšší životnost uhlíků
- Beznapěťový aretovací spínač

Technické údaje:	DWE4056	DWE4156
Přikon	800 W	900 W
Volnoběžné otáčky	11 800 min ⁻¹	
Max. průměr kotouče	115 mm	
Hnací vířeteno	M14	
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	1,8 kg	2,00 kg
Vypínač	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 388,43 Kč	2 471,07 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 890,00 Kč	2 990,00 Kč



Úhlová bruska 115 mm

DWE4206

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
- Antivibrační boční rukojef zvyšuje komfort obsluhy
- Kompaktní skříní převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost
- Beznapěťový aretovací spínač
- Plynulý rozběh

Technické údaje:	DWE4206
Přikon	1 010 W
Volnoběžné otáčky	11 000 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	115 mm
Hnací vířeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Hmotnost	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 851,24 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 450,00 Kč

Úhlové brusky 125 mm

Úhlová bruska 125 mm

DWE4157

- Kompaktní s velmi malým průměrem pouzdra a plochou převodovou skříní
- Jednodílný, pouze jedním šroubem upevněný koncový kryt a nově vyvinutý držák uhlíkových kartačů zajišťují snadný servis a vyšší životnost uhlíkových kartačů
- Vč. ochranného krytu pro broušení a doplňkové rukojef
- Beznapěťový aretovací spínač

Technické údaje:	DWE4157
Přikon	900 W
Volnoběžné otáčky	11 800 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vířeteno	M14
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 471,07 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 990,00 Kč



Úhlová bruska 125 mm

DWE4203 / DWE4207 / DWE4207K

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladícího vzduchu
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
- Antivibrační boční rukojef zvyšuje komfort obsluhy
- Kompaktní skříní převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost
- **DWE4203:** kolíkový spínač
- **DWE4207:** beznapěťový aretovací spínač, plynulý rozběh
- **DWE4207K:** beznapěťový aretovací spínač, plynulý rozběh, dodáváno v kufru Tstak

Technické údaje:	DWE4203	DWE4207	DWE4207K
Přikon	1 010 W		
Volnoběžné otáčky	11 000 min ⁻¹		
Max. průměr kotouče	125 mm		
Hnací vířeteno	M14		
Plynulý rozběh	NE	ANO	ANO
Hmotnost	2,2 kg		
Vypínač	Kolíkový	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 884,30 Kč	3 049,59 Kč	3 462,81 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 490,00 Kč	3 690,00 Kč	4 190,00 Kč

Úhlové brusky



Úhlová bruska 125 mm

DWE4217 / DWE4227

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladicího vzduchu
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost
- Beznapěťový aretovací spínač

Technické údaje:	DWE4217	DWE4227
Přikon	1 200 W	
Volnoběžné otáčky	11 000 min ⁻¹	
Max. průměr kotouče	125 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh	ANO	ANO
Spojka	NE	ANO
Ochrana proti přetížení	NE	ANO
Hmotnost	2,2 kg	
Vypínač	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 214,88 Kč	3 793,39 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 890,00 Kč	4 590,00 Kč



Brusný set na beton 125 mm

DWE4217KT

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, který prochází motorem, což zabraňuje obrusu rotoru
- Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění, což zlepšuje jeho ovladatelnost
- Horní nebo boční rukojeť zvyšují pohodlí při práci
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost
- Včetně kufru, brousícího krytu a diamantového brusného kotouče

Technické údaje:	DWE4217KT
Přikon	1 200 W
Volnoběžné otáčky	11 000 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	NE
Ochrana proti přetížení	NE
Hmotnost	2,9 kg
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 768,60 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 190,00 Kč

Úhlová bruska 125 mm

DWE4233 / DWE4237 / DWE4237K

- Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot z chladicího vzduchu
- Malý obvod umožňuje pohodlný úchop a zaručuje vynikající ergonomii
- Antivibrační boční rukojeť zvyšuje komfort obsluhy
- Kompaktní skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
- Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost
- DWE4237K: Dodáváno v kufru Tstak

Technické údaje:	DWE4233	DWE4237	DWE4237K
Přikon	1 400 W		
Volnoběžné otáčky	11 000 min ⁻¹		
Max. průměr kotouče	125 mm		
Hnací vřeteno	M14		
Plynulý rozběh	NE	ANO	ANO
Hmotnost	2,2 kg		
Vypínač	Kolíbkový	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 628,10 Kč	3 958,68 Kč	4 619,83 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 390,00 Kč	4 790,00 Kč	5 590,00 Kč



Úhlová bruska 125 mm

DWE4257

- Elektronická regulace otáček nabízí lepší ovladatelnost nářadí
- Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment
- Beznapěťový spínač zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání vypnutím nářadí

Nahrazuje D28136

Technické údaje:	DWE4257
Přikon	1 500 W
Otáčky naprázdno	2 800 - 10 000 ot/min
Max. průměr kotouče	125 mm
Závit vřetena	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Hmotnost	2,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 041,32 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 890,00 Kč

Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm

DWE4347

- Bezuhlíkový motor poskytuje až o 15 % vyšší výkon a až 5krát prodlužuje provozní životnost nářadí ve srovnání s bruskou s motorem s uhlíky
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí jeho vypnutím
- Sítové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů

Technické údaje:	DWE4347
Přikon	1700 W
Volnoběžné otáčky	10 500 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	ANO
Beznapěťový vypínač	ANO
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 925,62 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 590,00 Kč



Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm

DWE4357

- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost nářadí
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí
- Sítové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů

Technické údaje:	DWE4357
Přikon	1700 W
Volnoběžné otáčky	2200-10500 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	ANO
Beznapěťový vypínač	ANO
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 256,20 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 990,00 Kč

Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm

DWE4369

- Ideální na nerezovou ocel
- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost nářadí
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu v případě sevření nebo zablokování
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí
- Sítové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů

Technické údaje:	DWE4369
Přikon	1700 W
Volnoběžné otáčky	1800 - 8000 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	ANO
Beznapěťový vypínač	ANO
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 752,07 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 590,00 Kč



Bezuhlíková úhlová bruska 125 mm - prodloužená rukojeť

DWE4377

- Elektronická regulace otáček poskytuje lepší ovladatelnost nářadí
- Elektronická brzda zastavuje rychle kotouč, dojde-li k uvolnění spouštěcího spínače
- Elektronická spojka omezuje reakce zpětného rázu
- Ochrana před přetížením zabraňuje přehřívání nářadí
- Sítové krytky zabraňující nasávání prachu o nářadí a komponentů

Technické údaje:	DWE4377
Přikon	1700 W
Volnoběžné otáčky	2200-10500 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Brzda	ANO
Beznapěťový vypínač	ANO
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,3 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 082,64 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 990,00 Kč



Úhlové brusky / přímé brusky / leštička / drážkovačka



Úhlové brusky 150 mm

Úhlová bruska 150 mm

DWE4238

- Nizkoprofilová skříň převodovky umožňuje práci na špatně přístupných místech
- Protiblokovací příruba zabráněje trvalému zablokování kotoučové příruby
- Beznapěťový spínač zabráněje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síti
- Nahrazuje D28141

Technické údaje:	DWE4238
Přikon	1 400 W
Otáčky naprázdno	9 000 ot/min
Max. průměr kotouče	150 mm
Závít vřetena	M14
Plynulý rozběh	ANO
Spojka	NE
Ochrana proti přetížení	NE
Vypínač	Posuvný beznapěťový
Hmotnost	2,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 198,35 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 290,00 Kč

Úhlová bruska 180 mm

DWE4557 / DWE4597

- Nový systém odvodu prachu z chladicího vzduchu chrání motor před poškozením
- Ochrana proti přetížení chrání motor automatickým vypnutím při přehřátí
- Aretovací tlačítka
- Beznástrojově rychlé nastavení ochranného krytu
- Vč. ochranného krytu pro broušení a třípolohové boční rukojeti, tlumící vibrace

Technické údaje:	DWE4557	DWE4597
Přikon	2 600 W	
Volnoběžné otáčky	8 500 min ⁻¹	
Max. průměr kotouče	180 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh	NE	ANO
Spojka	NE	ANO
Ochrana proti přetížení	NE	ANO
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	5,4 kg	
Vypínač	Bez aretace	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 528,93 Kč	6 520,66 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 690,00 Kč	7 890,00 Kč

Úhlová bruska 230 mm

DWE4559 / DWE4579 / DWE4579R / DWE4599

- Nový systém odvodu prachu z chladicího vzduchu
- Ochrana proti přetížení chrání motor automatickým vypnutím před přehřátím
- Beznástrojově rychlé nastavení ochranného krytu
- Vč. ochranného krytu pro broušení a třípolohové boční rukojeti
- DWE4579R: Rychlopřinací matice pro rychlou výměnu kotoučů
- DWE4599: Antivibrační systém AVC

Technické údaje:	DWE4559	DWE4579	DWE4579R	DWE4599
Přikon	2 400 W	2 600 W		
Volnoběžné otáčky	6 500 min ⁻¹			
Max. průměr kotouče	230 mm			
Hnací vřeteno	M14			
Plynulý rozběh	NE	ANO	ANO	ANO
Spojka	NE	NE	NE	ANO
Ochrana proti přetížení	NE	ANO	ANO	ANO
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	5,5 kg	5,7 kg		6,0 kg
Vypínač	Bez aretace	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 438,02 Kč	8 008,26 Kč	7 347,11 Kč	8 173,55 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 790,00 Kč	9 690,00 Kč	8 890,00 Kč	9 890,00 Kč

Leštička

Leštička

DWP849X

- Práce přizpůsobená vlastnostem materiálu díky dvoustupňové regulaci otáček a elektronickému udržování konstantních otáček
- Zcela pogumovaná přední skříň zajišťuje ochranu nářadí i opracovávaného materiálu
- Včetně gumového brusného talíře, 2 leštících podušek, třímenové a přidavné rukojeti

Technické údaje:	DWP849X
Přikon	1 250 W
Otáčky naprázdno	0 - 600 / 3 500 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	180 / 150 mm
Hnací vřeteno	M14
Hmotnost	3,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 520,66 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 890,00 Kč

Příslušenství k úhlovým bruskám

Ochranné kryty pro sanační broušení:	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DWE46150 Ochranný kryt pro sanační broušení betonu Pouze pro úhlové brusky DEWALT 115 a 125 mm a sanační diamantové kotouče DEWALT	1 975,21 Kč	2 390,00 Kč



Úhlové brusky 180 mm

Úhlová bruska 180 mm

DWE840

- Výkonná úhlová bruska s proudovým chlazením prostřednictvím speciálních integrovaných plechů pro usměrňování vzduchu
- Využívá ergonomická konstrukce
- Vč. ochranného krytu pro broušení a přidavné rukojeti

Technické údaje:	DWE840
Přikon	1 800 W
Otáčky naprázdno	8 000 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	180 mm
Hnací vřeteno	M14
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	4,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 115,70 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 190,00 Kč

Úhlové brusky 230 mm

Úhlová bruska 230 mm

DWE490 / DWE494

- Vinutí motoru chráněné proti prachu zvyšuje odolnost
- Dvoupolohová boční rukojeť umožňuje uživateli nastavení optimální polohy rukojeti pro maximální komfort
- Zajištění vřetena umožňuje rychlou výměnu kotoučů
- Servisní okénko umožňuje rychlou výměnu uhlíků

Technické údaje:	DWE490	DWE494
Přikon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	6 600 min ⁻¹	
Max. průměr kotouče	230 mm	
Hnací vřeteno	M14	
Plynulý rozběh	NE	ANO
Hmotnost (vč. ochranného krytu)	5,5 kg	5,2 kg
Vypínač	Bez aretace	Posuvný beznapěťový
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 793,39 Kč	5 694,21 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	4 590,00 Kč	6 890,00 Kč

Přímé brusky

DWE4884 / DW882

- DWE4884: Dlouhá přední část s rukojetí s gumovým povrchem zlepšuje přístup, komfort a ovladatelnost
- Nízká provozní teplota zvyšuje komfort obsluhy při delších pracovních úkonech
- Snadná obsluha a údržba, konstrukce 1 šroubu
- Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru
- Proud vzduchu je odváděn směrem od uživatele, což zvyšuje komfort při použití
- DW882: Vysoce výkonný motor s ochranou proti abrazi
- Plynulý rozběh
- Přední část nářadí s gumovým povrchem umožňuje lepší ovladatelnost
- Servisní okénko umožňuje snadnou a rychlou kontrolu a výměnu uhlíků
- Odpojovací uhlíky prodlužují životnost motoru

Technické údaje:	DWE4884	DW882
Přikon	450 W	1 800 W
Otáčky naprázdno	25 000 min ⁻¹	5 600 min ⁻¹
Rozměr kleštiny	6 mm	
Max. průměr kotouče		150 mm
Hnací vřeteno		M16
Hmotnost	1,6 kg	6,7 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 214,88 Kč	15 528,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 890,00 Kč	18 790,00 Kč

Příslušenství k úhlovým bruskám

	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
D500910 Ochranné brýle	421,49 Kč	510,00 Kč

Příslušenství pro leštičky

	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DT3568 180 mm leštící beránek na suchý zip pro DWP849X	554,55 Kč	671,00 Kč
DT3622 Standardní leštící beránek pro DWP849X	264,46 Kč	320,00 Kč

Drážkovací fréza 1 100 W

DWE46105

- Výkonný motor 1 400 W a kryt pro zachycení prachu umožňují účinné odsávání prachu
- Přímě kompatibilní s adaptérem Air-Lock pro rychlé a snadné připojení k vysavači
- Nastavitelný ochranný kryt umožňuje přístup také do rohů
- Nastavení hloubky slouží k optimálnímu vyfrézování drážky
- Vč. ochranného krytu, sendvičového děličko kotouče 125 mm (DT3758), s adaptérem Air-Lock a antivibrační boční rukojetí

Nahrazuje DWE46101

Technické údaje:	DWE46105
Přikon	1 400 W
Volnoběžné otáčky	10 000 min ⁻¹
Max. průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Šířka dvojitého kotouče / drážky	7 mm
Hmotnost	2,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 933,88 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 390,00 Kč



Brusná síťovina

- 4x delší životnost než běžné brusivo. Stačí propláchnout vodou, osušit a znovu použít.
- Uchycení na suchý zip, bez nutnosti srovnání na otvory pro odsávání prachu
- Konstrukce brusné síťoviny zajišťuje plynulé a pravidelné odsávání po celé ploše
- Základní konstrukce se skládá ze tkané odolné mřížky z polyesteru
- Tři vrstvy brusných zrn z karbidu křemíku jsou nalepeny na mřížku pomocí flexibilních pojiv tak, aby byla brusná síťovina pevná, robustní a flexibilní
- Velké množství malých otvorů v brusné síťovině umožňuje vnikání nečistot a jejich odvod přes odsávací otvory
- Tak je udržován optimální kontakt mezi brusným povrchem a broušeným materiálem
- Brusivo je vhodné pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy nebo plině.



Excentrické brusky

Excentrická bruska 125 mm

DWE6423

- Elektronická řízení plynulého rozběhu a udržování stálých otáček
- Elektronická regulace otáček a počtu kmitů
- Na suchý zip
- Odsávání prachu prostřednictvím vlastní prachové jímky nebo externího odsávacího systému
- Vč. vaku pro zachyt prachu

Technické údaje:	DWE6423
Přikon	280 W
Otáčky motoru	7 000 - 12 000 min ⁻¹
Počet kmitů	8 000 - 12 000 min ⁻¹
Průměr kruhové oscilační plochy	2,6 mm
Průměr brusného papíru	125 mm
Hmotnost	1,28 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 132,23 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 790,00 Kč

Pásové bruska

DWP352VS

- Elektronická regulace otáček umožňuje jemné broušení a vynikající povrchovou úpravu u materiálů citlivých na tepelné namáhání
- Vedení pásu s ruční regulací zaručuje přesný chod pásu podle požadavků uživatele
- Účinný sběr prachu pomocí integrovaného zásobníku, kompatibilní se systémem AirLock
- Silný motor s výkonem 1 010 W zajišťuje rychlé a účinné odstraňování materiálu při různých aplikacích
- Horní vývod napájecího kabelu do prostoru mimo brusný pás zabírá poškození kabelu při brusných aplikacích

Technické údaje:	DWP352VS
Přikon	1 010 W
Rychlost pásu	235 - 380 m min ⁻¹
Rozměry pásu	75 × 533 mm
Brusná plocha	75 × 140 mm
Hmotnost	1,28 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 008,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 690,00 Kč



Brusné papíry pro DCW210 a DWE6423

Kód	Papís	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DTM8560	P 60, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM3103	P 80, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM3105	P 120, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM3107	P 240, průměr 125 mm, 5 ks	156,20 Kč	189,00 Kč
DTM8562	P 320, průměr 125 mm, 5 ks	297,52 Kč	360,00 Kč
DTM8561	P 60, průměr 125 mm, 10 ks	237,19 Kč	287,00 Kč
DTM3113	P 80, průměr 125 mm, 10 ks	226,45 Kč	274,00 Kč
DTM3115	P 120, průměr 125 mm, 10 ks	306,61 Kč	371,00 Kč
DTM3117	P 240, průměr 125 mm, 10 ks	297,52 Kč	360,00 Kč
DTM8563	P 320, průměr 125 mm, 10 ks	297,52 Kč	360,00 Kč

Brusné papíry pro DWE6411

Kód	Papís	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DTM3022	P 80, 115 x 115 mm, 5 ks	174,49 Kč	211,00 Kč
DTM3023	P 120, 115 x 115 mm, 5 ks	174,49 Kč	211,00 Kč
DTM3025	P 240, 115 x 115 mm, 5 ks	174,49 Kč	211,00 Kč

Brusné papíry pro DWE315, D26430, DCS355

Kód	Papís	Dop.prodej. cena bez DPH	Dop.prodej. cena vč. DPH
DTM3092	P 80, Archy pro delta brusku, 5 ks	135,00 Kč	111,57 Kč
DTM3093	P 120 Archy pro delta brusku, 5 ks	135,00 Kč	111,57 Kč
DTM3095	P 240, Archy pro delta brusku, 5 ks	135,00 Kč	111,57 Kč

Vibrační brusky

Vibrační bruska 108 × 115 mm

DWE6411

- Brusná deska s uchycením na suchý zip a svěracím mechanismem
- Odpružené vyvažovací závoji snižují vibrace
- Vč. vaku na zachyt prachu

Technické údaje:	DWE6411
Přikon	230 W
Otáčky motoru	14 000 min ⁻¹
Počet kmitů	14 000 min ⁻¹
Velikost brusné desky	108 × 115 mm (rozměry papíru: 140 × 114 mm)
Hmotnost	1,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 801,65 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 390,00 Kč

Hoblíky

Hoblík 82 mm

D26500 / D26500K

- Vysoce výkonný motor umožňující dosahování nejlepších výsledků i při opracování tvrdého dřeva
- Nastavitelný pravostranný nebo levostranný odvod hoblin
- Včetně tvrdokovového nože s oboustranným ostřím, rovnoběžného dorazu, odsávacího adaptéru
- D26500K: Novic s vakem pro zachyt hoblin a kufrtem

Technické údaje:	D26500	D26500K
Přikon	1 050 W	
Otáčky naprázdno	13 500 min ⁻¹	
Hloubka uběru	4 mm	
Šířka hoblování	82 mm	
Hloubka řezání	25 mm	
Delka základny	320 mm	
Průměr válce	64 mm	
Hmotnost	4,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 933,88 Kč	8 173,55 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 390,00 Kč	9 890,00 Kč



Oscilační multibruska / vrchní frézy / ohraňovací frézy / lamelovací frézy



Oscilační multi bruska

DWE315

- Rychlá výměna příslušenství bez použití nářadí • Pracovní osvětlení • Vynikající ergonomie
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček • Dvě polohy pro uchopení nářadí a spínače zlepšují ovladatelnost • Dodáváno v krabici

Technické údaje:	DWE315
Výkon	300 W
Otáčky	0 – 22 000 kmitů/min
Hmotnost	1,48 kg
Upínání nástrojů bez použití jiného nářadí	Ano
Adaptér pro příslušenství Bosch	Ano
Kufřík	Ne
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 702,48 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 690,00 Kč



Oscilační multi bruska

DWE315KT

- Rychlá výměna příslušenství bez použití nářadí • Pracovní osvětlení • Vynikající ergonomie
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček • Dvě polohy pro uchopení nářadí a spínače zlepšují ovladatelnost • Včetně 32 ks příslušenství a kufru Tstak

Technické údaje:	DWE315KT
Výkon	300 W
Otáčky	0 – 22 000 kmitů/min
Hmotnost	1,48 kg
Upínání nástrojů bez použití jiného nářadí	Ano
Adaptér pro příslušenství Bosch	Ano
Kufřík	Ano – Tstak
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 390,00 Kč

Vrchní frézy

Kombinovaná fréзка 900 W

D26204K

- Kombinovaná fréзка sestávající z vrchní frézy D26203 (frézovacího motoru s ponornou jednotkou) a sady pro přestavbu, což je kopírovací jednotka D262005 (dodává se i samostatně) umožňující použití frézovacího motoru jako ohraňovací frézy

Technické údaje:	D26204K
Přikon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6 – 8 mm
Max. průměr frézy	36 mm
Hmotnost	2,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 322,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 490,00 Kč



Vrchní fréзка 900 W

D26203

- Výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a udržováním konstantních otáček • Plynulý rozběh
- Stupňovitá předvolba hloubky frézování a přesné jemné nastavení hloubky frézování
- Odsávací zařízení s adaptérem • Aretace vřetena

Technické údaje:	D26203
Přikon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6 – 8 mm
Max. průměr frézy	36 mm
Hmotnost	2,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 082,64 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 990,00 Kč

Vrchní fréзка 2 000 W

DW625E / DW625EK

- Vysoce výkonná vrchní fréзка pro nejdůležitější frézovací operace • Přesné seřizování hloubky frézování pomocí stupnice s lupou • Vč. rovnoběžného dorazu, vodícího pouzdra 30 mm, odsávacího adaptéru a kleštiny 12 mm • Celorozsahová elektronika s udržováním konstantních otáček • DW625EK: v kufru

Technické údaje:	DW625E	DW625EK
Přikon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	8 000 – 20 000 min ⁻¹	
Zdvih	80 mm	
Rozměr kleštiny	6 – 12,7 mm	
Max. průměr frézy	50 mm	
Hmotnost	5,1 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 884,30 Kč	14 041,32 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	15 590,00 Kč	16 990,00 Kč



Horní fréзка 1100 W

DW621 / DW621KT

- Celorozsahová elektronika pro udržení konstantních otáček • Měkký start zabránuje skokovnému stroje při spuštění • Výkonný odsávací systém s inovativním odsáváním přímo přes sloupek frézovacího koše
- Nastavení hloubky frézování s jemným nastavením s dělením po 0,1 mm
- Aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu frézek • Vč. paralelního dorazu s jemným nastavením, 17 mm vodícím pouzdem, adaptérem odsávání a 8 mm kleštinou

Technické údaje:	DW621	DW621KT
Přikon	1 100 W	
Volnoběžné otáčky	8 000 – 24 000 min ⁻¹	
Zdvih frézovacího koše	55 mm	
Upínání nástroje	6 – 8 mm	
Max. průměr frézy	36 mm	
Hmotnost	3,1 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 735,54 Kč	14 041,32 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 990,00 Kč	16 990,00 Kč

Ohraňovací frézy

Ohraňovací fréзка 590 W

DWE6005

- Vhodná zejména pro malé poloměry a pro sražení a tvarování hran • Nízká hmotnost je ideální pro ovládání jednou rukou a pro provádění přesné práce • Kopírovací systém s kulicovým ložiskem 10 mm zvyšuje přesnost a komfort obsluhy • Plynulá regulace otáček umožňuje výběr optimálního nástroje pro prováděnou práci • Základna ve tvaru D poskytuje uživateli maximální opěru na obrubku • Vč. LED diodová svítidla poskytuje uživateli lepší viditelnost

Technické údaje:	DWE6005
Přikon	590 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 34 000 min ⁻¹
Zdvih	22 mm
Rozměr kleštiny	6 mm
Max. průměr frézy	29 mm
Hmotnost	1,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 107,44 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 390,00 Kč



Pěstní ohraňovací fréзка 900 W

D26200

- Precizní nastavení hloubky řezu s přesností 0,1 mm zajišťuje přesné výsledky frézování
- Unikátní systém odsávání přes sloupek podstatně zlepšuje výhled, protože pohled na řezný nástroj nepřekrývá žádná hadice nebo třetí sloupek • Z bezpečnostních důvodů a pro usnadnění obsluhy je hlavní spínač umístěn v rukojeti a je vybaven zajišťovací a odjišťovací funkcí
- Elektronická obousměrná regulace otáček se zpětnou vazbou zajišťuje udržení zvolených otáček při jakémkoli zatížení, což zaručuje stálou kvalitu úpravy povrchu při práci ve všem typy dřeva, hliníku a plastů • Plynulý rozběh eliminuje jakékoliv počáteční rázy stroje

Technické údaje:	D26200
Přikon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 27 000 min ⁻¹
Zdvih	55 mm
Rozměr kleštiny	6 – 8 mm
Max. průměr nástroje	36 mm
Hmotnost	1,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 347,11 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 890,00 Kč

Lamelovací frézy

Lamelovací fréзка

DW682K

- Výškově přestavitelný úkosový doraz s rozsahem seřizování od 0° do 90° pro maximální tloušťky materiálu 10 až 70 mm • Pevné frézovací hloubky pro lamely o velikosti 0, 10 a 20
- Zapustitelné protiprokluzové zařízení, osminásobné označení pomocí rysek a doraz s pozorovací okénkem • Vč. tvrdokovové drážkovací frézy vel. 4 mm, vaku pro záchyt třísek a odsávacího adaptéru

Technické údaje:	DW682K
Přikon	600 W
Otáčky naprázdno	10 000 min ⁻¹
Max. průměr frézy	100 mm
Max. hloubka frézování	20 mm
Nastavení úkosu	0 – 90°
Šířka drážky	4 mm
Hmotnost	3,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 677,69 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 290,00 Kč



Příslušenství k lamelovací fréyce

		DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DT1306	Drážkovací katouč pro DW682K, 105 × 22 mm, 12 zubů	1 179,34 Kč	1 427,00 Kč

Příslušenství pro vrchní frézky a ohraňovací frézky

		DPC bez DPH	DPC vč. DPH	DW614	DW615	D26203 / D26204K	DW621 / DW621K	DW622K	DW624	DW625E	DW626	DW629	DW609	DW670
DE6272	Klešтина 6 mm	677,69 Kč	820,00 Kč						•	•		•		
DE6273	Klešтина 6,35 mm (1/4")	677,69 Kč	820,00 Kč											
DE6274	Klešтина 8 mm	677,69 Kč	820,00 Kč						•	•		•		
DE6276	Klešтина 10 mm	677,69 Kč	820,00 Kč						•	•		•		
DE6277	Klešтина 12 mm	677,69 Kč	820,00 Kč						•	•		•		
DE6278	Klešтина 12,7 mm (1/2")	677,69 Kč	820,00 Kč						•	•		•		
DE6950	Klešтина 6 mm	508,26 Kč	615,00 Kč	•	•	•	•						•	•
DE6951	Klešтина 6,35 mm (1/4")	508,26 Kč	615,00 Kč	•	•	•	•						•	•
DE6952	Klešтина 8 mm	508,26 Kč	615,00 Kč	•	•	•	•						•	•
DE6262	Klešтина 6 mm	508,26 Kč	615,00 Kč					•						
DE6261	Klešтина 6,35 mm (1/4")	508,26 Kč	615,00 Kč								•			
DE6260	Klešтина 8 mm	508,26 Kč	615,00 Kč					•			•			
DE6259	Klešтина 10 mm	508,26 Kč	615,00 Kč					•			•			
DE6258	Klešтина 12 mm	508,26 Kč	615,00 Kč					•			•			
DE6913	Přesně nastavitelný rovnoběžný doraz s odsávacím adaptérem	1 561,98 Kč	1 890,00 Kč	•	•		•		•	•	•	•	•	
DE6283	Stopka 12 mm – závitový adaptér M12	421,49 Kč	510,00 Kč						•	•		•		
DWS5021	Vodící lišta 1 000 mm	1 528,93 Kč	1 850,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5022	Vodící lišta 1 500 mm	2 140,50 Kč	2 590,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5023	Vodící lišta 2 600 mm	3 628,10 Kč	4 390,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5025	Brašna pro vodící lišty 1 000 a 1 500 mm	1 115,70 Kč	1 350,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5026	1 dvojice rychloupínacích držáků pro vodící lišty	735,54 Kč	890,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5029	Náhradní ochranná páska proti třískám 3 m	404,96 Kč	490,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5030	Náhradní kluzná páska 5 m	363,64 Kč	440,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5031	Adaptér na frézky pro použití s vodící lištou	1 809,92 Kč	2 190,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DWS5032	Náhradní třecí páska 3 m	404,96 Kč	490,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DE6292	Spojovací díl pro vodící lišty	404,96 Kč	490,00 Kč	•	•		•	•	•	•	•	•		
DE6956	Jemné nastavení hloubky frézování	595,04 Kč	720,00 Kč				•	•						
DE6966	Jemné nastavení hloubky frézování	851,24 Kč	1 030,00 Kč						•	•	•	•		
DE6310	Vodící pouzdro 10 mm (výškově přestavitelné)	508,26 Kč	615,00 Kč						•	•		•		
DE6327	Vodící pouzdro 27 mm (výškově přestavitelné)	508,26 Kč	615,00 Kč						•	•		•		
DE6340	Vodící pouzdro 40 mm (výškově přestavitelné)	508,26 Kč	615,00 Kč						•	•		•		
DE6427	Vodící pouzdro 27 mm	508,26 Kč	615,00 Kč						•	•		•		
DE6430	Vodící pouzdro 30 mm	508,26 Kč	615,00 Kč						•	•		•		
DE6440	Vodící pouzdro 40 mm	508,26 Kč	615,00 Kč						•	•		•		
DE6910	Vodící pouzdro 10,8 mm	165,29 Kč	200,00 Kč				•	•			•			
DE6914	Vodící pouzdro 14 mm	165,29 Kč	200,00 Kč				•	•			•			
DE6917	Vodící pouzdro 17 mm	165,29 Kč	200,00 Kč				•	•			•			
DE6924	Vodící pouzdro 24 mm	165,29 Kč	200,00 Kč				•	•			•			
DE6927	Vodící pouzdro 27 mm	165,29 Kč	200,00 Kč				•	•			•			
DE6930	Vodící pouzdro 30 mm	165,29 Kč	200,00 Kč				•	•			•			
DE6940	Vodící pouzdro 40 mm	595,04 Kč	720,00 Kč				•	•			•			
DE6961	Vodící pouzdro 10 mm	165,29 Kč	200,00 Kč				•	•			•			
DE6992	Vodící pouzdro 30 mm	252,07 Kč	305,00 Kč	•	•	•						•		
DE6905	Kruhové vodítko pro opracování kruhových obrysů	508,26 Kč	615,00 Kč	•	•		•	•			•		•	



Kotoučové pily

Ruční kotoučová pila 55 mm

DWE550

- Kompaktní a lehká konstrukce • Silný, odolný, vysoce výkonný motor • Výřez v kluzné základně a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohled na obrobek • Odsávání zaručuje odstranění pilin a prachu z čáry řezu • Integrované a účinné připojení pro odsávání prachu • Přímá kompatibilita se systémem AirLock firmy DeWALT pro snadné, rychlé a bezpečné připojení odsávací hadice • Vč. nástavce na ochranný kryt pro odsávání prachu

Technické údaje:	DWE550
Přikon	1 200 W
Volnoběžné otáčky	5 500 min ⁻¹
Nastavení sklonu	48°
Max. hloubka řezání při 90°/45°	55/35 mm
Pilový list (DT10300)	165 × 20 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	3,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 950,41 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 990,00 Kč



Ruční kotoučová pila 67 mm

DWE575K / DWE576K

- Odolný a výkonný motor s vysokým kroutícím momentem • Variabilní nastavení úhlu až do 57° • Integrované a efektivní připojení pro odsávání prachu • Přímá kompatibilita se systémem AirLock firmy DeWALT pro snadné, rychlé a bezpečné připojení odsávací hadice • Vč. nástavce na ochranný kryt pro odsávání prachu • DWE576K: Speciální kluzná základna pro přímé použití na vodících lištách DeWALT

Technické údaje:	DWE575K	DWE576K
Přikon	1 600 W	
Volnoběžné otáčky	5 200 min ⁻¹	
Nastavení sklonu	57°	
Max. hloubka řezání při 90°/45°	67 / 49 mm	61 / 43 mm 57 / 39 mm
Pilový list (DT10304)	190 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu	190 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	4,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 438,02 Kč	7 429,75 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 790,00 Kč	8 990,00 Kč

Ruční kotoučová pila 65 mm

DWE560K

- Kompaktní a lehká konstrukce • Silný, odolný, vysoce výkonný motor • Výřez v kluzné základně a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohled na obrobek • Odřuk zaručuje odstranění pilin a prachu z čáry řezu • Integrované a účinné připojení pro odsávání prachu • Přímá kompatibilita se systémem AirLock firmy DeWALT pro snadné, rychlé a bezpečné připojení odsávací hadice • Vč. nástavce na ochranný kryt pro odsávání prachu * dodáváno v kufru

Technické údaje:	DWE560K
Přikon	1 350 W
Volnoběžné otáčky	5 500 min ⁻¹
Nastavení sklonu	48°
Max. hloubka řezání při 90°/45°	65/45 mm
Pilový list (DT10302)	184 × 16 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	3,7 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 603,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 990,00 Kč



Kotoučová pila 86 mm

D23700

- Vysoký krouticí výkon motoru poskytuje dostatek síly na dokončení všech náročných operací • Vč. rovnoběžného dorazu

Technické údaje:	D23700
Přikon	1 750 W
Otáčky naprázdno	4 700 min ⁻¹
Nastavení sklonu	45°
Max. hloubka řezu při 90°	86 mm
Max. hloubka řezu při 45°	62 mm
Pilový kotouč (DT1156)	235 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	8,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 057,85 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	14 590,00 Kč

Ponorné pily / přímočaré pily / mečové pily



Ponorné kotoučové pily

Ponorná kotoučová pila 59 mm

DWS520KT

- Paralelní ponorný mechanismus a (ve spojení s vodící lištou DeWALT) integrované potlačení zpětných rázů
- Práce u spoje stěny a podlahy s odstupem činicím pouze 13 mm
- Vč. odsávacího adaptéru • Nahrazuje DWS520K

Technické údaje:	DWS520KT	s vodící lištou
Příkon	1 300 W	
Otáčky naprázdno	1 750 - 4 000 min ⁻¹	
Nastavení sklonu	47°	
Max. hloubka řezu při 90°	59 mm	55 mm
Max. hloubka řezu při 45°	44 mm	40 mm
Pilový kotouč (DT1090)	165 × 20 mm, 48 zubů z tvrdokovu	
Hmotnost	5,1 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	12 884,30 Kč	
Doporučená prodej. cena vč. DPH	15 590,00 Kč	



Sada ponorné kotoučové pily 59 mm

DWS520KR

- Ponorná kotoučová pila DWS520K vč. vodící lišty 1 500 mm

Doporučená prodej. cena bez DPH	13 793,39 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	16 690,00 Kč



Příslušenství ke kotoučovým pilám, k vodícím lištám

Příslušenství pro ruční a ponorné kotoučové pily	DPC bez DPH	DPC vč. DPH	D23550	D23551	D23650K	D23651K	DWS520K	DC351KL
DE6292	Spojovací díl pro všechny lišty DeWALT	404,96 Kč	490,00 Kč	•	•	•	•	•
DWS5021	Vodící lišta 1 000 mm	1 528,93 Kč	1 850,00 Kč	•	•	•	•	•
DWS5022	Vodící lišta 1 500 mm	2 140,50 Kč	2 590,00 Kč	•	•	•	•	•
DWS5023	Vodící lišta 2 600 mm	3 628,10 Kč	4 390,00 Kč	•	•	•	•	•



DWS5021

Příslušenství k vodícím lištám	DPC bez DPH	DPC vč. DPH	DWS5021	DWS5022	DWS5023
DWS5025	Brašna pro vodící lišty 1 000 a 1 500 mm	1 115,70 Kč	1 350,00 Kč	•	•
DWS5026	1 dvojice rychloupínacích držáků pro vodící lišty	735,54 Kč	890,00 Kč	•	•
DWS5029	Náhradní ochranná páska proti třískám 3 m	404,96 Kč	490,00 Kč	•	•
DWS5030	Náhradní kluzná páska 5 m	363,64 Kč	440,00 Kč	•	•
DWS5031	Adaptér na frézy pro použití s vodící lištou	1 809,92 Kč	2 190,00 Kč	•	•
DWS5032	Náhradní třecí páska 3 m	404,96 Kč	490,00 Kč	•	•
DE6292	Spojovací díl pro vodící lišty	404,96 Kč	490,00 Kč	•	•



DWS5026

Přímocharé pily

Přímochará pila

DW341K / DW343K

- Systém rychlé výměny pilového listu bez použití nářadí
- Ofukovací zařízení
- Patka pily s přídatnou ochranou obrobku

Technické údaje:	DW341K	DW343K
Příkon	550 W	
Počet zdvihů naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	1 900 - 3 100 min ⁻¹
Délka zdvihu	20 mm	
Nastavení sklonu	45° (vlevo / vpravo)	
Max. hloubka řezání do dřeva / oceli / neželezných kovů	85 / 10 / 20 mm	
Hmotnost	2,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	4 454,55 Kč	4 454,55 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	5 390,00 Kč	5 390,00 Kč



Přímochará pila

DW331K / DW333K

- Vysoce výkonný motor s celozasahovou elektronikou a antivibračním systémem
- Systém rychlé výměny pilového listu bez použití nářadí
- Ofukovací zařízení

Technické údaje:	DW331K	DW333K
Příkon	701 W	
Počet zdvihů naprázdno	0 - 3 100 min ⁻¹	800 - 3 100 min ⁻¹
Délka zdvihu	26 mm	
Nastavení sklonu	45° (vlevo / vpravo)	
Max. hloubka řezání do dřeva / oceli / neželezných kovů	135 / 12 / 30 mm	
Hmotnost	2,8 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 603,31 Kč	6 603,31 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 990,00 Kč	7 990,00 Kč

Příslušenství	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DW341K / DW343K / DW331K / DW333K		
DE3242	Kružidlo	851,24 Kč
		1 030,00 Kč

Mečové pily

Mečová pila

DWE305PK / DW310K / DW311K

- Systém rychlé výměny pilového listu umožňuje bezpečnou a jednoduchou obsluhu
- Elektronická regulace počtu zdvihů
- Přestavování patky pily bez použití nářadí
- Nahrazuje DW304PK
- DWE305PK: Čtyřnásobné nastavení polohy pilového listu
- DW311K: Navíc s připojitelným kyvadlovým zdvihem, předvolbou počtu zdvihů prostřednictvím rybovaného kolečka, pogumované rukojeti

Technické údaje:	DWE305PK	DW310K	DW311K
Příkon	1 100 W	1 200 W	
Počet zdvihů naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹	0 - 2 600 min ⁻¹	
Délka zdvihu	29 mm	28 mm	
Max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC	280 / 100 / 130 mm	300 / 130 / 160 mm	
Hmotnost	3,5 kg	4,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 438,02 Kč	8 090,91 Kč	9 743,80 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 790,00 Kč	9 790,00 Kč	11 790,00 Kč



Mečová pila

DWE357K

- Kompaktní konstrukce s délkou pouze 368 mm umožňuje snadný přístup do omezených prostorů a větší flexibilitu při pracovních aplikacích
- Upinání pilového listu do 4 poloh
- Pogumovaný měkký povrch rukojeti a přední patka poskytují vyšší komfort obsluhy a snižují vibrace
- Spouštěcí spínač s regulací otáček umožňuje uživateli okamžité ovládání otáček

Technické údaje:	DWE357K
Příkon	1 050 W
Počet zdvihů naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹
Délka zdvihu	29 mm
Max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC	280 / 100 / 130 mm
Hmotnost	3,1 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	7 264,46 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	8 790,00 Kč

Vysavače a příslušenství k vysavačům



Odsávací systémy

30 l Vysavač

DWV900L

- Splňuje požadavky předpisů EU pro třídu L • Mokrě a suché vysávání • Odolná konstrukce zásobníku na prach je vhodná pro náročné práce na staveništi • Určen pro práce na staveništi s materiálu, u kterých jsou limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) nižší než 1 mg/m³
- Adaptér Airlock 35 mm a sáček na prach a hadice 32 mm / 2,4 m

Technické údaje:	DWV900L
Příkon	1 400 W
Max. průtok vzduchu	4 080 l/min
Kapacita nádoby	30 l
mokrě / suché vysávání	17,5 l / 30 l
Hadice	32 mm / 2,4 m
Hmotost	9,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 008,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	9 690,00 Kč

38 l Vysavač

DWV902M

- Klasifikace M splňuje směrnice EU • Vhodné pro druhy betonového a dřevěného prachu > 0,1 mg/m³ • Inovativní duální filtrační systém umožňuje konstantní vysoký sací výkon
- Konstantní sací výkon i u nejménějšiho betonového a dřevěného prachu • Automatické čištění filtru v 15-sekundových intervalech • Elektronická regulace sací síly • Synchronní monitoring s 15 sekundovým zpožděním vypínání pro bezzbytkové odsávání všech pracovních odpadů
- Integrovaná zásuvka s automatickým spínáním • Teleskopická rukojeť a velká kola pro snadnou přepravu na každé staveništi • Včetně hadice 32 mm / 4 m, adaptéru Airlock 35 mm, stupňovitého adaptéru a prachového sáčku

Technické údaje:	DWV902M
Příkon	1 400 W
Maximální průtok vzduchu	4 080 l/min.
Max. přípustelný příkon	2 200 W
Objem nádoby	38 l
Hmotost	15,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	18 586,78 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	22 490,00 Kč

Akumulátorový / 220 V vysavač 7,5 l

DCV584L

- Pracuje se všemi akumulátory XR 18 V nebo FLEXVOLT akumulátorem 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V • Vysoce výkonné omyvatelné HEPA filtry zachytí 99.97% prachových částic do velikosti 0,3 mikronů • Umožňuje mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje:	DCV584L
Napájecí napětí	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt nebo 220 V
Příkon	300 W
Kapacita nádoby mokré/suché vysávání	7,5 l
Max. průtok vzduchu	954,0 l/min
Objem nádoby	7,5 l
Hmotnost (včetně akumulátoru)	4,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	6 024,79 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	7 290,00 Kč

Příslušenství ke kotoučovým pilám, ponorným kotoučovým pilám a odsávací adaptéry

Odsávací adaptéry		DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DWV9000	Univerzální adaptér s kompenzací otáčení 35 mm na 35 mm	433,88 Kč	525,00 Kč
DWV9110	Kuželový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm	309,92 Kč	375,00 Kč
DWV9120	Odstupňovaný adaptér, 35 mm na 35 - 38 mm	396,69 Kč	480,00 Kč
DWV9130	Adaptér, 35 mm na 35 mm	396,69 Kč	480,00 Kč
DWV9150	Úhlový adaptér, 35 mm na 35 mm	396,69 Kč	480,00 Kč

Příslušenství odsávacích systémů

Příslušenství DWV900 / DWV901L / DWV901LT / DWV902L / DWV902M	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DWV9110	Kuželový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm	309,92 Kč
DWV9130	Adaptér, 35 mm na 35 mm	396,69 Kč
DWV9150	Úhlový adaptér, 35 mm na 35 mm	396,69 Kč
DWV9315	Odsávací hadice - 4 m	1 727,27 Kč
DWV9316	Antistatická odsávací hadice - 4 m	1 528,93 Kč
DWV9400	Plastový zachytňný sáček - 5 ks pouze pro DWV902L/M	508,26 Kč
DWV9401	Papírový prachový sáček - 5 ks pro DWV900/901/902	421,49 Kč
DWV9402	Fleece prachový sáček - 5 ks pro DWV900/901/902	677,69 Kč
DWV9350	Souprava pro vysávání podlahy	950,41 Kč
DWV9500	Těstak podložka na DWV901	855,37 Kč
DWV9340	Náhradní filtry pro DWV900/901	1 396,69 Kč

Příslušenství D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
D279001	5 ks sáčku pro D27900	847,11 Kč
D279006	Bubnový filtr pro D27900	681,82 Kč
D279015	Plachý skládaný filtr pro D27901 / D27902	595,04 Kč
D279017	Filtrovní sáček (obsah: 5 ks) pro D27901 a D27902	847,11 Kč
D279025	Plachý filtr pro D27902	1 363,64 Kč
DE3923	Antistatický univerzální adaptér	595,04 Kč



30 l Vysavač

DWV901L / DWV901LT

- Splňuje požadavky předpisů EU pro třídu L • Mokrě a suché vysávání • Inovovaný čistící systém duálního filtru udržuje stálý výkon během náročných prací na staveništi • Každý filtr je automaticky čištěn každých 30 sekund, což omezuje ucpávání filtru a zaručuje konstantní proudění vzduchu
- Zabudovaná zásuvka umožňuje připojení elektrického nářadí a automatické zapnutí odsávacího systému • Určen pro práce na staveništi s materiálu, u kterých jsou limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) nižší než 1 mg/m³ • Adaptér Airlock 35 mm a sáček na prach a hadice 32 mm / 4,6 m • **DWV901LT**: Se základnou pro uchycení kufrů Tstak

Technické údaje:	DWV901L	DWV901LT
Příkon	1 400 W	
Max. průtok vzduchu	4 080 l/min	
Kapacita nádoby	30 l	
mokrě / suché vysávání	17,5 l / 30 l	
Hadice	32 mm / 4,6 m	
Hmotnost	9,5 kg	9,65 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 983,47 Kč	11 809,92 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 290,00 Kč	14 290,00 Kč

38 l Vysavač

DWV902L

- Klasifikace splňuje směrnice EU • Vhodné pro druhy prachu > 1,0 mg/m³ • Inovativní duální filtrační systém umožňuje konstantní vysoký sací výkon • Konstantní sací výkon pro všechny aplikace • Automatické čištění filtru v 15-sekundových intervalech • Elektronická regulace sací síly • Synchronní monitoring s 15 sekundovým zpožděním vypínání pro bezzbytkové odsávání všech pracovních odpadů • Integrovaná zásuvka s automatickým spínáním • Teleskopická rukojeť a velká kola pro snadnou přepravu na každé staveništi • Včetně hadice 32 mm / 4 m, adaptéru Airlock 35 mm, stupňovitého adaptéru a prachového sáčku

Technické údaje:	DWV902L
Příkon	1 400 W
Maximální průtok vzduchu	4 080 l/min.
Max. přípustelný příkon	2 200 W
Objem nádoby	38 l
Hmotnost	15,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	17 760,33 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	21 490,00 Kč

Vysavač třídy M FLEXVOLT 54 V

DCV586MT2/ DCV586MN

- Aktivace vysavače pomocí dálkového ovládání umožňuje snadné použití a úsporu času • Splňuje požadavky pro třídu M, < 0,1mg/m³ prachu • Kompatibilita se systémem TSTAK® zaručuje snadné použití, zvýšenou mobilitu a úsporu času • Automatické čištění duálního filtru po každých 30 sekundách omezuje zanesení filtru a poskytuje konstantní průtok vzduchu • Mokrě a suché vysávání zaručuje maximální flexibilitu • Hadice s délkou 2,5 m a průměrem 32 mm s adaptérem Airlock, stupňovitý gumový adaptér Airlock, Flašový vak na prach • Výkon na jedno nabití : 2 Ah akumulátoru: 16 minut vysávání
- **DCV586MN**: Dovádá se bez akumulátorů a nabíječky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18V / 6,0 Ah / 54V/2,0 Ah	-
Napájecí napětí	54 V	
Výkon	2000 W	
Max. průtok vzduchu	1482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnost (včetně akumulátoru)	7,5 kg	
Doporučená prodejní cena bez DPH	19 825,46	11 561,98 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH	23 990,00	13 990,00 Kč



Pokosové pily

Pokosová pila 216 mm

DWS773 / DWS774 / DWS777

- Zdokonalená a inovovaná konstrukce pily pro moderního uživatele
- Nový motor umožňuje výkonné řezání ve všech materiálech
- Základna a vodítko byly pečlivě opracovány, aby vyhovovaly náročným požadavkům na přesnost při nejnáročnějších pracovních aplikacích
- Pevné zarážky zabudované v nejpoužívanějších pokosových úhlech 15°, 22,5°, 30° a 45°, rychloupínací mechanismus pro nastavení pokosu až do 50°
- Posuvné levé pravítko s měřítkem zlepšuje podírkání materiálu a ovládání pily
- Nové boční rukojeti pro snadnější přenos
- **DWS774:** Se světelným systémem XPS
- **DWS777:** Se světelným systémem XPS, pohon řemenem



Technické údaje:	DWS773	DWS774	DWS777
Příkon	1 300 W	1 400 W	1 800 W
Otáčky naprázdno	6 300 min ⁻¹		
Světelný systém XPS	NE	ANO	ANO
Kapacita pokosových řezů	48° (vlevo / vpravo)		50° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)		
Kapacita řezu při nastavení			
90° / 90°	250 × 62 mm		265 × 62 mm
90° / 45°	173 × 62 mm		173 × 62 mm
45° / 90°	177 × 62 mm		189 × 62 mm
45° / 45°	190 × 48 mm		190 × 48 mm
Pilový kotouč (DT4310)	216 × 30 mm		
Hmotnost	12,0 kg		14,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	10 157,02 Kč	10 983,47 Kč	11 809,92 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	12 290,00 Kč	13 290,00 Kč	14 290,00 Kč

Pokosová pila 216 mm

DWS771

- Dokonalé výsledky řezání díky velmi vysokým otáčkám
- Rychle, přesně a jednoduše nastavitelné příčné, šikmé, pokosové i dvojité pokosové řezy
- Standardní zarážky pro pokosové řezy v úhlu 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° včetně bezproblémového rychlého přestavování do 48°
- Přesné dvojité pokosové řezy do 45° / 45° (vlevo)
- Obzvláště vhodné pro široké panely (s příložkou vel. 20 mm pro šířku řezu do 300 mm)
- Rovinné frézovaná základní deska z vysoké kvalitního hliníkového tlakového odlitku
- Přesné výsledky řezání díky nastavitelnému dorazu pro obrobky (přestavitelného z levé strany, se stupnicí na pravé straně)
- Elektronická regulace otáček umožňuje přizpůsobení opracovávanému materiálu
- Vč. držáku obrobku DE7776



Technické údaje:	DWS771
Příkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	2 600 - 5 200 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	50° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	270 × 60 mm
90° / 45°	270 × 48 mm
45° / 90°	190 × 60 mm
45° / 45°	190 × 48 mm
Pilový kotouč (DT4310)	216 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	14,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	14 371,90 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	17 390,00 Kč

Pokosová pila 216 mm

DW712

- Vysoce výkonný motor s dostatečnou výkonovou rezervou
- Plynule nastavitelný úhel pokosových a šikmých řezů
- Snadné a přesné nastavení hloubky řezu
- Dvojité zvedací mechanismus chráněný proti prachu uložený v kulicových ložiscích umožňuje maximální využití řezného výkonu
- Nastavení šikmých řezů pomocí pevných zarážek v polohách 22,5° a 33,85°
- Pevné zarážky pro úhly pokosových řezů 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° a 50° (vlevo) popř. 60° (vpravo)
- Kovový ochranný kryt pilového kotouče
- Patentované rychlé přestavování s pevnými zarážkami pro šikmé řezy a standardní úhly pokosových řezů
- Základní deska a stůl pily z hliníkového tlakového odlitku
- Úhlová stupnice z ušlechtilé oceli s vysokou odolností proti otěru
- Omezení hloubky řezu při obrábění drážek



Technické údaje:	DW712
Příkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 700 - 4 600 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	60° (vlevo), 50° (vpravo)
Kapacita šikmých řezů	2° až 48° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	300 × 70 mm
90° / 45°	300 × 50 mm
45° / 90°	212 × 70 mm
45° / 45°	212 × 50 mm
Pilový kotouč (DT4310)	216 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	19,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	28 090,91 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	33 990,00 Kč

Ukazatel čáry řezu XPS

Pokosové pily DWS774, DWS777, DWS771, DWS717XPS, DWS778, DWS780 včetně pil akumulátorových vyráběné společností DeWALT se vyznačují jedinečným prvkem vybavy: Jejich inovovaný systém nastavování polohy čáry řezu zaručuje maximální přesnost a současně nejjednodušší manipulaci. Práce s těmito pilami je tak ještě přesnější, komfortnější a rychlejší. Nový systém nastavování polohy je tvořen jednotkou namontovanou mezi ochranným krytem pilového kotouče a ochranným krytem stroje. Jeho světelné diody s vysokou úrovní jasu promítají shora odražený stín pilového kotouče, který znázorňuje čáru řezu. Podle této čáry lze rychle a přesně vyrovnávat arýsovaný obrobek. Přidáním efektem je trvale dobré osvětlení oblasti řezání (zvyšující produktivitu), která je viditelná bez jakýchkoli omezení. Zlatý hřeb tohoto promyšleného systému: Na rozdíl od laseru jej není nutno seřizovat, a to ani pro výměnu pilového kotouče nebo pro přepravu stroje na staveniště.



Pokosová pila 250 mm

DW717XPS

- Pokosová pila s LED indikátorem čáry řezu
- Vysoce výkonný motor s přesvědčivou rezervou výkonu
- Velké dvojité posuvné vodítko s protiprachovou ochranou umožňuje také zpracování velkoplošných obrobků
- Omezení hloubky řezu pro vyvážení zhlábku a drážek
- Úhel naklonu a pokosu nastavitelný plynule nebo s pevnou aretací, rychle a přesně v běžných úhlech
- Přesné řezy s milimetrovou přesností díky zobrazení čáry řezu, s LED indikátorem (XPS)
- Ideální pro montáž díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti



Technické údaje:	DW717XPS
Příkon	1 675 W
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹
Nastavení pokosu	60° (vlevo), 50° (vpravo)
Nastavení sklonu	48° (vlevo a vpravo)
Řezný rozsah	
90° / 90°	320 × 76 mm
90° / 45°	320 × 50 mm
45° / 90°	226 × 76 mm
45° / 45°	226 × 50 mm
Pilový list (DT4352)	250 × 30 mm, 60 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	23,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	26 190,08 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	31 690,00 Kč

Pokosová pila 250 mm

DWS778

- Zobrazení čáry řezu XPS - s milimetrovou přesností díky zobrazení čáry řezu s LED indikátorem, jakož i přesným pohledem na nárys
- Perfektní výsledky řezání díky velmi vysoké rychlosti řezání
- Přičné, pokosové, dvojité pokosové řezání a řezání pod sklonem je rychle, precizně a snadno nastavitelné
- Standardní pokosy při 0° / 15° / 22,5° / 30° a 45° a bezproblémové rychlé nastavení až do 48°
- Přesné dvojité pokosové řezy 45°/45° (vlevo)
- Zvlášť vhodné pro široké panely (až do 305 × 85 mm)
- Vynikající hloubka řezu 85 mm (při 90°)
- Plošné vyfrézované základní deska z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku
- Přesné výsledky řezání díky přesnému dorazu obrábku (posuvný stranově vlevo)
- Ideální pro montáž díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm)



Technické údaje:	DWS778
Přikon	1 850 W
Valnáoběžné otáčky	4 900 min ⁻¹
Nastavení pokosu	50° (vlevo a vpravo)
Nastavení sklonu	48° (vlevo)
Řezný rozsah	
90° / 90°	305 × 85 mm
90° / 45°	305 × 58 mm
45° / 90°	215 × 85 mm
45° / 45°	215 × 58 mm
Pilový list (DT4226)	250 × 30 mm, 42 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	17,2 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	19 413,22 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	23 490,00 Kč

Pokosová pila 305 mm

DWS780

- LED ukazatel čáry řezu XPS - milimetrová přesnost a neomezená viditelnost pracovní plochy
- Dvojité zvedací mechanismus chráněný proti prachu umožňující opracování rozměrných výrobků
- Vysoce kvalitní uložení vodičích kladek pro přesné řezání do délky 345 mm
- Elektronická regulace otáček umožňující přizpůsobení opracovávajícímu materiálu
- Přesné a rychlé nastavování úhlu pokosového řezu prostřednictvím pevných zářezů
- Funkce omezení hloubky řezu umožňující vytváření řezů, zářezů a drážek
- Zlepšené odsávání prachu poskytuje neomezený výhled na obrobek
- Vč. vaku pro zachyt prachu, montážního nářadí



Technické údaje:	DWS780
Přikon	1 675 W
Otáčky naprázdno	1 900 - 3 800 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	50° (vlevo), 60° (vpravo)
Kapacita šikmých řezů	49° (vlevo a vpravo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	303 × 110 mm
90° / 45°	330 × 58 mm
45° / 90°	211 × 112 mm
45° / 45°	244 × 58 mm
Pilový kotouč (DT4260)	305 × 30 mm, 60 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	24,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	35 115,70 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	42 490,00 Kč

Pokosové pily a stolové kotoučové pily

Pokosová pila a stolová kotoučová pila 305 mm

D27111

- Praktická a výkonná kombinovaná pila
- S robustním, tichým a bezdržbovým indukčním motorem
- Vysoce kvalitní základna z rovinně frézovaného hliníkového tlakového odlitku pro přesné kapovací a pokosové řezání
- Rychlé a přesné nastavování všech úhlů šikmých a pokosových řezů prováděné plynulým způsobem a u standardních pokosových řezů navíc i prostřednictvím pevných zářezů
- Přesné a lehké vedení řezacího agregátu prostřednictvím dvojitého zvedacího mechanismu chráněného proti prachu
- Přestavitelný doraz pro opracování malých obrobků
- Rovinně frézovaný a výškově přestavitelný hliníkový stůl kotoučové pily a přesně zajištělný rovnoběžný doraz
- Díky velmi kompaktním rozměrům a malé hmotnosti ideální pro montážní práce



Technické údaje:	D27111
Přikon	1 500 W
Otáčky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	60° (vpravo), 50° (vlevo)
Kapacita šikmých řezů	45° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	220 × 90 mm
90° / 45°	220 × 62 mm
45° / 90°	155 × 90 mm
45° / 45°	155 × 62 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	51 mm
Pilový kotouč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	26,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	29 247,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	35 390,00 Kč

Pokosová pila a stolová kotoučová pila 305 mm

D27112

- Praktická a výkonná kombinovaná pila
- S výkonným univerzálním motorem
- Vysoce kvalitní základna z rovinně frézovaného hliníkového tlakového odlitku pro přesné kapovací a pokosové řezy
- Rychlé a přesné nastavování všech úhlů šikmých a pokosových řezů prováděné plynulým způsobem a u standardních pokosových řezů navíc i prostřednictvím pevných zářezů
- Přesné a lehké vedení řezacího agregátu prostřednictvím dvojitého zvedacího mechanismu chráněného proti prachu
- Přestavitelný doraz pro opracování malých obrobků
- Rovinně frézovaný a výškově přestavitelný hliníkový stůl kotoučové pily a přesně zajištělný rovnoběžný doraz
- Díky velmi kompaktním rozměrům a malé hmotnosti ideální pro montážní práce



Technické údaje:	D27112
Přikon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	60° (vpravo), 50° (vlevo)
Kapacita šikmých řezů	45° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	285 × 90 mm
90° / 45°	285 × 62 mm
45° / 90°	200 × 90 mm
45° / 45°	200 × 62 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	51 mm
Pilový kotouč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	23,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	34 454,55 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	41 690,00 Kč



Stolové, kapovací a pokosové pily

Stolová, kapovací a pokosová pila 305 mm

D27113

- Maximální bezpečnost a viditelnost čáry řezu dosažená inovovanou konstrukcí ochranného krytu
- Ukazatel XPS zajišťuje vynikající viditelnost čáry řezu
- Zarážky z ušlechtilé oceli, které jsou seřiditelné v celém rozsahu, umožňují přesnou práci
- Motor o výkonu 1 600 W umožňuje nejrazantější použití stroje
- Nízká hmotnost a bezproblémová přeprava
- Rovinně frézovaný pilový a otačný stůl zaručuje dosažení dokonalých výsledků řezání
- Mimořádně vysoký, přestavitelný doraz pro obrobek umožňuje optimální nastavení polohy obrobku
- Unikátní konstrukce zajišťuje vynikající viditelnost oblasti řezání při všech nastaveních
- Včetně rovnoběžného dorazu a posuvné opěry, montážního nářadí



Technické údaje:	D27113
Přikon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	50° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	160 × 85 mm
90° / 45°	160 × 55 mm
45° / 90°	110 × 85 mm
45° / 45°	110 × 55 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	51 mm
Pilový kotouč	305 × 30 mm, 60 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	19,5 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	27 181,82 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	32 890,00 Kč

Stolová, kapovací a pokosová pila 260 mm

DW711

- Výkonný indukční motor chráněný proti prachu zaručuje dlouhodobé použití bez potřeby údržby
- Motorová brzda zajišťující ochranu uživatele, stroje i materiálu
- Rovinně frézovaná základní deska z hliníkového tlakového odlitku a přesně opracovaný stůl kotoučové pily
- Velmi stabilní doraz zajišťující nejvyšší přesnost při všech způsobech řezání
- Rychlé a přesné pokosové řезы pomocí zarážek ve standardních úhlových polohách
- Velké seřiditelné, oteruvzdorné stupnice pro jednoduché a přesné nastavování
- Délkové přestavitelný a obousměrně namontovatelný rovnoběžný doraz
- Účinné třířadové odsávání třísek
- Včetně rovnoběžného dorazu a posuvné opěry



Technické údaje:	DW711
Přikon	1 300 W
Otáčky naprázdno	2 750 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	50° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení	
90° / 90°	140 × 40 mm
90° / 45°	140 × 20 mm
45° / 90°	100 × 40 mm
45° / 45°	100 × 20 mm
Max. hloubka řezu při	
90° jako stolová pila	50 mm
Pilový kotouč (DT4214)	260 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	20,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	19 247,93 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	23 290,00 Kč

Příslušenství DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771

- Vhodné také pro DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW771



Obj. č.	Součást	Popis	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE3491	4	2 vodící tyče s délkou 500 mm	1 644,63 Kč	1 990,00 Kč
DE3494	7	2 vodící tyče s délkou 1 000 mm	2 057,85 Kč	2 490,00 Kč
DE3495	8	ustavovací podložka obrobku s dorazem	2 471,07 Kč	2 990,00 Kč

Příslušenství DW712/DW713/DW716/DW717/DWS780

- Vhodné také pro DW718



Obj. č.	Součást	Popis	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE7053	1	vak pro zachyt prachu	252,07 Kč	305,00 Kč

Univerzální podstavec

DE1000

- Vhodný pro všechny pily na panely, kapovací pily a pokosové pily DeWALT včetně stolových pil i pro konstrukčně shodné stroje jiných výrobců
- Lehký, složitelný a tedy ideální pro montážní práce
- Bezpečné použití zajištěné upevněním stroje na vyměnitelném dřevěném povrchu
- Rozměry: 640 × 450 × 700 mm (D × Š × V)

Obj. č.	Součást	Popis	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE1000	4	univerzální podstavec	3 545,45 Kč	4 290,00 Kč



Univerzální podstavec

DE7035

- Robustní hliníková konstrukce s vysokou tuhostí v krutu a mimořádnou nosností činicí až 600 kg
- Kompatibilní se všemi pilami na panely i s kapovými a pokosovými pilami DeWALT i ve spojení s montážní sadou (není součástí dodávky) i se stroji jiných značek
- Díky jednoduše sklápitelným stojanovým nohám, kompaktním přepravním rozměrům a velmi nízké hmotnosti 7,0 kg ideální pro použití při montážních pracích
- Výška pracovního stolu 830 mm, délka pracovního stolu 1 020 mm


		DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE7035	Univerzální podstavec	3 628,10 Kč	4 390,00 Kč

Univerzální podstavec

DE7023

- Vhodné pro všechny panelové, kapové a pokosové pily značky DeWALT i jiných značek
- Zatížitelnost do 225 kg
- Díky robustní hliníkové konstrukci s nízkou hmotností činicí 16 kg, kompaktním přepravním rozměrům činicí pouze 1 810 × 210 × 265 mm (D × Š × V) a praktickému sklápěcímu mechanismu ideální k použití při montážních pracích
- Ustavovací podložka obrobku výšuvná do délky téměř 4 m
- Vč. nastavovací podložky obrobku a sady pro montáž stroje

		DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE7023	Univerzální podstavec	7 429,75 Kč	8 990,00 Kč

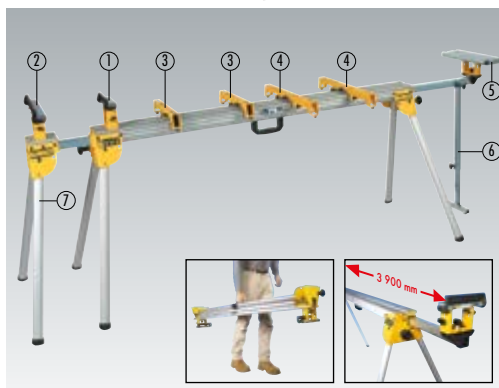

Univerzální podstavec

DE7033

- Robustní hliníková konstrukce s vysokou tuhostí v krutu a mimořádnou nosností činicí až 210 kg
- Kompatibilní se všemi pilami na panely i s kapovými a pokosovými pilami DeWALT i se stroji jiných značek
- Díky jednoduše sklápitelným stojanovým nohám, kompaktním přepravním rozměrům a velmi nízké hmotnosti 14,0 kg ideální pro použití při montážních pracích
- Výška pracovního stolu 820 mm, délka pracovního stolu 1 120 mm (s nastavovací podložkou obrobku 2 630 mm)
- Včetně nastavovací podložky obrobku a sady pro montáž stroje

		DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE7033	Univerzální podstavec	6 603,31 Kč	7 990,00 Kč

Príslušenství k univerzálnímu podstavci DE7023 / DE7033 / DE7035

Obj. č.	Součást	Popis	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE7024	1	ustavovací podložka obrobku (1 ks)	867,77 Kč	1 050,00 Kč
DE7029	2	ustavovací podložka obrobku (1 ks, velká)	1 446,28 Kč	1 750,00 Kč
DE7025	3	sada pro montáž stroje	1 198,35 Kč	1 450,00 Kč
DE7030	4	sada pro montáž stroje (velká)	1 975,21 Kč	2 390,00 Kč
DE7027	5	válečková opěrná plocha*	2 223,14 Kč	2 690,00 Kč
DE7028	6	stojan*	2 057,85 Kč	2 490,00 Kč
DE7031	7	přídavné nohy podstavce*	3 132,23 Kč	3 790,00 Kč

* Nelze kombinovat s DE7035



Mistři proměn

Existuje-li ideální montážní pila, pak je to tato: Stojní kotoučová pila, bez použití jakéhokoli nářadí během několika sekund přestavitelná na kapovou a pokosovou pilu, přitom lehká a kompaktní a tedy snadno přepravitelná. Oblast použití těchto všestranných pil je přitom možno ještě dále rozšířit pomocí válečkových a posuvných stolů.

Stolová, kapovací a pokosová pila 250 mm


DW743N

- Možnost přestavby ze stolové na kapovou pilu bez použití nářadí zaručuje flexibilitu při nejrozličnějších způsobech použití
- Bezpečná a snadná obsluha při všech způsobech použití a nastavených úhlových polohách
- Vysoce kvalitní indukční motor s velmi dobrým kroutícím momentem umožňuje bezúdržbové použití
- Trojitá odsávací přípojka pro účinné odsávání prachu a mnohostranná použitelnost díky širokému programu příslušenství
- Snadné a bezpečné provádění pokosových řezů
- Jednoduchá přeprava díky velmi nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům, integrovaným úchopům a odnímatelným stojanovým nohám
- Vč. rovnoběžného dorazu, čtyř odnímatelných noh a posuvné opěry



Technické údaje:	DW743N
Přiklon	2 000 W
Otáčky naprázdno	2 850 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	45° (vlevo / vpravo)
Kapacita šikmých řezů	45° (vlevo)
Kapacita řezu při nastavení 90° / 90°	140 × 68 mm
90° / 45°	70 × 95 mm
45° / 90°	95 × 70 mm
45° / 45°	50 × 95 mm
Max. hloubka řezu při 90° jako stolová pila	70 mm
45° jako stolová pila	32 mm
Pilový kotouč (DT4321)	250 × 30 mm, 30 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	37,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	31 644,63 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	38 290,00 Kč

Príslušenství DW743N

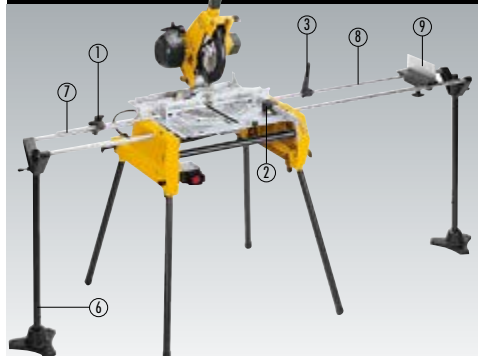

Obj. č.	Součást	Popis	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE3461	2	upínací čelisti jako příslušenství	2 471,07 Kč	2 990,00 Kč
DE3473	-	délkový doraz	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
DE3474	6	výškově přestavitelný stojan	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
DE3491	7	2 vodiči tyče o délce 500 mm	1 644,63 Kč	1 990,00 Kč
DE3494	8	2 vo dící tyče o délce 1 000 mm	2 057,85 Kč	2 490,00 Kč
DE3495	9	ustavovací podložka obrobku s dorazem	2 471,07 Kč	2 990,00 Kč
DE3500	-	odsávací sada pro Ø 35 mm	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč




Stacionární pily



Stolová, kapovací a pokosová pila 305 mm


D27107 / D27107XPS

- Možnost přestavby stolové na kapovací pilu bez použití nářadí zaručuje flexibilitu při nejrůznějších způsobech použití
- Bezpečná a snadná obsluha při všech způsobech použití a nastavených úhlových polohách
- Nově vynutný, robustní univerzální motor s tepelnou ochranou proti přetížení
- Přesný a snadno ovladatelný nastavovací mechanismus pro všechny úhly pokosových a sákových řezů
- Možnost snadného a bezpečného provádění dvojitých pokosových řezů
- Bezproblémové opracování hraněného dřeva do rozměru 10 × 10
- S druhým provozním spínačem v kapovací poloze
- Robustní rámová konstrukce umožňuje rychlé a přesné připevňování různých součástí příslušenství
- Díky integrovaným přepravním kolečkům a sklopným stojanovým nohám ideální pro montážní práce
- Vč. rovnoběžného dorazu, posuvné opěry, čtyř sklopných stojanových noh a přepravních koleček
- D27107XPS: novic s LED ukazatel čáry řezu

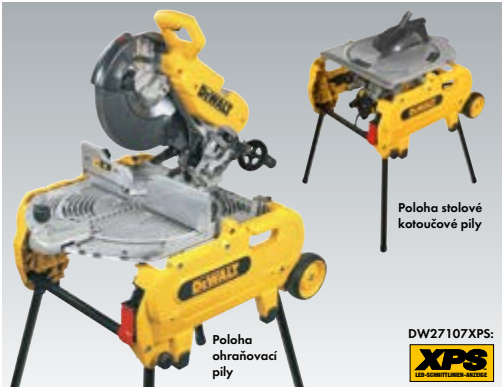

Technické údaje:	D27107	D27107XPS
Přikon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	4 000 min ⁻¹	
Kapacita pokosových řezů	48° (vlevo / vpravo)	
Kapacita šikmých řezů	48° (vlevo)	
Kapacita řezu při nastavení		
90° / 90°	205 × 63 mm	
90° / 45°	160 × 63 mm	
45° / 90°	205 × 50 mm	
45° / 45°	160 × 50 mm	
Max. hloubka řezu při 90° jako stolová pila	81 mm	
45° jako stolová pila	56 mm	
Pilový kotouč (DT4340)	305 × 30 mm, 48 zubů z tvrdokovu	
Hmotnost	40,0 kg	
Doporučená prodej. cena bez DPH	43 462,81 Kč	49 578,51 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	52 590,00 Kč	59 990,00 Kč

Příslušenství D27107 / D27107XPS

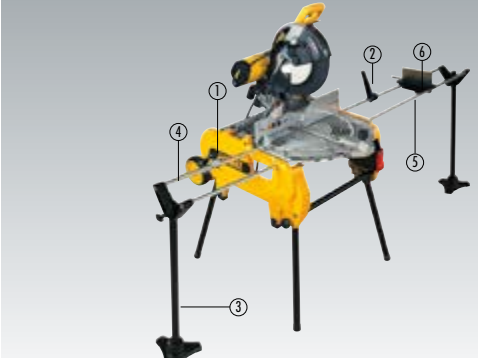

		Doporučená prodej. cena bez DPH	Doporučená prodej. cena vč. DPH
DE3473	-	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
DE3474	3	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
DE3491	4	1 644,63 Kč	1 990,00 Kč
DE3494	5	2 057,85 Kč	2 490,00 Kč
DE3495	6	2 471,07 Kč	2 990,00 Kč
D271054	-	1 809,92 Kč	2 190,00 Kč




Stolové kotoučové pily

Stolová kotoučová pila 77 mm

DW745

- Ideální pila pro montážní práce díky velmi lehkému, přesto však tuhému a robustnímu konstrukčnímu provedení
- Boční ochranný oblouk pro bezpečnou přepravu s ochranou proti nárazům a dlouhou životnost
- Přesné výsledky řezání i při zatežování velkých obrobků dosažitelné prostřednictvím snadno obsluhovatelného rovnoběžného dorazu s oboustranným vedením pomocí ozubených tyčí a s šířkou řezu větší než 410 mm
- Výkon motoru činí 1 700 W je dostatečný pro všechny způsoby použití
- Rovinně frézovaný stůl pily s vysokou tuhostí v kruhu umožňuje přesné řezání
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhou životnost
- Bezproblémové a přesné nastavování úhlů zkosení
- Vč. úkosového dorazu, rovnoběžného dorazu a posuvné opěry

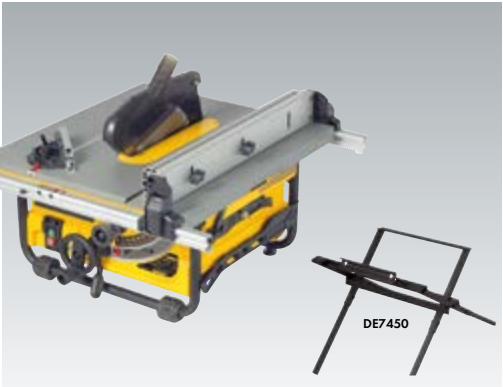

Technické údaje:	DW745
Přikon	1 700 W
Otáčky naprázdno	3 800 min ⁻¹
Kapacita šikmých řezů	-3° až 48°
Max. kapacita řezu	410 / 315 mm (vpravo / vlevo)
Max. hloubka řezu při 90° / 45°	77 / 57 mm
Rozměry stolu	630 × 570 mm
Pilový kotouč (DT1158)	250 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	22,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	21 066,12 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	25 490,00 Kč

Příslušenství pro DWE745	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE7450	Podstavec, výškově přestavitelný	2 140,50 Kč 2 590,00 Kč

Stolová kotoučová pila 77 mm

DWE7492

- Hmotnost pily 26,6 kg a optimalizované opěry vytváří z tohoto nářadí nejlépe přenosnou pilu v této třídě
- Ocelová ochranná klec chrání pilu před poškozením na staveništi
- Vodící systém dosahující přesnost a jednoduché použití
- Motor s výkonem 2 000 W zaručuje vysoký výkon při všech aplikacích
- Vodící systém zaručuje v přenosné pily kapacitu podélného řezu 410 mm, což umožňuje přesné řezání velkých plochých materiálů
- Konstrukce horního stolu z hliníkové slitiny zaručuje přesnost a preciznost
- Systém ochrany proti přetížení zajišťuje kvalitní výkon při řezání tvrdého, mokrého nebo zmrzlého dřeva
- Rychloupínání pro šikmé řезy s velkým měřítkem umožňuje jednoduché a přesné seřízení
- Dodáváno bez podstavce DWE74911



Technické údaje:	DWE7492
Přikon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 800 min ⁻¹
Kapacita šikmých řezů	-3° - 48°
Max. kapacita řezu	625 / 342 mm (vpravo / vlevo)
Max. hloubka řezu při 90° / 45°	825 / 558 mm
Rozměry stolu	670 × 630 mm
Pilový kotouč (DT4213)	250 × 30 mm, 24 zubů z tvrdokovu
Hmotnost	24,9 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	28 586,78 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	34 590,00 Kč

Příslušenství pro DWE7491 a DWE7492	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DWE74912	Podstavec, výškově přestavitelný	1 975,21 Kč 2 390,00 Kč

Pojízdný stojan pro pokosové pily

DE7260

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi
- Pneumatická vzpera pomáhá při nastavení stojanu
- Dvě výškové nastavení pro různé aplikace
- Nosnost stojanu 135 kg
- Roztažné podpěry materiálu až do vzdálenosti 2,4 m
- Po složení umožňuje vertikální uskladnění
- Celková hmotnost stojanu 28 kg



Pojízdný stojan pro pily DWE7492 a DW745

DWE74911

- Velká kolečka mohou snadno přejíždět přes schody, obrubníky a nepořádek na staveništi
- Sklápecí nohy s uvolňovacími pákami, které se během několika sekund zasunou pod stojan, umožňují snadnou a rychlou přepravu
- Lehká konstrukce, která usnadňuje přenášení
- Odolná a jednoduchá konstrukce umožňuje vztyčení stojanu, což usnadňuje přepravu a uložení
- Konstrukce umožňuje uživateli pohodlné tažení pily za sebou
- Stojanová konstrukce umožňuje přenosnění, je-li k stojanu připojena stolová pila, což zvyšuje produktivitu práce
- Pro použití se stolovými pilami DWE7492 a DW745
- NELZE použít s DWE7491

	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DE7260	Podstavec, pojízdný	5 115,70 Kč 6 190,00 Kč

	DPC bez DPH	DPC vč. DPH
DWE74911	Podstavec, pojízdný	6 024,79 Kč 7 290,00 Kč

Stacionární pily a hoblovky



Pily s radiálním ramenem

Pila s radiálním ramenem 300 mm

DW721KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukční motor
- Pevné litinové výložníkové radiální rameno zajišťující maximální přesnost i životnost
- Zajišťitelný vysoký doraz pro obrobek (60 mm) umožňující optimální vedení obrobku a dosažení dokonalých výsledků řezání
- Jednoduchá výměna pilového kotouče pomocí upínací matice ve stole pily a funkce aretace vřetena
- Robustní odsávací trychtýř s přípojkou o průměru 100 mm
- Bezpečné použití díky automatickému návratu řezací hlavy do výchozí polohy
- Předem smontována v dřevěné přepravní bedně, seřízena a připravena k okamžitému použití
- Splňuje požadavky nejnovějších bezpečnostních směrnic EU (EN1870-17)
- Vč. podstavce



Technické údaje:	DW721KN
Napětí	230 V
Přikon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	48° (vpravo / vlevo)
Kapacita šikmých řezů	60° (vpravo)
Max. kapacita řezu při nastavení 90°	507 mm
90° / 45°	342 / 172 mm (vpravo / vlevo)
45° / 45°	247 / 272 mm (vpravo / vlevo)
Max. hloubka řezu při 90° / 45°	90 / 60 mm
Pilový kotouč (DT4203)	300 × 30 mm, 32 zubů z tvrdokovu
Rozměry stolu	176 × 122 × 77 mm
Hmotnost	115,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	82 636,36 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	99 990,00 Kč

Pila s radiálním ramenem 350 mm

DW729KN

- Tichý, bezúdržbový a výkonný indukční motor
- Pevné litinové výložníkové radiální rameno zajišťující maximální přesnost i životnost
- Zajišťitelný vysoký doraz pro obrobek (60 mm) umožňující optimální vedení obrobku a dosažení dokonalých výsledků řezání
- Robustní odsávací trychtýř s přípojkou o průměru 100 mm
- Bezpečné použití díky automatickému návratu řezací hlavy do výchozí polohy
- Předem smontována v dřevěné přepravní bedně, seřízena a připravena k okamžitému použití
- Splňuje požadavky nejnovějších bezpečnostních směrnic EU (EN1870-17)
- Vč. podstavce



Technické údaje:	DW729KN
Napětí	400 V
Přikon	4 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min ⁻¹
Kapacita pokosových řezů	48° (vpravo / vlevo)
Kapacita šikmých řezů	60° (vpravo)
Max. kapacita řezu při nastavení 90°	525 mm
90° / 45°	365 / 150 mm (vpravo / vlevo)
45° / 45°	250 / 270 mm (vpravo / vlevo)
Max. hloubka řezu při 90° / 45°	110 / 75 mm
Pilový kotouč (DT4203)	350 × 30 mm, 36 zubů z tvrdokovu
Rozměry stolu	181 × 134 × 152 mm
Hmotnost	149,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	147 099,17 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	177 990,00 Kč

Pásové pily

Pásová pila 155 mm

DW739

- Pásové pily s vysoce kvalitním, tuhým rámem z hliníkového tlakového odlitku, vhodné k řezání dřeva, neželezných kovů, lehčených hmot, kompozitních materiálů, plastů a dalších materiálů
- Uzávratelný bezpečnostní spínač a podpěrová spoušť
- Rozměrná, vyvážená pásová kola z hliníkových tlakových odlitků, opatřená gumovými bandážemi zajišťujícími klidnou, tichou práci
- Velký hliníkový stůl pily s vysoce kvalitní povrchovou úpravou a výměnnými vložkami
- Úhlové nastavení v rozsahu od 0° do 45°
- Přesný, oboustranně vedený rovnoběžný doraz
- Přípojka pro odsávání prachu
- S plynule nastavitelnou rychlostí pásu
- Včetně pilového pásu a rovnoběžného dorazu



Technické údaje:	DW739
Napětí	230 V
Přikon	749 W
Řezná rychlost	330 - 800 m/min.
Max. výška řezu	155 mm
Max. šířka řezu	310 mm
Rozměry stolu	380 × 380 mm
Hmotnost	23,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	26 190,08 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	31 690,00 Kč

Pásová pila 200 mm

DW876

- Robustní a tuhý rám z ocelových trubek zaručuje nejvyšší přesnost i při maximální hloubce řezu
- Vysoce kvalitní pilový pás s dlouhou životností
- Velký hliníkový stůl zaručuje bezpečné podepření obrobku
- Napínání pilového pásu pomocí přesné seřizovací stupnice uzpůsobené pro různé druhy pásů a způsobu použití
- Velmi velká průchozí šířka i výška umožňuje také opracování rozměrnějších obrobků
- Bezpečnostní spínač zabraňuje zapnutí pily při otevřeném krytu stroje
- Přípojka o průměru 100 mm pro připojení účinného odsávání prachu
- Dvě nastavitelné rychlosti pásu umožňující přizpůsobení opracovávanému materiálu
- Trvale zatížitelný a bezúdržbový indukční motor
- Včetně pilového pásu, podstavce, rovnoběžného dorazu a úkosového dorazu



Technické údaje:	DW876
Napětí	230 V
Přikon	1 000 W
Řezná rychlost	380 / 880 m/min.
Max. výška řezu	200 mm
Max. šířka řezu	310 mm
Rozměry stolu	500 × 500 mm
Hmotnost	54,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	33 710,74 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	40 790,00 Kč

Srovnávací a tloušťkovací stroje

Tloušťkovačka

DW733

- Velké podávací a odebrací stoly jsou vhodné zejména při opracování velkých kusů materiálu
- Stabilita a robustní konstrukce
- Určeno pro snadné přenášení na pracovišti nebo pro malé dílny
- Vhodné i pro hoblování velkých ploch
- Otvory v základně se používají k montáži stroje na pracovní stůl
- Měřičko tloušťky, měřidlo odběru materiálu a klika hloubkoměru usnadňují a urychlují přesné srovnávání

Technické údaje:	DW733
Přikon	1 800 W
Otáčky naprázdno	1 000 ot./min.
Max. kapacita	317 mm
Max. hloubka hoblování	2 mm
Max. kapacita srovnávací frézky	152 mm
Rychlost posuvu	8 m/min.
Hmotnost	33,6 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	20 652,89 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	24 990,00 Kč



Hoblovka 260 mm

D27300

- Velký hliníkový stůl
- Přesné nastavení množství ubíraného materiálu
- 100 mm přípojka na odsávání
- Včetně nožů, měřítka, posuvné podpěry a 4 podpěrných noh

Technické údaje:	D27300
Napětí	230 V
Přikon	2 100 W
Otáčky naprázdno	6 200 min ⁻¹
Max. šířka hoblování	260 mm
Max. úběr třísky	4 mm
Rozměry srovnávacího stolu	1 000 × 260 mm
Rozměry tloušťkovacího stolu	500 × 250 mm
Rozměr pracovního nástroje	160 mm
Rychlost posuvu	5 m/min.
Hmotnost	53,0 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	49 578,51 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	59 990,00 Kč

Brašny, boxy a kapsy na nářadí



Kovový pracovní podstavec

DWST1-75676

- Kovový pracovní podstavec na řezání (kozy) 1 pár
- Skladací přenosné kozy s madlem na snadné přenesení
- Rychlé a snadné otevření nohou
- Integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek
- Pogumované podložky zabraňují klouzáni materiálů

Technické údaje:	DWST1-75676
Nosnost	900 kg (pár)
Hmotnost	11,3 kg
Výška	1,2 m
Doporučená prodej. cena bez DPH	3 132,23 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	3 790,00 Kč



Pojízdný box na nářadí

NOVINKA

DWST1-73598

- Kovová odolná přeska umožňuje snadný přístup
- Ochrana IP43
- Velká 7" kola
- Integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek
- Výsuvné kovové madlo pro snadnou manipulaci

Technické údaje:	DWST1-73598
Šířka	63 cm
Hloubka	40 cm
Výška	42 cm
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 223,14 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 690,00 Kč

Brašny na nářadí

Brašna na nářadí

1-79-208

- Tkanina z materiálu o síle 600 a 1200 Den
- Velmi robustní dno pro ochranu proti vlhkosti a znečištění
- Velký počet kapes
- Nerezové madlo s gumovým úchopem
- Přenášeč popruh
- Vyjímatelná vnitřní přepážka
- Držák vodováhy na vnější straně

Technické údaje:	1-79-208
Rozměry	
(délka × šířka × výška)	50 × 30 × 36 cm
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 892,56 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 290,00 Kč



Brašna na nářadí

1-79-209

- Tkanina z materiálu o síle 600 a 1200 Den
- Velmi robustní dno pro ochranu proti vlhkosti a znečištění
- Velký počet vnitřních i venkovních kapes
- Popruh na rameno
- Vyjímatelná vnitřní přepážka
- Držák vodováhy na vnější straně

Technické údaje:	1-79-209
Rozměry	
(délka × šířka × výška)	50 × 33 × 31 cm
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 727,27 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 090,00 Kč

Brašna na nářadí

DWST1-79210

- Tkanina z materiálu o síle 600 a 1200 Den
- Velká kapacita pro uložení elektrického a ručního nářadí nebo příslušenství
- Odolné výsuvné madlo a dvě velmi odolná kolečka umožňují snadnou přepravu
- Odmíratelná vnitřní přepážka

Technické údaje:	DWST1-79210
Rozměry	
(délka × šířka × výška)	70 × 30 × 31 cm
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 305,79 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 790,00 Kč



Víceúčelová kapsa na nářadí

DWST1-75551

- Univerzální velikost kapes a poutek
- Pevný a odolný spodní kryt z PVC chrání před opotřebením
- Velká kapsa se zipem vhodná na peněženky, klíče atd.
- Pouška a úchyty na pilku, metr, šroubováky a další nářadí
- Extra vyztužení s kovovými nýty a přidaná kůže na místech, která jsou vystavena tření

Technické údaje:	DWST1-75551
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 198,35 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 450,00 Kč



Opasek na nářadí

DWST1-75651

- Ergonomický polstrovaný řemen z prodyšné síťoviny zaručuje maximální komfort
- Řemen je opatřen ocelovými závěsnými kroužky ve tvaru D pro použití se šlemi
- Možnost použití s jakoukoli brašnou nebo pouzdrem DeWALT
- Délka 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75651
Doporučená prodej. cena bez DPH	681,82 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	825,00 Kč



Pouzdro na vrtačku

DWST1-75653

- Každý pásek a rychloupínací spouza drží vrtačku bezpečně na určeném místě
- Určeno pro praváky i leváky
- Kované kapsy pro uspořádání nástrojů a vrtáků
- Pouzdro může být použito s jakýmkoli řemenem na nářadí DeWALT

Technické údaje:	DWST1-75653
Doporučená prodej. cena bez DPH	508,26 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	615,00 Kč



Kožený pásek

DWST1-75661

- Přeska s dvěma trny zajišťuje pevné upnutí řemenu
- Perforace řemenu vyhovující všem velikostem pasu
- Délka řemenu 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75661
Doporučená prodej. cena bez DPH	681,82 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	825,00 Kč



Batoch na nářadí

DWST81690-1

- Batoch z odolné tkaniny a množstvím úložného prostoru pro bezpečné uložení ručního a elektrického nářadí
- Velká přední kapsa s organizérem na nářadí
- Horní madlo pro pohodlné uchopení batochu
- Tuhá a nepromokavá základna batochu chrání obsah batochu i v nepříznivých podmínkách
- Pohodlné popruhy umožňují komfortní přenesení batochu i při využití maximální nosnosti 25kg

Technické údaje:	DWST81690-1
Rozměry	40 x 24 x 48 cm
(délka × šířka × výška)	
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 223,14 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 690,00 Kč



Kapsa na nářadí s poutkem na kladivo

DWST1-75652

- Univerzální velikost kapes a poutek
- Velmi odolné poutko pro těžké kladivo
- Do kapsy na hřebíky může být vložena miska organizéru DeWALT
- Velká kapsa se zipem - vhodná pro uložení peněženky, klíčů nebo telefonu
- Speciální kapsa a bezpečnostní poutko pro pilku na sádrokarton a poutko na metr
- Vnější kožené držáky šroubováků

Technické údaje:	DWST1-75652
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 115,70 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 350,00 Kč



Kapsa na hřebíky

DWST1-75650

- Univerzální velikost kapes a poutek - maximální organizace pro nářadí a malé díly
- Velmi odolné poutko pro těžké kladivo
- Do kapsy na hřebíky mohou být vloženy misky organizéru DeWALT
- Přední kapsy s dvojitým vyztužením poskytují velký úložný prostor a snadný přístup
- Speciální kapsa a bezpečnostní poutko pro pilku na sádrokarton
- Přichytka pro metr a držák pro šroubovák

Technické údaje:	DWST1-75650
Doporučená prodej. cena bez DPH	1 198,35 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	1 450,00 Kč

Kompletní sestava kapes s opaskem

DWST1-75552

- Perfektní souprava na nářadí kombinovaná s univerzální brašnou, pouzdrem na vrtačku a poutkem na kladivo
- Určeno pro praváky a leváky
- Ergonomický polstrovaný řemen z prodyšné síťoviny zaručuje maximální komfort při velkém zatížení
- Univerzální velikost kapes a poutek
- Možnost nastavení řemenu pro všechny hmotnostní kategorie uživatelů
- Délka řemenu 1,4 m

Technické údaje:	DWST1-75552
Doporučená prodej. cena bez DPH	2 057,85 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	2 490,00 Kč

Závěs na kladivo

DWST1-75662

- Kovové poutko na kladivo odolné proti korozi vhodné pro většinu kladiv
- DEN 1200 - pevná a odolná polyesterová tkanina

Technické údaje:	DWST1-75662
Doporučená prodej. cena bez DPH	252,07 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	305,00 Kč



TSTAK™ Box I

DWST1-70704

Box na nářadí s kovovou rukojetí a pěnovou vložkou, objem 11 litrů, nosnost 30 kg
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 332 × 184 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 363,64 Kč	1 650,00 Kč

TSTAK™ Box II

DWST1-70703

Box na nářadí s 2 rukojetmi a pěnovou vložkou, objem 11 litrů, nosnost 30 kg
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 332 × 163 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 198,35 Kč	1 450,00 Kč

TSTAK™ Box III

DWST1-70705

Box na nářadí se zásvukou, objem 9 litrů, nosnost 7,5 kg
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 446,28 Kč	1 750,00 Kč

TSTAK™ Box IV

DWST1-70706

Box na nářadí s 2 zásvukami, objem 8 litrů, nosnost 7,5 kg
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 611,57 Kč	1 950,00 Kč

TSTAK™ Box V

DWST1-71194

Organizér o objemu 6,3 litrů, nosnost 20 kg
Obsahuje 2 velké a 5 malých vyjímatelných misek
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 332 × 145 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 198,35 Kč	1 450,00 Kč

TSTAK™ Box VI

DWST1-71195

Box na nářadí o objemu 23 litrů, nosnost 30 kg
S vyjímatelnou příhrádkou na drobné nářadí a příslušenství
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 332 × 301,5 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 033,06 Kč	1 250,00 Kč

TSTAK™ Box Combo

DWST1-70702

Kombinace boxů II a IV, nosnost 30 kg
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 332 × 327 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
2 388,43 Kč	2 890,00 Kč

TSTAK™ Box VII

DWST1-75774

Velký box na nářadí s kovovou rukojetí a vnitřní vyjímatelnou příhrádkou a organizérem
objem 22 litrů, nosnost 30 kg
Rozměry: (Š × H × V) 338 × 323 × 442 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 528,93 Kč	1 850,00 Kč

TSTAK™ Box VIII

DWST1-75799

Velký box na nářadí se 7" kolečky a výsuvnou kovovou rukojetí, objem 36 litrů, nosnost 50 kg
Rozměry: (Š × H × V) 512 × 435 × 435 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
2 223,14 Kč	2 690,00 Kč

TSTAK™ Box IX

DWST1-71228

Praktická otevřená přepravka objem 27 litrů, nosnost 50 kg
Rozměry: (Š × H × V) 431 × 330 × 184 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
867,77 Kč	1 050,00 Kč

TSTAK™ CART

DWST1-71229

Podvozek s kolečky s otáčením v rozsahu 360°. Nosnost 100 kg
Rozměry: (Š × H × V) 440 × 436 × 181 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 611,57 Kč	1 950,00 Kč

TSTAK™ Box IV

DWST1-71196

TSTAK TROLLEY
Skládací teleskopický hliníkový vozík umožňuje snadné uložení. Nosnost 100 kg

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
3 958,68 Kč	4 790,00 Kč

TSTAK™ Vložka

DWST1-72364

TSTAK pěnová vložka
Pěnová vložka do všech kufřů Tstak, která se dá velmi snadno tvarovat dle typu uloženého nářadí.

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
508,26 Kč	615,00 Kč

TSTAK™ CADDY

DT07016

Úložný prostor pro nové sady příslušenství DeWALT
Lze uložit 4 malé sady a 5 velkých kompatibilních se všemi kufry TSTAK.

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
487,60 Kč	590,00 Kč



Bluetooth®



DWST1-75659

DSRADIO

DWST1-75659

Rádio kompatibilní se systémem TOUGHSYSTEM™
6 reproduktorů
Technologie Bluetooth®

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
7 842,98 Kč	9 490,00 Kč

DS100

DWST1-75522

Organizer objem 9 litrů,
nosnost 20 kg

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 425,62 Kč	1 725,00 Kč



DWST1-75522

DS150

1-70-321

Box na nářadí s vnitřním organizérem
pro drobné díly, objem 15,2 litrů,
nosnost 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 158 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 892,56 Kč	2 290,00 Kč

DS200

DWST1-75654

Přeppravka na nářadí,
objem 29,5 litrů,
nosnost 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 275 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 363,64 Kč	1 650,00 Kč



1-70-321



DWST1-75654



1-70-322

DS300

1-70-322

Velký box na nářadí pro všeobecné použití,
objem 26 litrů,
nosnost 20 kg
Š × H × V: 550 × 336 × 308 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
1 975,21 Kč	2 390,00 Kč

DS400

1-70-323

Prostorný a hluboký box na velké elektrické
nářadí, objem 41,3 litrů,
nosnost 40 kg
Š × H × V: 550 × 366 × 408 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
2 140,50 Kč	2 590,00 Kč



1-70-323



DWST1-75668

DS450

DWST1-75668

Velký a hluboký box na nářadí se 7" kolečky
a kovovým výsuvným madlem, objem: 80 litrů,
nosnost kufru 50 kg, nosnost madla 70 kg
Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
4 041,32 Kč	4 890,00 Kč

DS404

DWST1-81333

Chladicí box o objemu 25,5 l, zaručuje
zachování ledu po dobu 5 dnů. Je opatřen
integrovánými držáky nápojů a otvorem.
Nosnost 30 kg
Š × V × H: 550 × 366 × 404 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
3 876,03 Kč	4 690,00 Kč



DSTROLLEY

1-70-349

K dispozici jako kompletní set
Skládá se z 1 x DS 150, 1 x DS 300, 1 x DS 400,
1 x DS CARRIER.

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
10 983,47 Kč	13 290,00 Kč

DSCARRIER

1-70-324

Robustní vozík s rychlým upínacím systémem až
pro pět Tough boxů.
Montážní deska až do zatížení 120 kg.
Vč. tří páru bočnic pro upevnění tří Tough-Boxů.
Š × H × V: 681 × 235 × 955 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
5 909,09 Kč	7 150,00 Kč



1-70-324



1-70-362

DWST1-81042



Návod k instalaci ke stažení na:

DSBRACKETS

1-70-362

Držáky (vždy jeden pár) pro přepravu dalších Tough-Boxů (např. 5 boxů typu DS 150), nosnost 60 kg / pár

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
681,82 Kč	825,00 Kč

DSFOAM

DWST7-97150

Pěnová vložka, kterou je možno přizpůsobit pro jakékoliv elektrické nářadí

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
405,00 Kč	334,71 Kč

DSVANRACK

DWST1-81042

úložný systém do dodávek pro uložení všech kufrů Tough Systém
 3 páry držáků, min. 919 mm, max. 1 633 mm
 Možnost sklopení držáků, není-li používán
 Maximální nosnost 70 kg
 Instalační aplikace na Google Play a AppStore

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
7 760,33 Kč	9 390,00 Kč



DSRACK

DWST1-75694

úložný systém na zeď pro uložení všech kufrů Tough Systém. Lze přichytit na zeď dílny nebo do vozidla, nosnost jednoho páru držáků 30 kg, nosnost celého stojanu 200 kg.
 5 párů držáků,
 nosnost 40 kg / pár
 Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm

DPC bez DPH	DPC vč. DPH
3 462,81 Kč	4 190,00 Kč



DWST7-97150



Vzduchový kompresor 6 l

DPC6MRC

• Přenosný a výkonný kompresor s velmi dobrým poměrem výkonu a hmotnosti určený pro malé a střední velké vzduchové nářadí

Technické údaje:	DPC6MRC
Objem sběrné nádoby	6 l
Výkon	1,5 HP / 1 100 W
Typ čerpadla	bezolejové
max. tlak	8 bar
objem vzduchu	170 l/min
Množství vzduchu	75 l/min
Hmotnost	12,8 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	8 421,49 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	10 190,00 Kč



Vzduchový kompresor 10 l

DPC10RC

• Přenosný a výkonný kompresor s velmi dobrým poměrem výkonu a hmotnosti určený pro rámové a dokončovací nastřelovací pistole

Technické údaje:	DPC10RC
Objem sběrné nádoby	10 l
Výkon	2, HP / 1500 W
Typ čerpadla	bezolejové
max. tlak	10 bar
objem vzduchu	216 l/min
Množství vzduchu	82 l/min
Hmotnost	18 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	11 561,98 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	13 990,00 Kč

Vzduchová nastřelovací pistole na hřebíky v cívkách

DPN46RN

• Pohodlná a kompaktní střelací pistole • Nastavitelná hloubka nastřelení zaručuje vyšší kvalitu nastřelení • Zásobník odolný proti rázům • Ideální pro uchycení střešních šindelů a izolaci

Technické údaje:	DPN46RN
Napájení	Pneumatická
Typ spojení hřebíků	V círce
Max. průměr hřebíků	3,4 mm
Délka hřebíků	19 - 45 mm
Průměr hlavičky hřebíku	10,1 mm
Kapacita zásobníku	120 hřebíků
Režim nastřelování	Sekvenční
Rozsah pracovních tlaků	4,8 - 8,3 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6,9 baru	4,49 l
Vibrační	2,67 m/s²
Hmotnost	2,32 kg
Doporučená prodej. cena bez DPH	9 330,58 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	11 290,00 Kč



HŘEBÍKY DO HŘEBÍKOVACÍ DPN46RN

Kód	Popis	Dop. prodej. cena bez DPH	Dop. prodej. cena vč. DPH
DNR3119GZ	3,05 x 19 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	1 677,69 Kč	2 030,00 Kč
DNR3119HDZ	3,05 x 19 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	379,34 Kč	459,00 Kč
DNR3122GZ	3,05 x 22 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	1 677,69 Kč	2 030,00 Kč
DNR3122HDZ	3,05 x 22 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	387,60 Kč	469,00 Kč
DNR3132GZ	3,05 x 32 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	2 014,88 Kč	2 438,00 Kč
DNR3132HDZ	3,05 x 32 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	425,62 Kč	515,00 Kč
DNR3138HDZ	3,05 x 38 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	674,38 Kč	816,00 Kč
DNR3145HDZ	3,05 x 45 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	674,38 Kč	816,00 Kč



DNR3122HDZ

Hadice na stlačený vzduch 30 m

DWP-CPACK30

• Otočná cívka s hadicí umožňuje odmotat hadici v jakémkoli úhlu a její rychlé namotání
 • Rozšiřuje pracovní dosah vašeho vzduchového nářadí až na 30 m od kompresoru

Technické údaje:	DWP-CPACK30
max. tlak	15 bar
Délka	30 m
Doporučená prodej. cena bez DPH	5 115,70 Kč
Doporučená prodej. cena vč. DPH	6 190,00 Kč



1-70-321.....	46	DCE0822D1G / DCE0822D1R / DCE0822LR	22
1-70-322.....	46	DCE0825D1G / DCE0825D1R / DCE0825LR	22
1-70-323.....	46	DCE085D1G / DCE085D1R	22
1-70-324.....	46	DCE088D1G / DCE088D1R / DCE088LR / DCE088NR	22
1-70-349.....	46	DCE089D1G / DCE089D1R / DCE089LR / DCE089NR	23
1-70-362.....	47	DCE531N	9
1-79-208.....	44	DCE5601	8
1-79-209.....	44	DCE560D1 / DCE560N	8
D21160.....	25	DCE571D1 / DCE571N	8
D21441.....	25	DCE5801	8
D21570K.....	25	DCE580D1 / DCE580N	8
D21580K.....	25	DCF610D2	17
D215821 / D215831 / D215851	26	DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT	8
D21583K.....	25	DCF622P2 / DCF622NT	8
D21721K.....	24	DCF680G2	18
D21805 / D21805KS	25	DCF813D2 / DCF815D2	17
D23700.....	35	DCF880M2 / DCF880NT	7
D24000.....	26	DCF887D2 / DCF887P2 / DCF887NT	7
D25032K / D25033K	27	DCF888D2B / DCF888P2B / DCF888NT	6
D25133K.....	27	DCF894P2 / DCF894NT	7
D25144K.....	27	DCF896NT / DCF896HNT	7
D25263K.....	27	DCF897NT	7
D25333K / D25334K	27	DCF899P2 / DCF899NT / DCF899HP2 / DCF899HN	8
D25335K.....	27	DCG405FN / DCG406N	9
D25413K / D25414KT	27	DCG405P2 / DCG405NT	9
D25415K.....	27	DCG412M2 / DCG412NT	9
D25430K.....	28	DCG414T2 / DCG414NT	4
D25481K.....	28	DCG426P2 / DCG426N	9
D25501K.....	28	DCGG571M1	10
D25601K / D25604K	28	DCK2055T2T	5
D25733K.....	28	DCK2056T2T	5
D25773K.....	28	DCK2057T2T	5
D25810K.....	28	DCL040	16
D25820K.....	28	DCL043	16
D25831K.....	28	DCL044	16
D25872K.....	28	DCL050	16
D25899K / D25902K	29	DCL060	16
D25941K / D25951K	29	DCL074	16
D25960K / D25961K	29	DCL079	16
D25981 / D25981K	29	DCL510N	18
D25981I	29	DCM561P1 / DCM561PB	12
D26200.....	34	DCM561P1S / DCM561PBS	12
D26203.....	34	DCM562P1 / DCM562PB	12
D26204K.....	34	DCM563P1 / DCM563PB	12
D26411.....	26	DCM565P1 / DCM565N	12
D26414.....	26	DCM571X1 / DCM571N	5
D26500 / D26500K	33	DCM572X1 / DCM572N	5
D27107 / D27107XPS	42	DCM575X1 / DCM575N	5
D27111.....	39	DCMW564P2 / DCMW564N	12
D27112.....	39	DCN650P2 / DCN650N	12
D27113.....	40	DCN660D2 / DCN660P2 / DCN660NT	13
D27300.....	43	DCN680D2 / DCN680NT	13
D28715 / D28730.....	29	DCN681D2 / DCN681NT	13
DCB090.....	20	DCN682D2 / DCN682N	13
DCB115D2 / DCB1155P2 / DCB115D3 / DCB115P3	20	DCN692P2 / DCN692P2K / DCN692N	13
DCB118T2 / DCB118X2 / DCB132T2 / DCB132X2	20	DCN693P2 / DCN693N	14
DCB500.....	3	DCN701D2 / DCN701N	14
DCC018N	16	DCN8901	14
DCC1054T2 / DCC1054N	4	DCN8902	14
DCD200D1 / DCD200N	10	DCN8903	14
DCD240X2 / DCD240N	4	DCN8904	14
DCD460T2 / DCD460NT	3	DCN890P2 / DCN890N	14
DCD470N	3	DCP580P2 / DCP580NT	10
DCD710D2 / DCD710C2	17	DCR002	19
DCD716D2 / DCD716C2	17	DCR006	19
DCD740C1 / DCD740NT	7	DCR011	19
DCD777S2T / DCD778S2T	7	DCR019	18
DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT	7	DCR020	18
DCD792D2B / DCD792P2B / DCD792NT	6	DCR027	19
DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT	7	DCS310D2 / DCS310N	18
DCD797D2B / DCD797P2B / DCD797NT	6	DCS334P2 / DCS334NT	11
DCD991P2 / DCD991NT / DCD996P2 / DCD996NT	7	DCS335P2 / DCS335NT	11
DCD992P2B / DCD992NT	6	DCS350NT	10
DCD997P2B / DCD997NT	6	DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355NT	10
DCE040.....	6	DCS365M2 / DCS365N	11
DCE041K4 / DCE041K10	6	DCS367P2 / DCS367NT	10
DCE074D1R / DCE074NR	23	DCS371NT	11
DCE079D1G / DCE074D1R / DCE079NR / DCE079NG	23	DCS373M2 / DCS373NT	10
DCE080D1RS / DCE080D1GS	23	DCS380M2 / DCS380N	10
DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR	22	DCS388T2 / DCS388N	2

DCS396T2 / DCS396N / DCS397T2 / DCS397N.....	3	DWD522KS / DWD524KS / DWD530KS	25
DCS398T2.....	3	DWE1622K.....	24
DCS491NT.....	10	DWE305PK / DW310K / DW311K.....	36
DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT.....	2	DWE315.....	34
DCS570P2 / DCS570NT.....	10	DWE315KT.....	34
DCS575T2 / DCS575N.....	2	DWE357K.....	36
DCS576T2 / DCS576N.....	2	DWE396.....	30
DCS690X2 / DCS690N.....	3	DWE397 / DWE399.....	30
DCS7485T2 / DCS7485N.....	3	DWE4056 / DWE4156.....	30
DCS777T2 / DCS777N.....	2	DWE4157.....	30
DCS778T2 / DCS778N.....	2	DWE4203 / DWE4207 / DWE4207K.....	30
DCT410D1 / DCT410N.....	17	DWE4206.....	30
DCT414D1.....	17	DWE4217 / DWE4227.....	31
DCV100.....	16	DWE4217KT.....	31
DCV517N.....	16	DWE4233 / DWE4237 / DWE4237K.....	31
DCV582.....	17	DWE4238.....	32
DCV584L.....	17	DWE4257.....	31
DCV584L.....	37	DWE4347.....	31
DCV586MT2/ DCV586MN.....	17	DWE4357.....	31
DCV586MT2/ DCV586MN.....	37	DWE4369.....	31
DCV586MT2/ DCV586MN.....	5	DWE4377.....	31
DCW210P2 / DCW210NT.....	11	DWE4557 / DWE4597.....	32
DCW600N.....	11	DWE4559 / DWE4579 / DWE4579R / DWE4599.....	32
DCW604P2/DCW604NT.....	11	DWE46105.....	32
DE1000.....	40	DWE4884 / DW882.....	32
DE7023.....	41	DWE490 / DWE494.....	32
DE7033.....	41	DWE550.....	35
DE7035.....	41	DWE560K.....	35
DE7260.....	42	DWE575K / DWE576K.....	35
DHS780T2A / DHS780N.....	3	DWE6005.....	34
DCH133M1 / DCH133NT.....	9	DWE6411.....	33
DCH253M2 / DCH254M2.....	9	DWE6423.....	33
DCH273P2 / DCH273NT.....	9	DWE74911.....	42
DCH274P2 / DCH275P2.....	9	DWE7492.....	42
DCH283P2 / DCH283NT.....	9	DWH079D.....	29
DCH323T2 / DCH323NT.....	4	DWH201D.....	29
DCH333X2 / DCH333NT.....	4	DWP352VS.....	33
DCH334X2.....	4	DWP849X.....	32
DCH335X2.....	4	DWP-CPACK30.....	47
DCH481X2 / DCH481N.....	4	DWS520KR.....	36
DCH733X2 / DCH733N.....	4	DWS520KT.....	36
DPC10RC.....	47	DWS771.....	38
DPC6MRC.....	47	DWS773 / DWS774 / DWS777.....	38
DPN46RN.....	47	DWS778.....	39
DW03050.....	21	DWS780.....	39
DW030PL.....	21	DWST1-70703.....	45
DW03101.....	21	DWST1-70704.....	45
DW03201.....	21	DWST1-70705.....	45
DW033.....	21	DWST1-70706.....	45
DW0811.....	21	DWST1-71194.....	45
DW0822.....	21	DWST1-71195.....	45
DW088CG.....	21	DWST1-71196.....	45
DW088K / DW088KD / DW088KTRI / DW088KPOL.....	21	DWST1-71228.....	45
DW096PK.....	23	DWST1-71229.....	45
DW099S.....	21	DWST1-72364.....	45
DW217.....	24	DWST1-73598.....	44
DW246.....	25	DWST1-75522.....	46
DW274 / DW274K / DW275K.....	24	DWST1-75551.....	44
DW292 / DW294.....	24	DWST1-75552.....	44
DW331K / DW333K.....	36	DWST1-75650.....	44
DW341K / DW343K.....	36	DWST1-75651.....	44
DW621 / DW621KT.....	34	DWST1-75652.....	44
DW625E / DW625EK.....	34	DWST1-75653.....	44
DW682K.....	34	DWST1-75654.....	46
DW711.....	40	DWST1-75659.....	18
DW712.....	38	DWST1-75659.....	46
DW717XPS.....	38	DWST1-75661.....	44
DW721KN.....	43	DWST1-75662.....	44
DW729KN.....	43	DWST1-75668.....	46
DW733.....	43	DWST1-75676.....	44
DW739.....	43	DWST1-75694.....	47
DW743N.....	41	DWST1-75774.....	45
DW745.....	42	DWST1-75799.....	45
DW840.....	32	DWST1-79210.....	44
DW872.....	29	DWST1-81042.....	47
DW876.....	43	DWST1-81078.....	18
DWC410.....	26	DWST1-81333.....	46
DWD014S.....	24	DWST7-97150.....	47
DWD024S / DWD024 / DWD024KS.....	25	DWV902L / DWV902M.....	26
DWD112S / DWD115KS.....	24	DWV902L.....	37
DWD221.....	25	DWV902M.....	37

Obchodní zástupci DeWALT:

Luboš Burda

Telefon: 602 486 690

E-mail: lubos.burda@sbdinc.com

Zdeněk Blaha

Telefon: 601 355 480

E-mail: zdenek.blaha@sbdinc.com

Ivo Zvarič

Telefon: 727 802 003

E-mail: ivo.zvaric@sbdinc.com

Michal Varchola

Telefon: 770 131 129

E-mail: michal.varchola@sbdinc.com

Stanislav Říha

Telefon: 724 584 224

E-mail: stanislav.riha@sbdinc.com

Pavel Drahoš

Telefon: 773 695 690

E-mail: pavel.drahos@sbdinc.com

Předváděcí technici DeWALT:

Petr Ješke

Telefon: 602 519 209

E-mail: petr.jeske@sbdinc.com

Pavel Bartusek

Telefon: 602 154 721

E-mail: pavel.bartusek@sbdinc.com

Objednávky - zákaznický servis

Telefon: 261 009 772

Fax: 261 009 770

E-mail: obchod@sbdinc.com

Sídlo společnosti

Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o.

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4

telefon: 261 009 777

Servis

Band servis Zlín

K Pasekám 4440, 760 01, Zlín

Telefon: 577 008 552

Fax: 577 088 559

E-mail: bandservis@bandservis.cz

Internet: www.bandservis.cz

Registrace nářadí na 3letou záruku DeWALT

www.dewalt.cz/3

Technické informace, náhradní díly, rozkresy

www.2helpu.com

CENÍK DeWALT 2019 / 2020

WWW.DEWALT.CZ



Váš prodejce DeWALT:

Tento ceník nahrazuje ceník předchozí.
Doporučená cena včetně DPH je počítána při sazbě DPH 21 %. V případě změny DPH je platná pouze uvedená cena bez DPH.
DeWALT neručí za tiskové chyby. Obrázky jsou pouze ilustrační.